R1	11/2019	ZMĚNA PRVKŮ - KL/26.1, KL/26.2, KL/27.2	Ing. K. PLÍHALOVÁ
ZNAČKA	DATUM	PŘEDMĚT REVIZE	REVIZI PROVEDL
REVIZE			

±0,000 = 233,927 m n.m.

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Tento dokument požívá ochrany dle zákona č. 121/2000 Sb. (Autorský zákon)
Originál tohoto výkresu a návrh řešení na něm zobrazený je majetkem autora
a firmy Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
Tento výkres nesmí být - vyjma zřejmého účelu, pro nějž byl pořízen - používán
a žádným způsobem nerespektujícím ustanovení Autorského zákona nebo
dohodu klienta a hlavního architekta (autora) poskytnut třetí osobě.

HLAVNÍ ARCHITEKT (AUTOR) :	prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA	FIRMA
VEDOUCÍ PROJEKTU / HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU (HIP)	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT / ZPRACOVAL	Architekti Hrůša & spol., Ateliér Brno, s.r.o.
prof. Ing. arch. PETR HRŮŠA / Ing. arch. PETR LEVÝ	Ing. Jana Vostřelová	Žižkova 5, 602 00 Brno tel. 541 243 829, fax 541 243 831 E - mail : info @ atelierbrno.cz http://www. hrusa-atelierbrno.cz
KLIENT ZAKÁZKY : Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	INVESTOR ZAKÁZKY : Universita Hradec Králové Rokitanského 62 500 03 Hradec Králové	IČO 255 175 62, DIČ CZ 255 175 62 Obchodní rejstřík oddíl C, vložka 29562

FÁZE (STUPEŇ DOKUMENTACE) DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	KONTROLA	Ing. arch. VÍT ZENKL
NÁZEV ZAKÁZKY (DÍLO) Modernizace a rekonstrukce budov B a C Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody	DATUM	02 / 2019
	ZAKÁZKA ČÍSLO	16050
ČÁST DOKUMENTACE D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	OBJEKT	BUDOVA "C"
	MĚŘÍTKO	
DOKUMENT (VÝKRES) BUDOVA "C" UHK, parc. č. st. 392, 759 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ	Č. VÝKRESU / REVIZE D.1.1.c.109 R1	PARÉ

DOKUMENT :

D.1.1.c.109 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM : ÚNOR 2019

STRANA : 1

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 01.1	OPLECHOVÁNÍ BETONOVÉ KORUNY STŘEDOVÉ STĚNY - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - včetně měděného připojovacího materiálu - kotvení hmoždinkami, překrytí měděným krycím kloboučkem - spojování na stojatou drážku - spád směrem do dvora								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	SCHEMA 1 30 15 420 15 30 min 30 300 min 30 - stěna tl. 300 mm - RŠ = 520 mm - celková délka = 35 920 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	SCHEMA 2 30 15 570 15 30 min 30 450 min 30 - stěna tl. 450 mm - RŠ = 670 mm - celková délka = 8 450 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	SCHEMA 2 30 15 720 15 30 min 30 600 min 30 - stěna tl. 600 mm - RŠ = 820 mm - celková délka = 80 860 mm - oplechování vytáhnout na zvýšené části korunní římsy a sfalcovat s KL/01.2	-	-	-	-	-	1	**1**	
KL 01.2	OPLECHOVÁNÍ ZVÝŠENÝCH ČÁSTÍ KORUNY NA STŘEDOVÉ STĚNĚ - jedná se o přibližné rozměry - oplechování bude provedeno jako tvarová a rozměrová kopie stávajícího plechování včetně spojování - jde o předběžný návrh - části střechy nejsou přístupné, návrh vychází z původních historických výkresů a rozměry se mohou lišit - v případě nejasností bude přesné řešení určeno při relizaci v rámci AD - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 450 mm - DÉLKA = 820 mm - kotvení hmoždinkama, překrytí měděným krycím kloboučkem - delší stranou sfalcované s kl/01.1 - včetně připojovacího materiálu - spád směrem do dvora - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	Půdorys Pohled KL/01.1 cca +20,491 30 600 30 30 30 330 300 cca +20,641 1 dvůr ulice 1 660 720								
	POHLED KL/01.1 cca +20,641 cca +20,491 50 10 330 10 30 15 15 30								
	ŘEZ 1-1 cca +20,641 cca +20,491 30 600 30 30 30 dvůr 660 ulice betonová koruna středové stěny	-	-	-	-	-	8	**8**	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 01.2	FOTO STÁVAJÍCÍHO STAVU								

Foto ze dvora

Foto z ulice

KL 02

OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO ODVĚTRÁNÍ STŘECHY - SMĚREM DO DVORA

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- včetně připojovacího materiálu
- spojování oplechování na stojatou drážku
- horní okraj oplechování překrytý krycí lištou - viz KL/04



SCHEMA

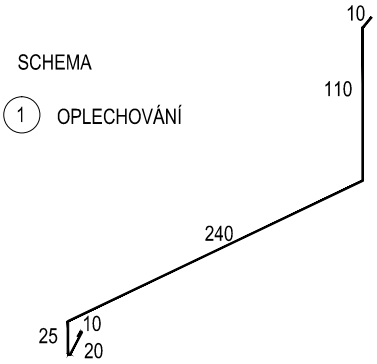

1 OPLECHOVÁNÍ

SCHEMA

2 VĚTRACÍ LIŠTA Z MĚDĚNÉHO PERFOR. PLECHU tl. 1,0 mm

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

		1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
1) OPLECHOVÁNÍ	- R.Š. = 420 mm - celková délka = 74 860 mm	-	-	-	-	-	1	1
2) VĚTRACÍ LIŠTA	- R.Š. = 100 mm - celková délka = 72 990 mm	-	-	-	-	-	1	1

KL 03

OPLECHOVÁNÍ HORNÍHO ODVĚTRÁNÍ STŘECHY - SMĚREM DO ULICE

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- včetně připojovacího materiálu
- spojování oplechování na stojatou drážku
- horní okraj oplechování překrytý krycí lištou - viz KL/04

- DTTO KL/02 ale

1) OPLECHOVÁNÍ - R.Š. = 410 mm - celková délka = 59 110 mm
2) VĚTRACÍ LIŠTA - R.Š. = 100 mm - celková délka = 59 560 mm

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
	-	-	-	-	-	1	1

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA

KL 04

KRYCÍ LIŠTA

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- R.Š. = 120 mm
- do drážky ve zdivu, drážka opatřena těsnícím tmelem, povrch stěny opatřen penetračním nátěrem
- ohyb v drážce ve zdivu min 10 mm
- včetně připojovacího materiálu



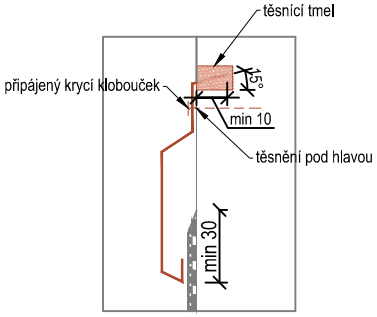

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

UKONČENÍ PRVKU	UMÍSTĚNÍ	DÉLKA (mm)	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
KL/02	DO DVORA	74 860	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/03	DO ULICE	59 110	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/05	DO DVORA	51 110	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/05	DO ULICE	64 330	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/06	-	360	-	-	-	-	-	7	**7**
	DO DVORA	210	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/07	DO DVORA	4 090	-	-	-	-	-	3	**3**
	DO DVORA	4 750	-	-	-	-	-	3	**3**
	DO DVORA	4 840	-	-	-	-	-	4	**4**
	DO ULICE	8 230	-	-	-	-	-	4	**4**
	DO ULICE	8 440	-	-	-	-	-	4	**4**
KL/08	DO DVORA	380	-	-	-	-	-	3	**3**
	DO ULICE	380	-	-	-	-	-	4	**4**
KL/12	DO ULICE	19 000	-	-	-	-	-	1	**1**
	DO ULICE	6 000	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/13.1	DO DVORA	690	-	-	-	-	-	5	**5**
KL/13.2	DO DVORA	600	-	-	-	-	-	3	**3**
KL/13.3	DO DVORA	600	-	-	-	-	-	2	**2**
	DO DVORA	450	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/17.1	DO DVORA	4 200	-	-	-	-	-	1	**1**
	DO DVORA	4 700	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/17.2	DO DVORA	3 600	-	-	-	-	-	1	**1**
	DO DVORA	2 700	-	-	-	-	-	1	**1**
	DO DVORA	3 750	-	-	-	-	-	1	**1**
	DO DVORA	2 900	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/26.1	DO ULICE	330	-	-	-	-	-	8	**8**
KL/26.2	DO DVORA	180	-	-	-	-	-	1	**1**
KL/28	DO ULICE	3 500	-	-	-	-	-	4	**4**
KL/29	DO ULICE	3 500	-	-	-	-	-	4	**4**

KL 05

HORNÍ OPLECHOVÁNÍ U STŘEDOVÉ STĚNY

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- R.Š. = 225 mm
- spojování oplechování na stojatou drážku
- horní okraj oplechování překrytý krycí lištou - viz KL/04





VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

CELKOVÁ DÉLKA:
- směrem do dvora - 51 110 mm
- směrem do ulice - 64 330 mm

1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
-	-	-	-	-	1	**1**

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 06	HORNÍ OPLECHOVÁNÍ NOVÝCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - včetně připojovacího materiálu - oplechování vytažené 120 mm na středovou stěnu, ukončení krycí lištou viz KL/04 - spojování oplechování na ležatou drážku								
	- stěna tl. 300 mm - RŠ = 450 mm								
	SCHEMA 1 								
	- délka 5 000 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	- délka 4 910 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	- délka 8 600 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	- délka 8 420 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	- stěna tl. 150 mm - RŠ = 300 mm								
	SCHEMA 2								
	- délka 4 910 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
KL 07	BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ NOVÝCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - R.Š. = 330 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04								
	 								
	- délka 4 090 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	- délka 4 750 mm	-	-	-	-	-	3	**3**	
	- délka 4 840 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
	- délka 8 230 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
	- délka 8 440 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
KL 08	SPODNÍ OPLECHOVÁNÍ NOVÝCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - R.Š. = 250 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - oplechování sfalcovat s bočním oplechováním								
	 								
	stěny tl. 300 mm do dvora - délka 380 mm	-	-	-	-	-	3	**3**	
	stěny tl. 300 mm do ulice - délka 380 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA

KL 09

OPLECHOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ STŘECH - střechy se zateplením tl. 160 mm a 100 mm

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- včetně připojovacího materiálu

(1)
RŠ = 180 mm, dl. 600 mm
SCHEMA



(2)
RŠ = 350 mm, dl. 600 mm
SCHEMA



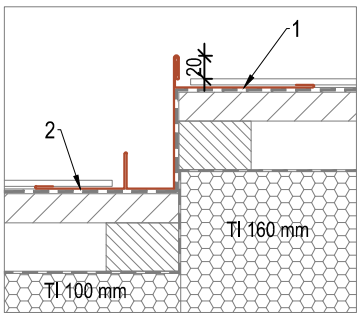

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
1	-	-	-	-	-	4	**4**
2	-	-	-	-	-	4	**4**

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

KL 10

OPLECHOVÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ STŘECH - střechy se zateplením tl. 100 mm a bez zateplení

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- DTTO KL/09

- ale (2)
RŠ = 430 mm, dl. 600 mm
SCHEMA





	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
(1)	-	-	-	-	-	4	**4**
(2)	-	-	-	-	-	4	**4**

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

KL 11

OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- včetně připojovacího materiálu





DÉLKY:

	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ
6 280 mm	-	-	-	-	-	2	**2**
7 170 mm	-	-	-	-	-	2	**2**
5 810 mm	-	-	-	-	-	4	**4**
6 070 mm	-	-	-	-	-	2	**2**
4 020 mm	-	-	-	-	-	4	**4**
11 500 mm	-	-	-	-	-	4	**4**

VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 12	OPLECHOVÁNÍ PŘED RIZALITY S MĚREM DO ULICE								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- jde o předběžný návrh - části střechy nejsou přístupné, návrh vychází z původních historických výkresů - přesné řešení bude určeno při relizaci v rámci AD - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - R.Š. = 600 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04								
	 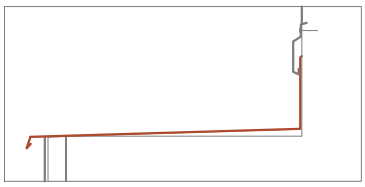								
	DÉLKY:								
	Velký rizalit cca 19 000 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	Malý rizalit cca 5 000 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
KL 13.1	BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
(1)	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm RŠ: 330 mm, délka: 690 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s ostatními stranami								
	Půdorys 								
	 								
		-	-	-	-	-	5	**5**	
KL 13.2	SPODNÍ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
(2)	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm RŠ: 250 mm, délka: 600 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s ostatními stranami								
	Půdorys 								
	 								
		-	-	-	-	-	3	**3**	
KL 13.3	HORNÍ OPLECHOVÁNÍ KOMÍNA								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
(3)	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm RŠ: 330 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s ostatními stranami								
	Půdorys 								
	 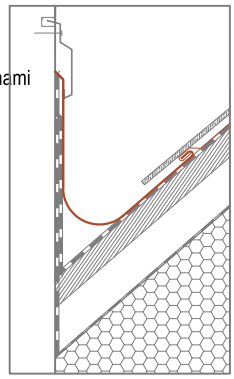								
	DÉLKY:								
	450 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	
	600 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

DOKUMENT :

D.1.1.c.109 VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

DATUM : ÚNOR 2019

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 14.1	HLADKÁ FALCOVÁ MĚDĚNÁ KRYTINA NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - hladká falcovaná krytina z měděného plechu tl. 0,60mm, svitky 0,60 / 670 - plocha 24,64 m2 (čistá, bez drážek a rezervy) - včetně kotvení příponkami na plnoplošné bednění konstrukce střechy - stojatá dvojitá drážka po 520 mm 								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 14.2	HLADKÁ FALCOVÁ MĚDĚNÁ KRYTINA NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - DTTO pol. KL/14.1 ale - plocha 27,95 m2 (čistá, bez drážek a rezervy) 								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 15	OKAPNÍ PLECH NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - materiál - měděný plech, tl. 0,7 mm - RŠ = 330 mm   DÉLKY:								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	9 870 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	10 600 mm	-	-	-	-	-	1	1	
KL 16	PODOKAPNÍ ŽLAB NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - žlab z měděného plechu tl. 0,6 mm - RŠ = 250 mm - spoje pájené tvrdou měděnou pájkou - včetně žlabových háků z měděné pás. 30/4 mm - včetně připojovacího materiálu - včetně ukončovacích čel na žlab  DÉLKY:								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	10 100 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	10 800 mm	-	-	-	-	-	1	1	
KL 17.1	PLECHOVÁNÍ NA STĚNU NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - NAPOJENÍ ROVNOBĚŽNĚ S OKAPOVOU HRANOU - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 280 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - včetně připojovacího materiálu   DÉLKY:								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	4 200 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	4 700 mm	-	-	-	-	-	1	1	
KL 17.2	PLECHOVÁNÍ NA STĚNU NAD SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍM (VE DVOŘE) - NAPOJENÍ KOLMO NA OKAPOVOU HRANOU - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 290 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - včetně připojovacího materiálu   DÉLKY:								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	3 600 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	2 700 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	3 750 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	2 900 mm	-	-	-	-	-	1	1	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 18 - 25	OPLECHOVÁNÍ RIZALITŮ V ZADNÍM KŘÍDLE - Z NOVĚJŠÍ STAVEBNÍ FÁZE - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - oplechování bočních půlkruhových ustoupení a hlav rizalitů bude provedeno jako tvarová a rozměrová kopie stávajícího plechování včetně spojování - jde o předběžný návrh - části střechy nejsou přístupné, návrh vychází z původních historických výkresů a rozměry se mohou lišit - v případě nejasností bude přesné řešení určeno při relizaci v rámci AD VELKÝ RIZALIT 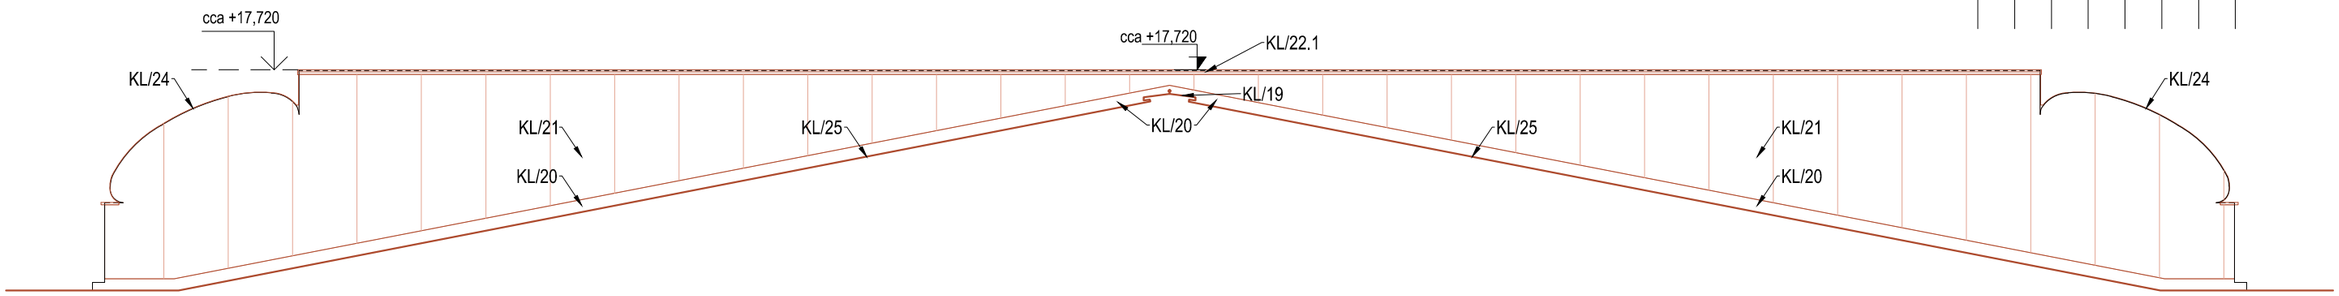 MALÝ RIZALIT 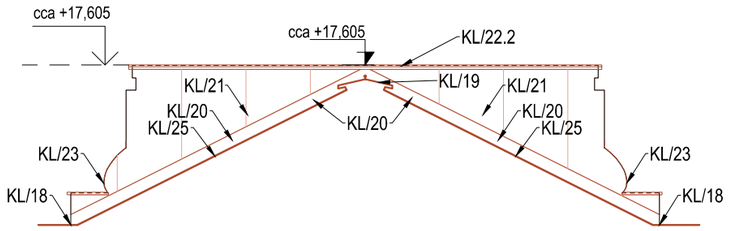 								
KL 18	BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ RIZALITŮ - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - DTTO KL/13.1 - RŠ: 330 mm, délka: 700 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky   	-	-	-	-	-	4	4	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 19	OPLECHOVÁNÍ ODVĚTRÁNÍ RIZALITŮ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ: 330 mm - spojování oplechování na stojatou drážku - spojení zfalcováním ve hřebeni - včetně připojovacího materiálu								
	SCHEMA								
	(1) OPLECHOVÁNÍ								
	1) OPLECHOVÁNÍ - R.Š. = 330 mm DÉLKA: malé rizality 2 400 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
	velký rizalit 2 950 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	2) VĚTRACÍ LIŠTA - R.Š. = 60 mm DÉLKA: malé rizality 2 400 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
	velký rizalit 2 950 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	(2) VĚTRACÍ LIŠTA Z MĚDĚNÉHO PERFOR. PLECHU tl. 1,0 mm								
KL 20	ZADNÍ PLECHOVÁNÍ RIZALITŮ NA STĚNU - NAPOJENÍ KOLMO NA FALC								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 290 mm - sfalcované s plošných oplechováním - viz KL/21 - včetně připojovacího materiálu - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky								
	DÉLKY:								
	2 600 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	
	9 000 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
KL 21	PLOŠNÉ OPLECHOVÁNÍ ZADNÍCH STĚN RIZALITŮ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- jde o odhadované plochy - části střechy nejsou přístupné, návrh vychází z původních historických výkresů								
	- hladká falcovaná krytina z měděného plechu tl. 0,60mm, svitky 0,60 / 670 - plocha čistá, bez drážek a rezervy - spojování plechů na stojatou drážku - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky - v horní části spojeno s vrchním oplechováním hlav rizalitů - viz KL/22								
	PLOCHY:								
	malý rizalit 2,00 m2	-	-	-	-	-	2	**2**	
	velký rizalit 16,00 m2	-	-	-	-	-	1	**1**	
KL 22.1	OPLECHOVÁNÍ HLAVY VELKÉHO RIZALITU								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 690 mm - DÉLKA = 14 310 mm - spojování plechů na stojatou drážku, kotvení hmoždinkama, překrytí měděným krycím kloboučkem - ze zadní strany sfalcované s plošných oplechováním - viz KL/21 - z boku sfalcované s KL/25 - včetně připojovacího materiálu - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky								
		-	-	-	-	-	1	**1**	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 22.2	OPLECHOVÁNÍ HLAV MALÝCH RIZALITŮ - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 630 mm - DÉLKA = 3 950 mm - spojování oplechování na stojatou drážku, kotvení hmoždinkama, překrytí měděným krycí kloboučkem - sfalcované s plošných oplechováním - viz KL/21 - včetně připojovacího materiálu - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky	-	-	-	-	-	2	**2**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 23	OPLECHOVÁNÍ BOČNÍCH PŮLKRUHOVÝCH USTOUPENÍ MALÝCH RIZALITŮ - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 850 mm - ŠÍŘKA = 600 mm - sfalcované s plošných oplechováním - viz KL/21 - včetně připojovacího materiálu - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky Stávající foto	-	-	-	-	-	4	**4**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 24	OPLECHOVÁNÍ BOČNÍCH PŮLKRUHOVÝCH USTOUPENÍ VELKÉHO RIZALITU - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ = 2 500 mm - DÉLKA = 550 mm - sfalcované s plošných oplechováním - KL/21 a KL/22.1 - včetně připojovacího materiálu - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky Stávající foto	-	-	-	-	-	2	**2**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 25	HLADKÁ FALCOVÁ MĚDĚNÁ KRYTINA NA MALÝCH A VELKÉM RIZALITU - hladká falcovaná krytina z měděného plechu tl. 0,60mm, svitky 0,60 / 670 - plocha čistá, bez drážek a rezervy - včetně kotvení příponkami na plnoplošné bednění konstrukce střechy - stojatá dvojitá drážka po 520 mm PLOCHY:								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	malý rizalit 5,75 m2	-	-	-	-	-	2	**2**	
	velký rizalit 24,30 m2	-	-	-	-	-	1	**1**	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 26 - 30	OPLECHOVÁNÍ RIZALITŮ A PŘILEHLÝCH DĚLÍCÍCH STĚN V PŘEDNÍM KŘÍDLE - ZE STARŠÍ STAVEBNÍ FÁZE								
KL 26.1	HORNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
		-	-	-	-	-	8	8	

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- oplechování bude provedeno jako tvarová a rozměrová kopie stávajícího plechování včetně spojování
- jde o předběžný návrh - části střechy nejsou přístupné, návrh vychází z původních historických výkresů a rozměry se mohou lišit
- v případě nejasností bude přesné řešení určeno při relizaci v rámci AD

Stávající foto

SCHEMA PŮDORYS

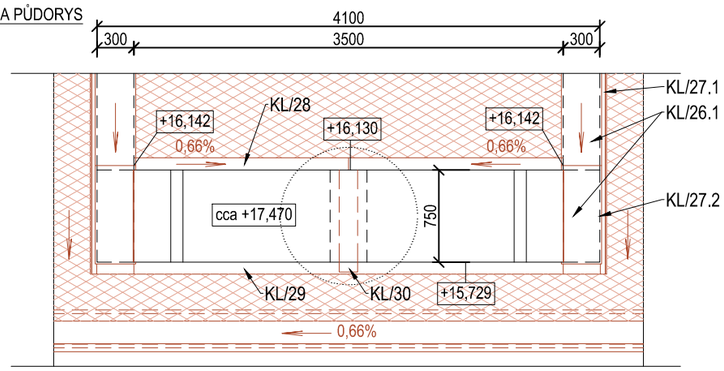

SCHEMA POHLED

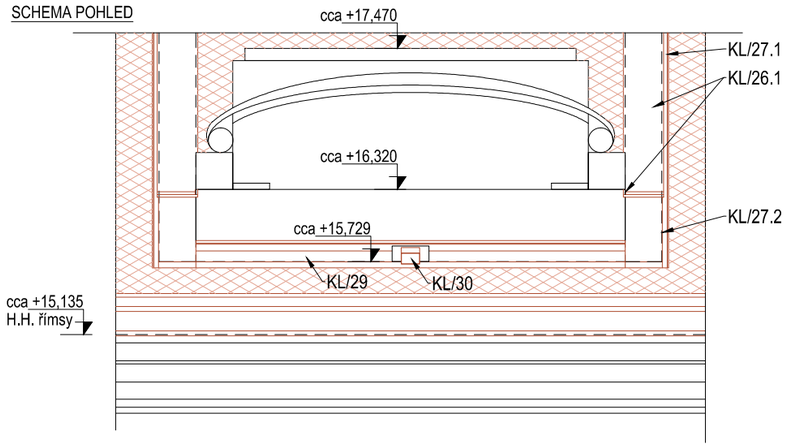

SCHEMA BOČNÍ POHLED

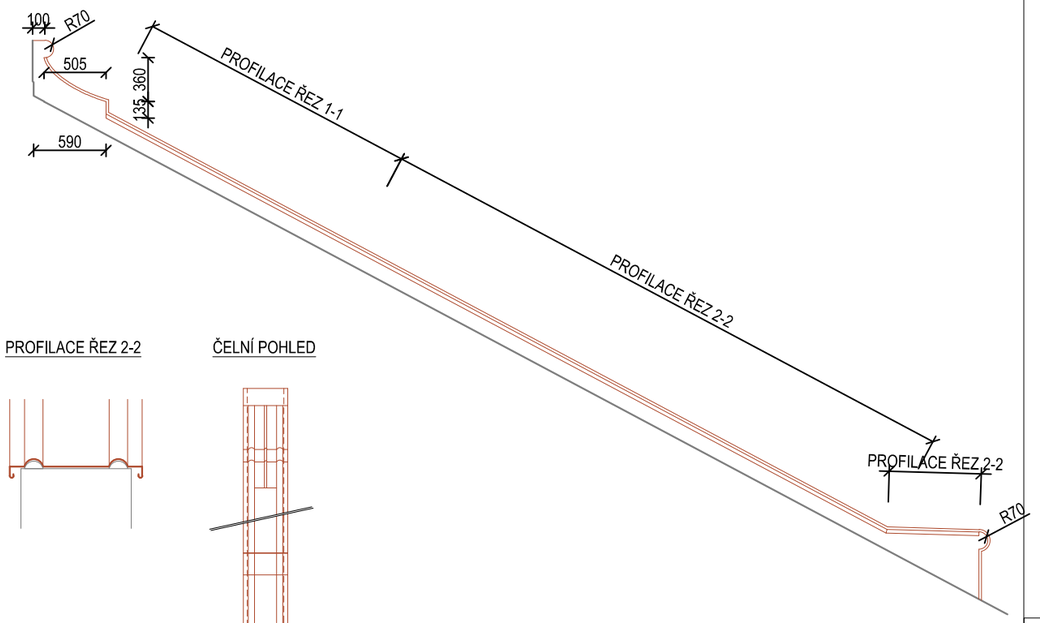

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- tl. stěny = 300 mm
- RŠ: 450 mm
- DÉLKA: 10 000 mm
- oplechování bude profilováno 2 nebo 3 půloblouky
- horní část stěny bude vyvedena do výšky a zdobně ukončena
- podkladní konstrukce - součástí výrobku budou tesařské konstrukce - dřevěné bednění z prken tl. 24 mm
- ve spodní části bude plechování vytažené na bok rizalitu
- oplechování vytažené v horní části 120 mm na středovou stěnu, ukončení krycí lištou viz KL/04
- ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky
- přesah min. 30 mm









PROFILACE ŘEZ 1-1



PROFILACE ŘEZ 2-2

ČELNÍ POHLED

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 26.2	HORNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - SMĚREM DO DVORA								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - tl. stěny = 150 mm - RŠ: 350 mm - DÉLKA: 4 100 mm - oplechování vytažené v horní části 120 mm na středovou stěnu, ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky - přesah min. 30 mm								
	 							
		-	-	-	-	-	1	1	
KL 27.1	BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - konstantní výška								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ: 450 mm - včetně příponek z měděného plechu a kotvení - oplechování v horní části sfalcované s KL/23.1 nebo KL/23.2 - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky								
									
	DÉLKA:								
	7 900 mm	-	-	-	-	-	16	16	
	4 100 mm	-	-	-	-	-	1	1	
KL 27.2	VNĚJŠÍ BOČNÍ OPLECHOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DĚLÍCÍCH STĚN NAD ÚROVNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ - proměnná výška								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm - RŠ: 450 mm - 800 mm - DÉLKA: 780 mm - včetně příponek z měděného plechu a kotvení - oplechování v horní části sfalcované s KL/23 - ponechání rezervy na sfalcování s přilehlým klempířskými prvky								
	 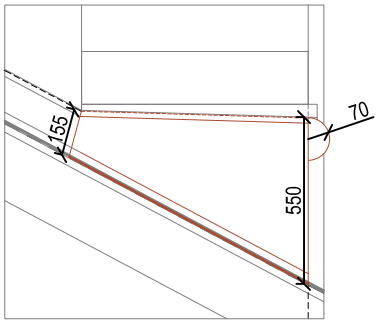								
		-	-	-	-	-	8	8	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 28	ZADNÍ PLECHOVÁNÍ RIZALITU - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm RŠ: 330 mm DÉLKA: 3 500 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - včetně příponek z měděného plechu a kotvení - ponechání rezervy na sfalcování s ostatními prvky - ve střední části napojen na chrlič - viz KL/30 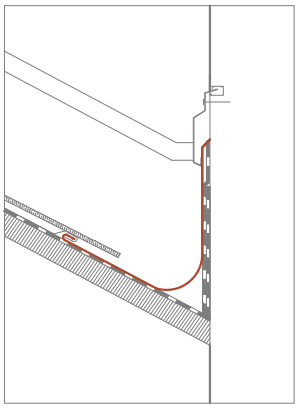  FOTO STÁVAJÍCÍ STAV levá strana pravá strana 	-	-	-	-	-	4	**4**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 29	SPODNÍ PLECHOVÁNÍ RIZALITU - materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm RŠ: 230 mm DÉLKA: 3 500 mm - ukončení krycí lištou viz KL/04 - ponechání rezervy na sfalcování s ostatními prvky - ve střední části plechování vsunuto pod chrlič - viz KL/30 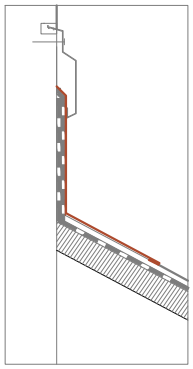 	-	-	-	-	-	4	**4**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN.: TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 30		-	-	-	-	-	4	**4**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 31		-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!! viz též detail D.1.1.b.402
KL 32		-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

KL 30

VPUST PŘES STĚNU RIZALITU

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- rozměr: 100 x 150 x 950 mm (š x v x dl)

FOTO STÁVAJÍCÍ STAV

foto zepředu

foto zezadu

kotvení plastiky k nosné kci střechy

SCHEMA PŮDORYS

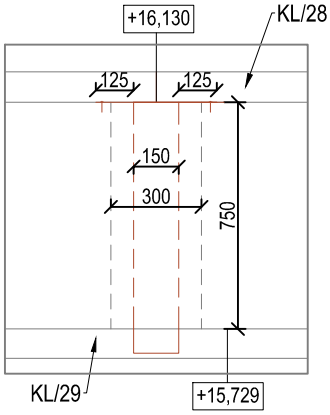

SCHEMA ŘEZ

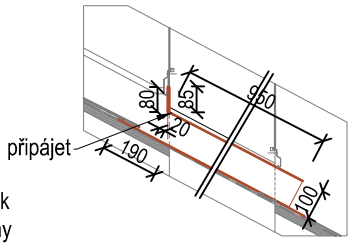

KL 31

NADŘÍMSOVÝ OKAPOVÝ ŽLAB

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- R.Š. = 460 - 800 mm
- DÉLKA = 187 160 mm
- spoje pájené tvrdou měděnou pájkou
- včetně připojovacího materiálu
- vnější plechování sfalcované s KL/32





KL 32

OPLECHOVÁNÍ ČELA NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU

- materiál - měděný plech, tl. 0,6 mm
- R.Š. = 560 mm
- DÉLKA = 189 650 mm
- včetně připojovacího materiálu
- spojování oplechování na stojatou drážku
- v horní části sfalcované s KL/31, ve spodní části s KL/33





POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 33	OKAPNÍ PLECH U NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU - DTTO KL/15 - materiál - měděný plech, tl. 0,7 mm - RŠ = 330 mm - DÉLKA = 189 650 mm - včetně připojovacího materiálu  	-	-	-	-	-	1	1	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 34	OKAPNICE U NADŘÍMSOVÉHO ŽLABU - materiál - měděný plech, tl. 0,7 mm - RŠ = 250 mm - DÉLKA = 97 550 mm - včetně připojovacího materiálu  	-	-	-	-	-	1	1	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 35	MĚDĚNÝ PODOKAPNÍ PLECH , VČ. PŘIPOJOVACÍHO PLECHU POD OKAPNICI Z MĚDI - DÉLKA = 185 460 mm - včetně připojovacího materiálu  								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	1) tl. 0,6 mm, R.Š. = 250 mm	-	-	-	-	-	1	1	
	2) tl. 0,7 mm, R.Š. = 250 mm	-	-	-	-	-	1	1	
KL 36	NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB - SMĚREM DO ULICE - měděný plech, tl . 0,6 mm - R.Š. = 500 - 1000 mm - DÉLKA = cca 112 000 mm - spoje pájené tvrdou měděnou pájkou - včetně zpevněných žlabových háků z měděné pás. 30/4 mm - včetně připojovacího materiálu - včetně ukončovacích čel 	-	-	-	-	-	1	1	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!! viz též detail D.1.1.b.403

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 37	OKAPNICOVÝ A PŘIPOJOVACÍ PLECH POD NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB - DÉLKA = 112 000 mm - včetně připojovacího materiálu 1) OKAPNICOVÝ PLECH - měďený plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 500 - 1000 mm 2) PŘIPOJOVACÍ PLECH - měďený plech tl. 0,7 mm - R.Š. = 130 mm 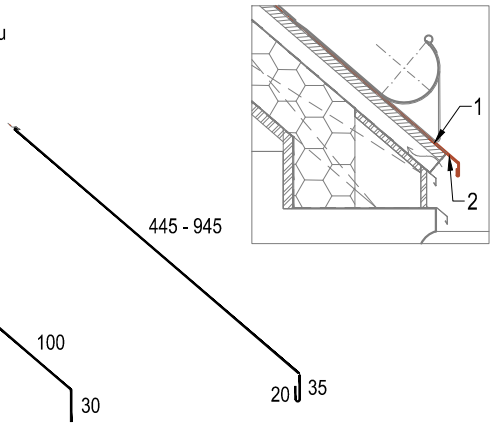 	-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 38	OKAPNÍ PLECH (POD PHI) - DÉLKA = 57 600 mm - R.Š. = 130 mm - včetně připojovacího materiálu 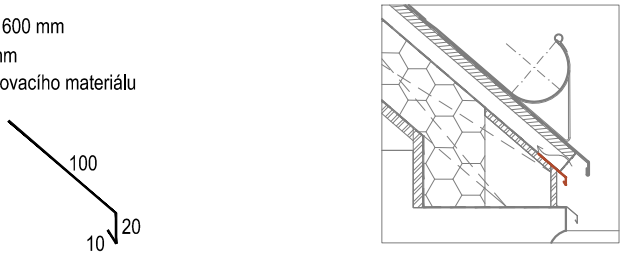 	-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 39	OPLECHOVÁNÍ ČELA OSB DESEK - DÉLKA = 59 560 mm - R.Š. = 130 - 250 mm - včetně připojovacího materiálu 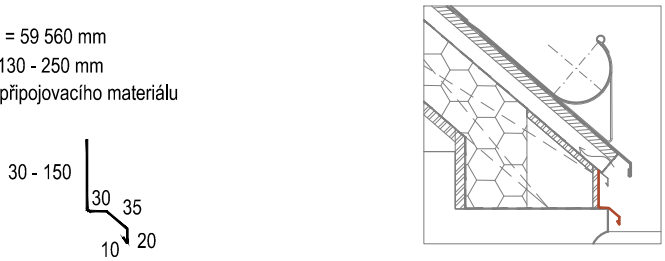 	-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 40	MĚDĚNÝ ŽLABOVÝ KOTLÍK - jedná se o předběžný návrh, přesný typ kotlíku bude určen v rámci KD a bude odsouhlasen investorem, památkáři a AD ILUSTRAČNÍ FOTO 								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
	Na podokapní žlab DN 100 mm napojený na svod DN 80 mm (nad sociálním zázemím)	-	-	-	-	-	2	**2**	
	Na nástřešní žlab DN 180 mm napojený na svod DN 100 mm	-	-	-	-	-	2	**2**	
	Na nástřešní žlab DN 180 mm napojený na svod DN 150 mm	-	-	-	-	-	4	**4**	

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 41	MĚDĚNÝ SBĚRNÝ KOTLÍK - jedná se o předběžný návrh, přesný typ kotlíku bude určen v rámci KD a bude odsouhlasen investorem, památkáři a AD - kotlík opatřen hrotovým systémem proti holubům - včetně upínacího systému Sběrný kotlík - foto stávající stav ILUSTRAČNÍ FOTO File: \\10.8.0.1\data\04_ZAKAZKY\Hradec_Králové_univerzita\15_DPS_C_2018\04_výpisy výrobků\D.1.1.c.109 - Výpis klempířských výrobků\fotolsběrný kotlík stávající stav.pdf Sheet: for invalid reference	-	-	-	-	-	4	**4**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 42	MĚDĚNÉ SVODY - včetně potřebných kolen, kotvících objímek DÉLKA: / DN 100 / DN 150 / DN 200 14 900 mm / - / 1 KS / - 16 300 mm / 2 KS / 2 KS / 2 KS								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 43	HROTOVÝ SYSTÉM PROTI HOLUBŮM - hroty z nerezové pružné oceli - pásek z čirého a UV odolného polykarbonátu - instalace na podokapní a nástřešní žlaby (směrem do dvora), parapety DÉLKA: cca 162 000 mm	-	-	-	-	-	1	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 44	MĚDĚNÉ PARAPETY - u stávajících oken směrem do dvora - spád parapetu min 3% - provedení do ostění - ohyb do drážky ve zdivu, drážka opatřena těsnícím tmelem, povrch stěny opatřen penetračním nátěrem - ukončení na stávajícím okně - do drážky v rámu - přesah přes hranu zdiva - min 30 mm - parapety opatřit hrotovým systémem proti holubům - DÉLKA = 1210 mm (1150 mm čistá délka + 2x30 mm na ostění) - R.Š. = 250 mm  provedení na ostění 	-	-	-	-	-	17	**17**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 45	MĚDĚNÉ PARAPETY - u stávajících kulatých oken směrem do dvora - spád parapetu min 3% - provedení do ostění - ohyb do drážky ve zdivu, drážka opatřena těsnícím tmelem, povrch stěny opatřen penetračním nátěrem - ukončení na stávajícím okně - do drážky v rámu - přesah přes hranu zdiva - min 30 mm - parapety opatřit hrotovým systémem proti holubům - DÉLKA = 1420 mm - R.Š. = 250 mm   	-	-	-	-	-	2	**2**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 46	OPLECHOVÁNÍ POD OKNY SMĚREM DO DVORA - U ZATEPLENÍ STŘECHY S TI TL. 160 mm	-	-	-	-	-	6	**6**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

- u stávajících oken směrem do dvora - v místech, kde by skladba nového střešního pláště zasáhla do stávajících oken
- spád 5%
- horní část ukončena pod novým parapetem, spodníčást vytažena na krytinu
- opatřit hrotovým systémem proti holubům
- včetně připojovacího materiálu
- ponechání rezervy na sfalcování s přilehlýmI klempířskými prvky
- boční strany vytažené na ostění okna a sfalcovat s přilehlým oplechováním pro odvětrání střechy - s KL/02
- boční strany bude nutné opracovat přímo na stavbě, popřípadě upravit dle návazností
  - možností je vyrobit boční strany zvlášť a sfalcovat (spájet) s vodorovnou částí
  - řešení bude konzultováno s pověřenou osobou a provedení bude odsouhlaseno v rámci KD AD a investorem

- DÉLKA = 1730 mm
- R.Š. = 400 mm

POHLED



ŘEZ





POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 47.1 - 49.2	KORYTA A ŽLABY PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI								VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

KORYTA A ŽLABY PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI

- koryto pro svedení dešťové vody ze žlabů z ulice přes prostor půdy, kde bude ústit do svislých svodů na dvorní fasádě
- spád koryta vytvořen pomocí proměnných výšek sloupků
- v korytech bude pod měděným žlabem osazen topný kabel proti zamrzání
- koryto se v některých částech zalamuje - tvar koryt dle výkresové dokumentace ASŘ
- koryta v rozdílných výškách, nad sálem 307, budou propojena svislým měděným potrubím (dtto stávající řešení)

Žlab:
- měděný plech tl. 0,6 mm
- R.Š. = 670 mm



- čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm, v případě prostupu čelo upravit pro naletování měděného nátrubku s příslušným DN dle ZTI

- čelo plné - 3 Ks



- čelo s nátrubkem DN 150 - 4Ks



- čelo s nátrubkem DN 125 - 1 Ks



Konstrukce koryta:
1) Koryto: prkna tl. 24 mm, šířka 200 mm
2) podbití svlaky a ztužení sloupků: prkna tl. 24 mm, šířka 100 mm, délka 400 (300) mm, á 1000 mm
3) sloupky: hranol 80/80 mm, proměnné výšky dle spádu, spád min. 2%, sloupky spojené příčným hranolem 80/80 mm dl. 400 mm, slouky á 2000 mm (pozice upravit dle délky místnosti na místě), kotvené ke korytu a k roznášecím prknům
4) roznášecí prkna pod sloupky: prkna tl. 24 mm, velikost 100/100 mm, kotvené k podlaze
5) zakrytí koryta: tvořeno samostatnými dvojicemi prken tl. 24 mm, šířka 200 mm, délka max. 1500 mm, spojování podbitím svlaky dl. 300 mm (viz. 2), kadžá dvojice bude tvořit jedno odnímatelné pole

- dno koryta vyizolovat fólií z mPVC s PES výztužnou vložkou (např. Dekplan 76), rohy koryta opatřit rohovým poplastovaným plechem na celou délku koryta, folii vytánout na svislé stěny cca 100 mm

PŮDORYS

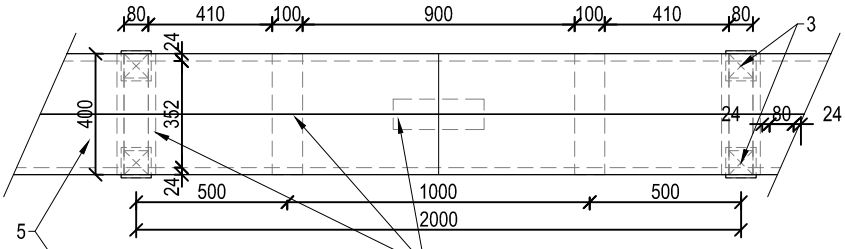

PODÉLNÝ ŘEZ

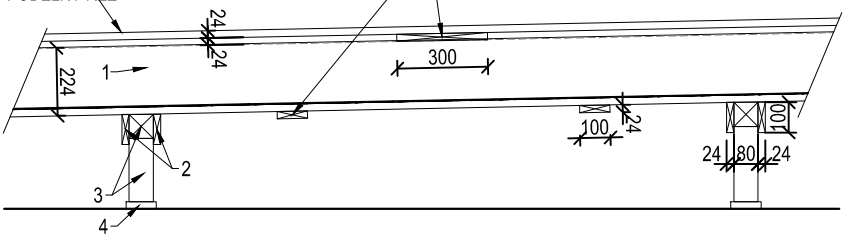

PŘÍČNÝ ŘEZ

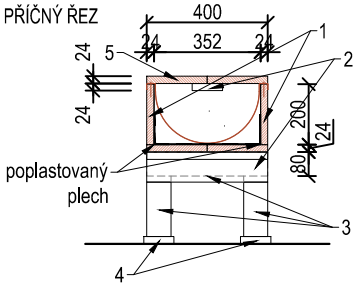

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 47.1	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 6720 mm - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo plné - 1 Ks  - čelo s nátrubkem DN 150 - 1 Ks  Koryto: - délka = 6720 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 47.2	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 3250 mm - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo s nátrubkem DN 150 - 2 Ks  Koryto: - délka = 3250 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 48.1	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 7770 mm - v korytě a žlabu na konci provést prostup DN 150 pro napojení svislého měděného potrubí z důvodu propojení žlabů v různých výškových úrovní (dtto stávající řešení) - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo plné - 1 Ks  - čelo s nátrubkem DN 150 - 1 Ks  Koryto: - délka = 7770 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 48.2	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 4670 mm - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo plné - 1 Ks  - čelo s nátrubkem DN 150 - 1 Ks  Koryto: - délka = 4670 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHEMA, ROZMĚR, POPIS	KS 1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	STŘ	Σ	POZNÁMKA
KL 49.1	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 7335 mm - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo plné - 1 Ks  Koryto: - délka = 7335 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 49.2	KORYTO PRO DEŠŤOVOU KANALIZACI Žlab: - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 670 mm - délka = 3570 mm - čela žlabu: měděný plech tl. 0,6 mm - čelo s nátrubkem DN 125 - 1 Ks  Koryto: - délka = 3570 mm	-	-	-	-	1	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 50	OPLECHOVÁNÍ SOKLU U VENKOVNÍHO SCHODIŠTĚ V 1NP - měděný plech tl. 0,6 mm - R.Š. = 270 mm - délka = 3200 mm - včetně připojovacího materiálu - plechování provést ve spádu min 3% - do drážky ve zdivu, drážka opatřena těsnícím tmelem, povrch stěny opatřen penetračním nátěrem - ohyb v drážce ve zdivu min 10 mm   	-	1	-	-	-	-	**1**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!
KL 51	MĚDĚNÉ PARAPETY - u nových oken směrem do dvora - spád parapetu min 3% - provedení do ostění - ohyb do drážky ve zdivu, drážka opatřena těsnícím tmelem, povrch stěny opatřen penetračním nátěrem - ukončení na novém okně - do drážky v rámu - přesah přes hranu zdiva - min 30 mm - parapety opatřit hrotovým systémem proti holubům - DÉLKA = 1460 mm (1400 mm čistá délka + 2x30 mm na ostění) - R.Š. = 300 mm  provedení na ostění 	-	2	-	-	-	-	**2**	VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ JEŠTĚ PŘED ZAPOČETÍM VÝROBY PRVKŮ !!!

POZN. : TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE VÝROBCE A PŘEDLOŽÍ AD K ODSOUHLASENÍ. VEŠKERÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ. PŘI ROZPORU MEZI ROZMĚRY TĚCHTO VÝROBKŮ VE VÝKRESECH DETAILŮ A VE VÝPISU PRVKŮ, PLATÍ ROZMĚRY VE VÝKRESECH DETAILŮ ! VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.