



DODATEČNÉ INFORMACE Č. 5 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

veřejné zakázky

„UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C“

v rámci dotačního programu: 133 240 Rozvoj a obnova materiálně technické základny lékařských a pedagogických fakult veřejných vysokých škol; název projektu: UHK – modernizace a rekonstrukce budovy C

v otevřeném řízení dle § 56 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „Zákon“)

Veškerá dokumentace k této zakázce je **uveřejněna na profilu zadavatele**

<https://zakazky.uhk.cz/vz00001033>

Zadavatel:

Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové
III, IČ: 62690094,
veřejná vysoká škola podle zákona č. 111/1998 Sb.,
nezapsaná v obchodním rejstříku

Zadavatel obdržel dne 10. 02. 2022 žádost o dodatečné infce (dále i jen DI), resp. tyto dotazy:

Dotaz 1.)

Zadavatel v rámci ZD poskytl výkres „H.02 - SITUACE POV“, kde je mimo jiné vyznačen:

- prostor pro zařízení staveniště
- rezervní prostor pro zařízení staveniště

Dle výkazu výměr – VRN+ON bude část parcely č.233/21 mezi budovou C a Gymnáziem J.K. Tyla poskytnuta objednatelům po dobu výstavby zdarma zhotoviteli k užívání pro ZS.

Může zhotovitel uvažovat při výstavbě i s rezervním prostorem pro ZS nebo bude mít tato plocha nějaké omezení? Bude i tato plocha k dispozici bezplatně?

Odpověď zadavatele:

Zhotovitel může uvažovat při výstavbě i s rezervním prostorem. Plocha nebude mít žádné omezení. I tato plocha bude k dispozici bezplatně.

Dotaz 2.)

Ve výkazu výměr chybí položky pro ocenění lešení, které je nutné postavit pro opravu střechy.

Kam má uchazeč ocenit výše uvedené náklady za lešení?

Odpověď zadavatele:

Jestliže uchazeč potřebuje pro opravu střechy lešení, tak může nacenit do položky č. 99800000 oddílu stavební část - investiční:

390	K	99800000	Mobilní plošina případně lešení (klempíř, tesař, zedník, pokrývač, elektro, opravy říms, atd)	soub	1,000		0,00
-----	---	----------	---	------	-------	--	------

Dotaz 3.)

Uchazeč má v rámci technické kvalifikace – realizační tým uvést Zástupce zhotovitele, který má mít mimo jiné 3 zkušenosti spočívající v účasti na realizaci stavební zakázky, dle parametrů určených Zadávací dokumentací.

Uchazeč disponuje Zástupcem zhotovitele, který realizuje stavební zakázku, která bude



dokončena v 07/2022. Konečná cena zakázky je 291 mil. Kč bez DPH a k 31.12.2021 je již vyfakturována finanční částka ve výši 119 mil. Kč bez DPH.

Může uchazeč výše uvedenou zakázkou, která bude ukončena v 07/2022, splnit požadovanou zkušenost na realizaci stavební zakázky u osoby Zástupce zhotovitele?

Odpověď zadavatele:

Ne, uvedený kvalifikační požadavek lze prokázat pouze dokončenou zakázkou.

Dotaz 4.)

Ve výkazu výměr MaR se v řídicím systému nalézá tato položka:

4.		Displej 7" na dveře rozvaděče D2	1	ks
----	--	----------------------------------	---	----

Prosíme zadavatele o bližší informaci o tomto rozvaděči D2 (výstroj, umístění apod.).

V kabelové listině tento rozvaděč není nikde uveden.

Odpověď zadavatele:

Ve výkazu výměr jsou specifikovány rozvaděče D1 a D2. Rozvaděč D1 je hlavním rozvaděčem MaR a je umístěn v 1PP a jeho rozměr je správný. Má na starosti kompletní MaR objektu. Rozvaděč D2 je umístěn dle požadavku ve vrátnici a jedná se pouze o skříňku, ve které je umístěn pouze displej pro možnost místního ovládání z vrátnice v době, kdy je ještě obsluha ve škole. Po této době by se měl program automaticky převést na vzdálený dispečink. Rozměry rozvaděče D2 ve výkazu výměr byly odhadnuty, jelikož nebyl striktně stanoven dodavatel technologie a tudíž nebyly jasné rozměry displeje, který zde má být umístěn. Komunikace pak měla mezi D1 a D2 probíhat po komunikační lince vnitřní sítě. Proto také nejsou v kabelové listině žádné odkazy na kabely. Dodaná technologie bude umožňovat komunikaci mezi rozvaděči D1 a D2 po lince vnitřní sítě.

Dotaz 5.)

V technické zprávě silnoproudu se v bodě 4.3 - Nouzové osvětlení uvádí:

„Všechna svítidla použitá pro nouzové osvětlení budou vybavena samostatnými akumulátory s automatickým provozem při přerušení dodávky elektrické energie, dále pak autotestem signalizujícím stav zařízení na příslušném svítidle“.

V dokumentu D.1.4.E 50 R1 - Výpis svítidel chybí v technické specifikaci u nouzových světel s označením N1 a N2 jakákoliv zmínka o záložní baterii. Tato je uvedena pouze u světla s označením N3.

Prosíme zadavatele o upřesnění - potvrzení, zda u nouzových svítidel N1 a N2 není nutné dodat i záložní baterie.

Odpověď zadavatele:

Svítidla N1 a N2 je nutné dodat i s akumulátory (záložní baterií)

Dotaz 6.)

Pro jednoznačné ocenění nových dveří prosíme o určení, kterých položek dveří se týkají samozavírače s magnetem a kterých bez magnetu.

Dále prosíme o ověření:

- u protipožárních dveří v 1pp je označení EW45DP1 tj. nehořlavé (ocelové), popsány jsou ale jako dřevěné – máme je ocenit jako dřevěné? Ve dřevě by však nesplňovaly požadavek na DP1.



Odpověď zadavatele:

Samozavírače s elektronickým podržením křídel v otevřené poloze jsou u dveří: E2f b1BFa 1ks, E2f b2BF 1ks, E2f c3BF 12ks, E2f b1BFa 1 ks, D2b s6BF 1ks; všechny ve všech kusech na obou stranách

Celkem **16** ks dvoukřídlých dveří.

Zbýlé samozavírače jsou bez elektronického podržení křídel.

Dveře v suterénu **E1f c2F**, EI 60 DP1-C2, **E1f b1Fa**, EW 45 DP1, a **E1f c1Fa**, EW 45 DP1, budou **OCELOVÉ** (včetně zárubně), ze strany chodby na nich bude nalepen obklad z frézované nehořlavé cementotřískové desky tvarově odpovídající ostatním dveřím (rám, kazety + obložka...) + lakovaný povrch.

Dotaz 7.)

V tabulce D.1.1.c.102b_R2_VÝPIS REPASOVANÝCH DVEŘÍ – PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA je uvedeno:

V souladu s čl. 5.5.4 ČSN 730834 lze při posuzování požární odolnosti stávajících dveří a vrat otvíraných v postranních závěsech nebo čepech lze bez dalšího průkazu tyto hodnotit jako požární uzávěry EI 30 DP3 pokud:

- 1. tloušťka rámu dveřního křídla z plného masivu dřeva je alespoň 40 mm;*
- 2. tloušťka výplně z plného masivu dřeva je v místě největšího zeslabení alespoň 25 mm;*
- 3. střelka zámku, proti plech a závěsy, popř. další dveřní kování (např. uzávěry, zástrče) jsou ocelové;*
- 4. hloubka styčných ploch mezi křídlem a zárubní je minimálně 25 mm (jedná se o dveře s polodrážkou) s výškou křídla do 2,4 m.*

Dveře s označením D1as5F, D2as1F, D2aS2Fa, D2aS3F, D2as4F, D2bS6BF, D2cSF tyto požadavky, uvedené výše, nesplňují. Podle jaké normy/vyhlášky má zhotovitel předpokládat, že u těchto dveří bude postupováno?

Odpověď zadavatele:

U repasovaných protipožárních dveří (které je požadováno z památkových důvodů ponechat), budou nevyhovující části nahrazeny kopií prvku ve vyhovujícím provedení (i kdyby se z důvodu slabých míst uložení kazet jednalo o celé křídlo).

Dveře jako celek budou i nadále charakterizovány, že jsou stávající a posuzovány podle ČSN 730834.

Dveře jsou tvořeny celkem: tesařská rámová zárubeň, dřevěná obložka zárubně, dřevěné obložení ostění, dveřní křídla.

Dveře vyšší než 2400mm budou posouzeny expertízou.


Dotaz 8.)

Část D.1.1.c.102b Výpis repasovaných dveří – protipožární úprava

Dveřní sestava má obsahovat skrytý samozavírač:

Konstrukce samozavírače bude kolejničková, skrytá v dveřním křídle. Samozavírače ve dveřích na chodbách (E2f b1BFa, E2f b2BF, E2f c3BF, E2f b1BFa, D2fs6BF, všechny ve všech kusech na obou stranách) budou dodány včetně funkce elektronického držení dveří v otevřené poloze (když někdo dveře otevře do plného otevření) - zavření bude možné stiskem tlačítka na stěně vedle dveří, nebo siglám z EPS, součástí dodávky předmětných dveří je i související elektroinstalace (tlačítko, spojovací krabice, napojení do EPS, včetně zapravení stěn).

Dle zákresu nejsme schopni zjistit, zda se do stávající zárubně skrytý samozavírač vejde.

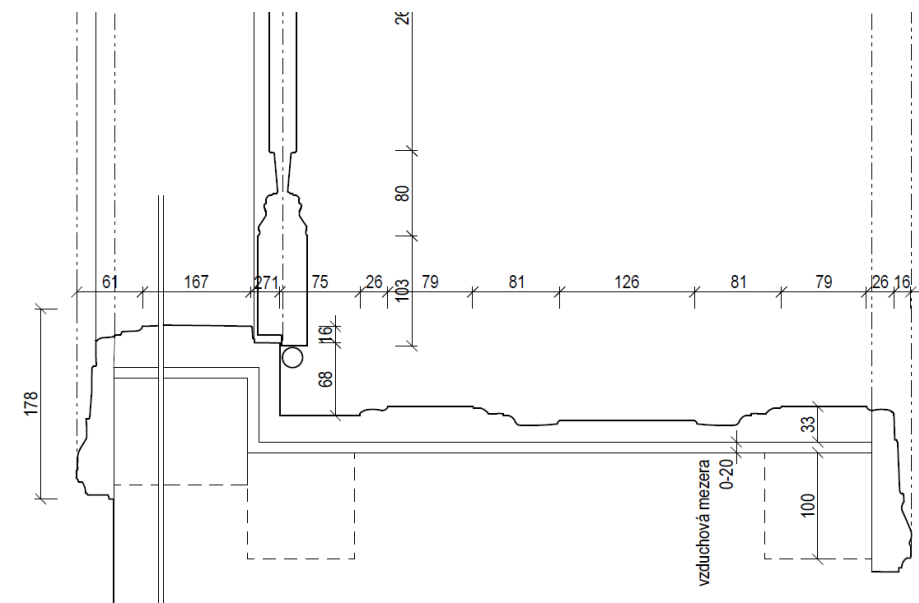

Výše uvedené je v rozporu dle uvedené podmínky v zadávací dokumentaci v Obecných požadavcích:

- dodavateľ je zodpovedný za konštrukčné riešenie vrátane všetkých detailů, spojení, kotvení a zároveň za dimenzovanie celej konštrukcie a to takovým spôsobom, aby zároveň boli splnené i estetické požiadavky architekta objednávateľa na dokončený a namontovaný výrobok.

Prosíme zadavatele o prověření, zda lze opravdu do stávající zárubně skrytý samozavírač opravdu umístit.

Odpověď zadavatele:

Součástí konstrukce dveří je tesařská rámová zárubeň předpokládaného rozměru min 80x80mm (skrytá, - v rámci PD nebylo možné všechny dveře rozebrat...), to je spolu s obložkou dostatečná hmota pro zabudování těla skrytého samozavírače. Do vlastního křídla by se tak zapouštěla pohyblivá část průřezu cca 31 x 21mm.

Přikládáme přílohou nákres zárubně s opravenými kótami zárubně v místě nasazení křídla.

Dotaz 9.)

Část D.1.1.c.102b Výpis repasovaných dveří – protipožární úprava

- případné odlišnosti vybavení či konstrukce dveří (např. vícebodový zámek a pod), jejíž potřeba bude vyvolána výsledkem expertízy nesmí mít nárok na zvýšení nabídnuté ceny za výrobek (dveře jako komplet).

Dle zapsané podmínky nebudou podané cenové nabídky srovnatelné, jelikož není definováno u jakých dveří toto máme uvažovat.

Prosíme zadavatele o upřesnění u jakých dveří máme výše uvedené odlišnosti, a jaké, uvažovat.

Odpověď zadavatele:

Viz. bod 7 – repase křídél se udělá taková, aby stačil jeden zámek

Dotaz 10.)



Část D.1.1.c.102b Výpis repasovaných dveří – protipožární úprava

Prosíme zadavatele o uvedení referenčního výrobku na skryté samozavírače.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v rámci obecných charakteristik za účelem objektivně stanovených požadavků rekapituluje a doplňuje, že jde o skrytý dveřní zavírač pro požárně odolné a kouřotěsné dveře rozsah síly EN 1-5 osvědčení o shodě s normou EN 1154.

Přílohy:

příloha k dotazu 8 - D.1.1.c.102ab