


## 114 WC ženy

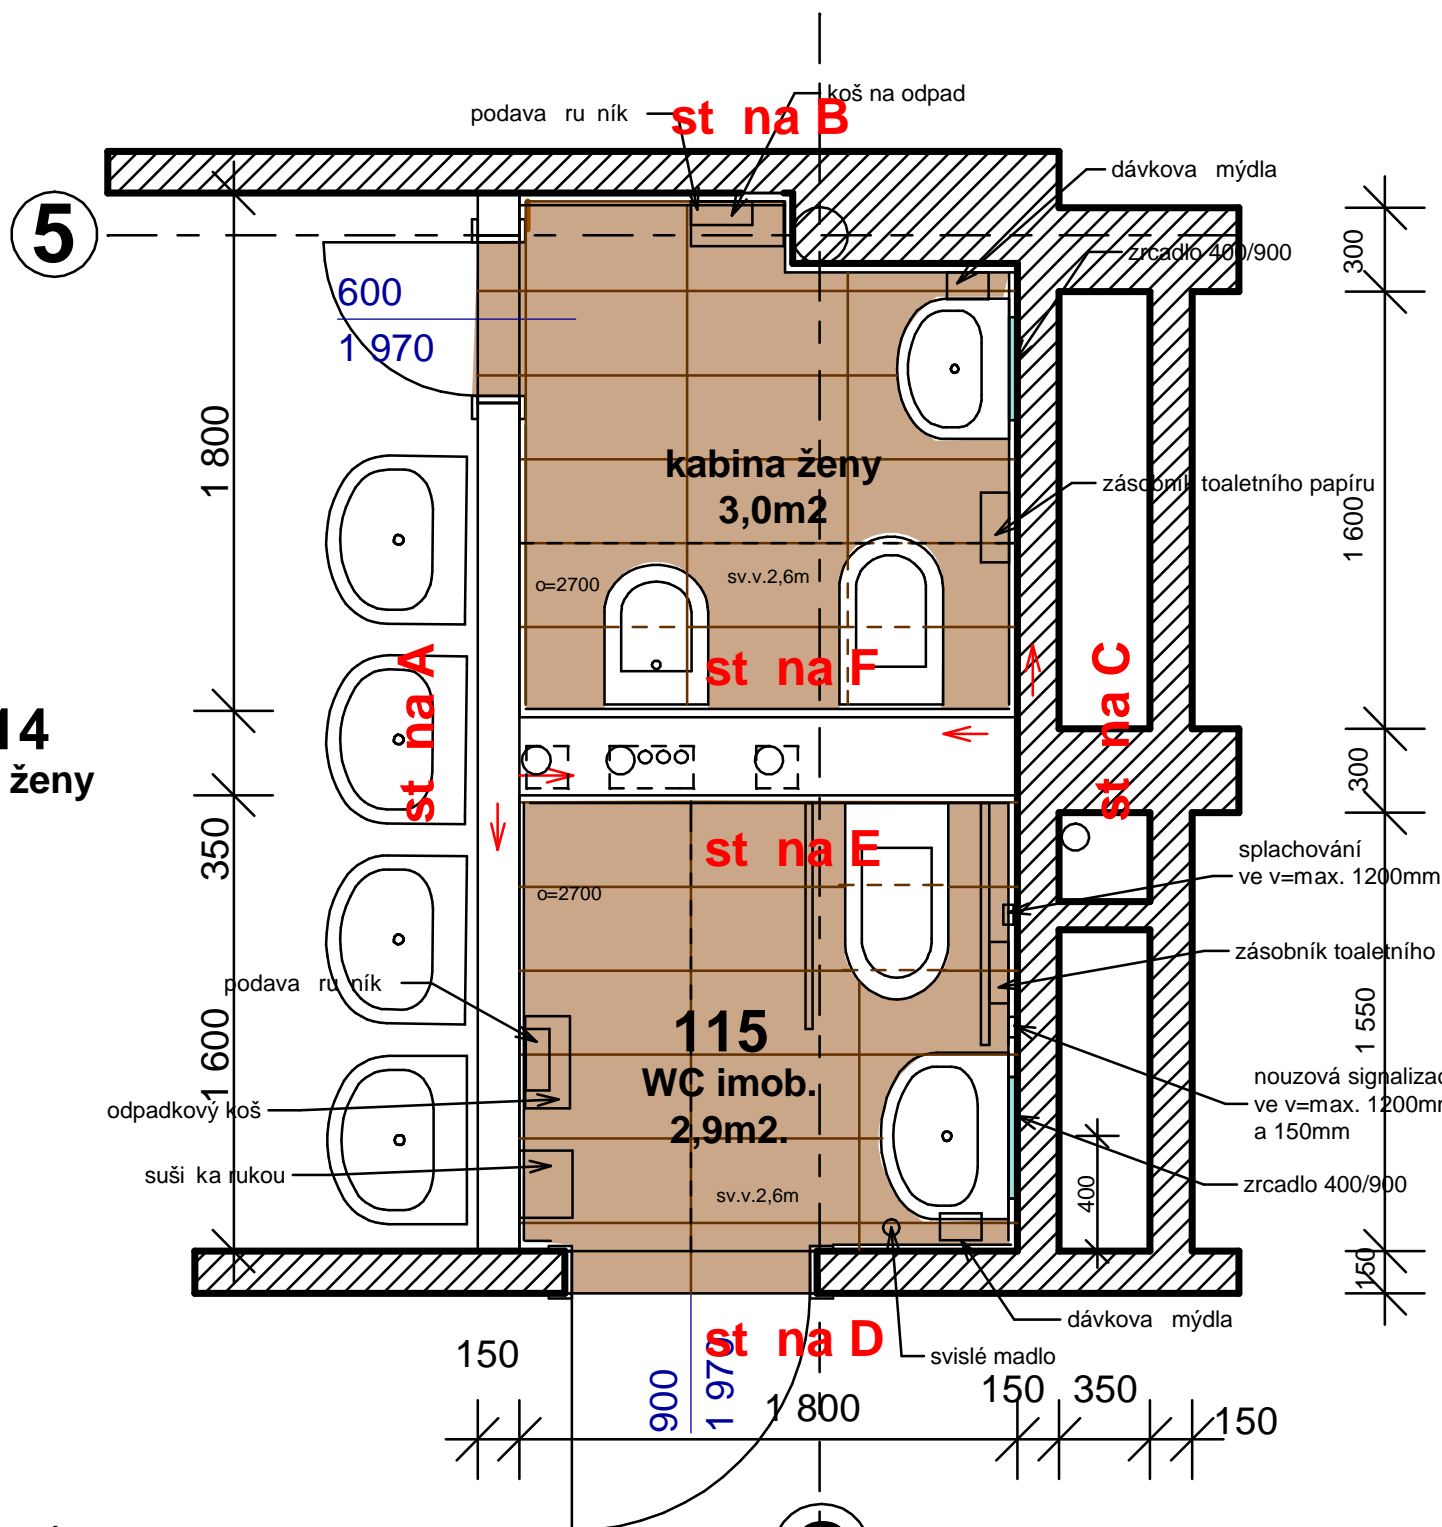

### Vybavení:

- 1 sušička rukou - nerez mat 24/26/20cm 2500W
- 2 zásobník toal. papíru - nerez mat 23/25/12 d=23cm
- 3 podavač ručníků - nerez mat 42/22/9
- 4 dávkovač mýdla - nerez mat 28/15/9, uzamyk., 1l, bezkontaktní idlo
- 5 koš - nerez mat, 33/16/60, 27l
- 6 dvojháček - nerez/chrom/ mat
- 7 madlo sklopné 800mm
- 8 madlo sklopné 900mm
- 9 madlo svislé 500mm
- 10 madlo na dveře 700mm
- 11 zrcadlo 400/900 antivandalové
- 12 WC souprava nerez mat
- 13 piktogram na dveře

1  
2  
2  
2  
2  
2  
1  
1  
1  
1  
2  
2  
1

### Vybavení soc. zařízení - WC imobilních osob

- WC horní hrana ve výšce 460mm, podélní hrana 700mm od zadní stěny
- WC oboustranné madlo 1x pevné dl.900mm, 1x sklopné dl.800mm od sebe 600mm ve výšce 800mm
- splachovač v dosahu ze záchodové mísy ve v=600 -1200mm,
- umyvadlo pro handicapované 59,5 x 45,6 bílé, stojánková páková baterie,
- zrcadlo 400/900 s.h. 900mm nad podlahou
- vedle umyvadla 1x svislé madlo dl. min. 500mm
- madlo u dveří z vnitřní strany v=800-900mm, zámek odjistitelný zvenku
- signalizace zařízení akustické i světelné k obsluze /nad dveřmi/ ovládání 600 - 1200mm a také nejvýše 150mm nad podlahou
- závěsné WC pro hendikepované 700x375mm
- madlo nerez pevné 900mm
- madlo sklopné nerez 800mm
- zásobník toaletního papíru d=230mm, hl.=105mm, nerez mat
- umyvadlo pro hend. 595x456mm s prodlouženou pákovou stojánkovou baterií
- zrcadlo 400/900
- madlo svislé bílé 500mm
- dávkovač nového mýdla 285/150/95, uzamykatelný, nerez mat
- podavač ručníků 421/220/83, nerez mat
- sušička rukou, 220V, 2500W, nerez mat
- odpadkový koš 27l, 332/157/598, nerez mat
- dvojháček - chrom mat
- vodorovné madlo na dveře 700mm nerez mat

### Vybavení kabiny pro ženy:

- závěsné WC 600x375mm
- bidet závěsný se sprškou 530/360/350
- umyvadlo 450/370 s pákovou baterií
- zrcadlo 400/900
- dávkovač nového mýdla 285/150/95, uzamykatelný, nerez mat
- podavač ručníků 421/220/83, nerez mat
- odpadkový koš 27l, 332/157/598, nerez mat
- dvojháček - chrom mat

Pozn.: nerezové zařízení budou v úpravě antifingerPront

### LEGENDA ZNAČEK:

- stávající zděné kce - CP tl. 150, 300 a 450mm
- nové sádkartonové pilky vododolné
- dlažba 300x600x10 odstín tmavě béžový mat R10, PEI 4-5, ABS např. betonico
- obklad 300x600x8 odstín bílošedá a světle béžová mat

### Barevné řešení

1NP +/-0,00 = 228,700mm

POZN.: Východní strana zrcadlově obrácena

NAVRHL:	ing.arch.Z.Falátek	<b>Zdeněk Falátek</b> <b>ATELIER FALÁTEK</b> Sportovní 686, 500 09 Hradec Králové tel.: 604928284 IČO: 16796098 DIČ: CZ5706150835	
HIP:			
INVESTOR:	Univerzita Hradec Králové, Rokitského 62, 500 03 Hradec Králové 3		
MÍSTO:	Hradecká 1227/4, Hradec Králové, kú Hradec Králové, st. 1854		
STAVBA:	<b>Rekonstrukce WC pro imobilní osoby</b>		STUPEŇ: <b>RDS</b>
OBJEKT:	<b>Budova A - barevné řešení</b>		DATUM: 12 - 2023
OBSAH:	<b>Barevné řešení 1NP - západ/východ/ 1 : 25</b>		VÝKRESU: <b>D 17</b>