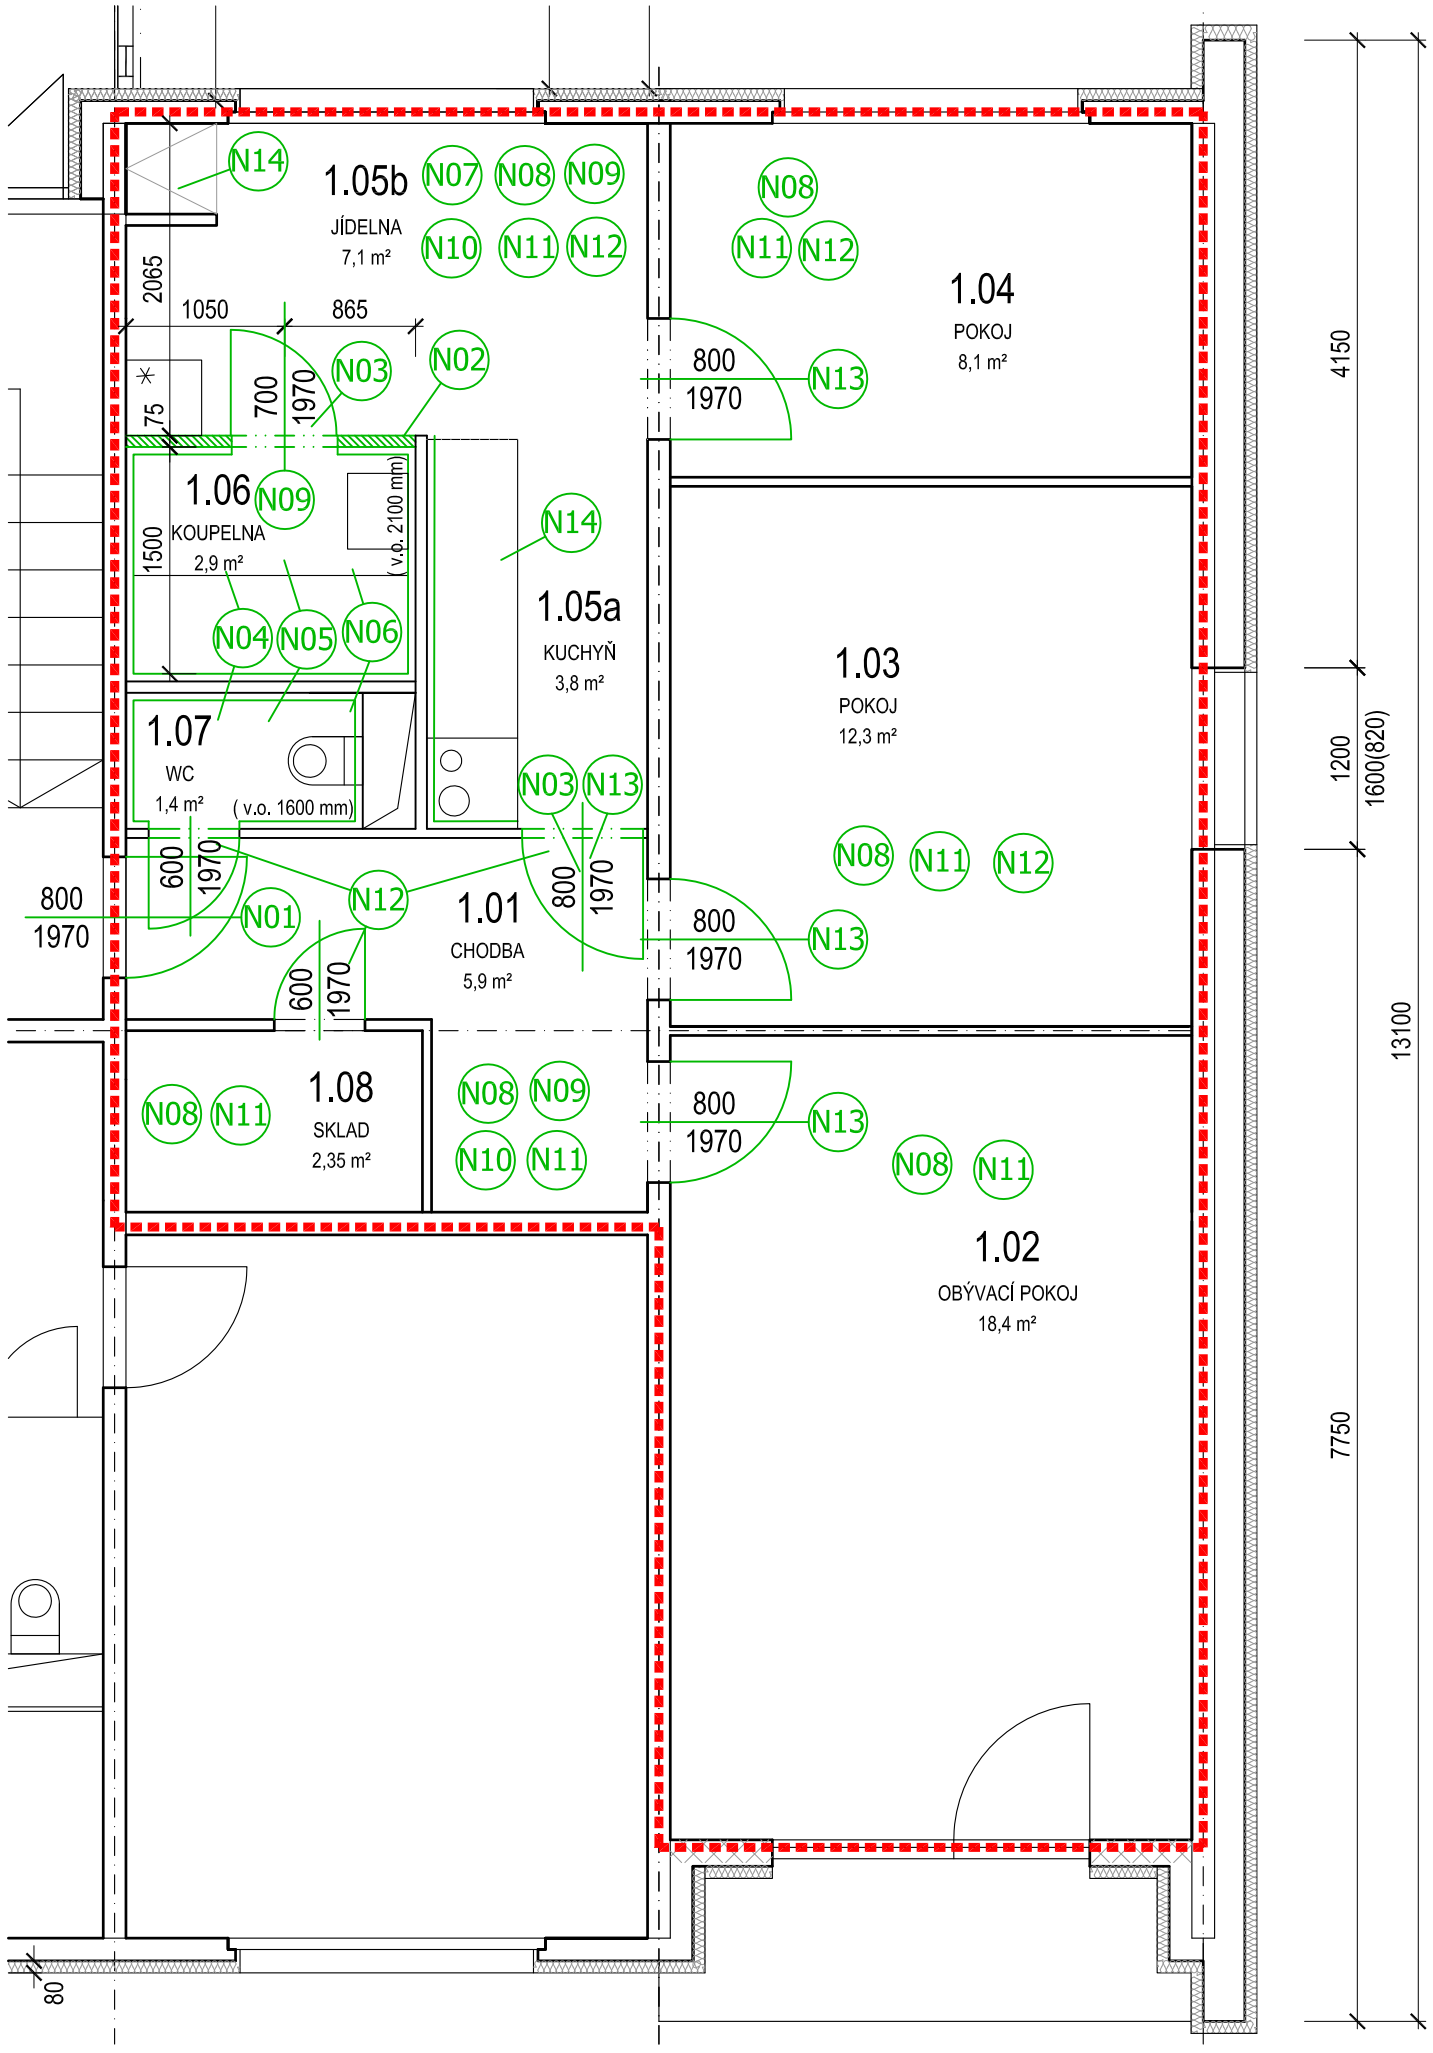

LEGENDA NOVÝCH KONSTRUKCÍ - VSTUP A, BYT 1

- N01 DODÁVKA A MONTÁŽ VSTUPNÍCH DVEŘÍ 800x1970 mm - viz výrobek (01)
  - DVEŘE OSADIT DO STÁVAJÍCÍCH ZÁRUBNÍ, NOVÝ DUBOVÝ PRÁH PRO VYROVNÁNÍ VÝŠKOVÝCH ROZDÍLŮ (1/T)
- N02 VÝSTAVBA POROBETONOVÉ PŘÍČKY MEZI JÍDELNOU A KOUPELNOU
  - příčka vyzděná z porobetonových bloků tl. 75 mm na lepidlo výška 2.620 mm
  - vyrovnání povrchu pomocí lepidla a perlinky, štuk, výmalba 2x
  - otvor pro ocelové zárubně 700 x 1970 + obezdění vany v celkové ploše 4,2 m²
- N03 OSAZENÍ NOVÝCH OCELOVÝCH ZÁRUBNÍ DO m.č. 1.05a, 1.06
  - včetně dveří do m.č. 1.06 (02)
- N04 POKLÁDKA NOVÉ KERAMICKÉ DLAŽBY NA WC A V KOUPELNĚ m.č.1.06, 1.07, plocha 4,40 m²
  - VYROVNÁNÍ POVRCHU SAMONIVELAČNÍ STĚRKOU
  - PROVEDENÍ NÁTĚROVÉ HYDROIZOLACE S VYTAŽENÍM NA STĚNY DO VÝŠKY 150 mm, V MÍSTĚ VANY DO VÝŠKY 2,1 m
  - KER. DLAŽBA VELKOFORMÁTOVÁ R10/B 600x600
- N05 NOVÝ KERAMICKÝ OBKLAD V KOUPELNĚ A WC m.č.1.06, 1.07, DO VÝŠKY 2,60 m
  - VELKOFORMÁTOVÝ 600x300 mm, včetně rohových hliníkových lišt
  - plocha 24 m²
  - PODKLAD VYROVNAT LEPIDLEM A NAPENETROVAT
- N06 MONTÁŽ ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ V KOUPELNĚ A WC m.č.1.06, 1.07 - viz výpis výrobků OS/1, OS/2
  - OSAZENÍ REVIZNÍCH MAGNETICKÝCH DVÍŘEK POD VANU, velikost 300x300 mm OS/4
- N07 VYROVNÁNÍ POVRCHU PODLAHY V m.č. 1.05b
  - plošný vyrovnávací betonový potěr v tl. do 25mm - v ploše 7,5 m²
- N08 OŠKRABANÍ MALBY STĚN A STROPŮ
  - vyrovnání povrchu stěn a stropů
  - nová výmalba 2 vrstvy
  - v celkové ploše 270 m²
- N09 MONTÁŽ NOVÉ ELEKTRO INSTALACE
  - osvětlení, ovladače + vedení v liště
  - zásuvky, internet + telefon
- N10 ZAPRAVENÍ DRÁŽEK PRO VEDENÍ ELEKTŘINY
  - zahájení
  - perlinka lepidlo
  - štuk
- N11 POLOŽENÍ NOVÉHO PVC V m.č.1.01, 1.02, 1.03, 1.04, 1.05ab, 1.08 PLOCHA 61 m²
  - zátěžové PVC v roli, třída zatížení 34, nášlapná vrstva 0,7 mm včetně soklových lišt a přechodových lišt na WC a do koupelny
- N12 DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m.č. 1.01 2ks (03)
  - včetně přebroušení a nátěru ocelové zárubně
- N13 DODÁVKA A MONTÁŽ DVEŘNÍCH KŘÍDEL m.č. 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 4ks (04)
  - včetně přebroušení a nátěru ocelové zárubně
- N14 DODÁVKA A MONTÁŽ KUCHYŇSKÉ LINKY 3/OS

LEGENDA MÍSTNOSTÍ 1.NP - VSTUP A

OZN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	CHODBA	5,90 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.02	OBÝVACÍ POKOJ	18,40 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.03	POKOJ	12,30 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.04	POKOJ	8,15 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.05a	KUCHYŇ	3,78 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.05b	JÍDELNA	7,12 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA
1.06	KOUPELNA	2,92 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO v.2100 mm	VÝMALBA
1.07	WC	1,42 m²	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKLAD DO v.1600 mm	VÝMALBA
1.08	SKLAD	2,35 m²	PVC	VÝMALBA	VÝMALBA

ZODP. PROJEKTANT :	Ing. Radko Vondra
VYPRACOVAL :	Ing. Radek Vondra, Antonín Pešina
INVESTOR :	Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, Hradec Králové
MÍSTO :	k.ú. Nový Hradec Králové
ODDÍL :	D.1.1 - Architektonickostavebně technické řešení

pridos
Na Potoce 648, Hradec Králové 11
tel.,fax.: 495539037, IČO:132 07 245
e-mail: pridos@cmail.cz

AKCE : UHK PALACHOVY KOLEJE, č.p. 1129 - 1135
OPRAVA A REKONSTRUKCE VCHODŮ A - G - IV. ETAPA

DATUM :	06/2025
STUPEŇ :	DPS
MĚŘÍTKO :	1:50

1.NP - NOVÝ STAV - BYT SPRÁVCE

06