

POL. SCHEMA, ROZMĚR, POPIS


KS

1.PP 1.NP 2.NP 3.NP 4.NP CELKEM


OV
16REVIZNÍ LÁVKY NA PŮDĚ

- materiál: impregnované řezivo
- konstrukce z hranolů 2 x 80 x 160 mm - dva průběžné po celé délce jednotlivých úseků lávek, podkladní hranoly co 1 m kolmo, položené na půdovky
- nášlap z desek OSB 3 P+D, tl. 25 mm
- celková délka lávky = 160 m


PŮDORYS

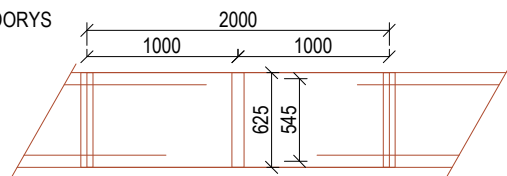

ŘEZ PODÉLNÝ

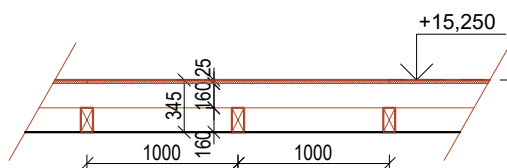

ŘEZ PŘÍČNÝ

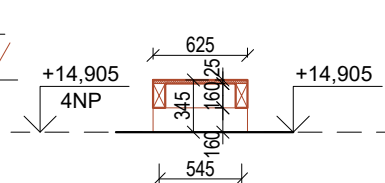OV
17ŽLABY VNITŘNÍHO VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE NA PŮDĚ

- kopie stávajících žlabů
- materiál: impregnované řezivo (+ vložený žlab z mědi - viz klempířské výrobky)
- rozkresleno ve výpisu klempířských výrobků (KL 47.1 - 49.2)

