

STAVITEL spol. s r.o., 613 00 BRNO
Slezáčkova 14, tel./fax: 05-48520000

UHK Palachovy koleje, zateplení objektu Palachova č.p. 1129-1135, Hradec Králové		STAVITEL, spol. s r. o. SLEZÁKOVA 14, 613 00 BRNO - HUSOVICE IČO: 44964111 DIČ: 290-44964111 TEL. 48520690 stavitel@embox.vol.cz	
Investor : UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ, Vřta Nejedlého 573, 500 03 Hradec Králové			
Vedoucí projektant: Ing.arch. Karel Menšík, CSc.			
Zodpovědný projektant: Ing.arch. Zdeněk Gottwald		Stupeň : PROVÁDEČÍ PROJEKT	
Vypracoval: Ing.arch. Zdeněk Gottwald		Formát :	
Výkres : TABULKY PSV - HLAVNÍ OBJEKT		Datum : 05/2002	
		Měřítko :	C01-12

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	POČET (ks)	CELKEM (m')
1 / T	Vnitřní dveřní křídlo rozměru 80/197 cm hladké bílé posuvné do dřev. obložkové zárubně s vodorovným madlem pro provoz imobilních	4 ks	4 ks
2 / T	Vnitřní okenní parapet z bílých plastových profilů rozměru 1200mm x 70 mm	8 ks	9,60 m
3 / T	Vnitřní okenní parapet z bílých plastových profilů rozměru 2100mm x 70 mm	392 ks	12,60 m
4 / T	Vnitřní okenní parapet z bílých plastových profilů rozměru 3400mm x 70 mm	54 ks	183,60 m
5 / T	Vnitřní okenní parapet z bílých plastových profilů rozměru 1000mm x 70 mm	4 ks	4,00 m

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	POČET (ks)	CELK. HMOTNOST (kg)
1 / Z	Schodnice vstupního schodiště - ocel. profil 2x I 160 (18,8 kg/ m ´) - dl. 4,40m	12 ks	2075 kg
2 / Z	Nosné rámy TT střešní pergoly z tenkostěn. profilu 100/100/3 mm+ podélníky	15 ks	3000 kg
3 / Z	Horizontální rámový panel pole střešní pergoly z tenkostěn.profilu 80/40/2 mm		2010 kg
4 / Z	Nosná konzola pergoly od strojovny výtahu z tenkostěn.profilu 100/100/3 mm - dl. 0,6m	21 ks	115,50 kg
5 / Z	Nosná konzola pergoly od strojovny výtahu z tenkostěn.profilu 100/100/3 mm - dl. 1,6m	7 ks	105,00 kg
9 / Z	Nosný sloupek podesty schodiště trubka 70x4 mm dl. 0,90 m (6,511 kg/ m ´)	6 ks	35,20 kg
10 / Z	Ocelová nosná konstrukce schodišťové podesty z profilů L 100x100x10 mm dl. 2,15 m a vodo - rovný nosník z profilu I 160 - dl.1,80 m	12 ks	583,00 kg
		6 ks	
11 / Z	Ocelové zábradlí vstup. schodiště z tenkostěn. profilů, pásové a kruhové oceli (viz stávající)	6 ks	912,00 kg
12 / Z	Osazovací patka nosného rámu střešní pergoly z ocelového plechu P8	30 ks	600,00 kg

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	POPIS	RŠ (mm)	POČET (ks, m ')
1 / K	Oplechování okenního parapetu a parapetu v místě meziokenních vložek	250 mm	861,30 m
2 / K	Oplechování okenního parapetu a parapetu v místě meziokenních vložek	250 mm	64,80 m
3./ K	Oplechování okenního parapetu a parapetu v místě meziokenních vložek	250 mm	730,80 m
4 / K	Oplechování střešní atiky - podélné	500 mm	255,00 m
4a/K	Oplechování svislé stěny střešní atiky - podélné	750 mm	255,00 m
5 / K	Oplechování střešní atiky - příčné + dilatace	600 mm	52,00 m
5a/K	Oplechování svislé stěny střešní atiky - příčné	750 mm	52,00 m
6 / K	Oplechování okenního parapetu - štít	250 mm	9,60 m
7 / K	Odpadní trouba kruh. průřezu o 100 mm včetně kotvení a kolen	330 mm	19,00 m
8 / K	Podokapní žlab půlkruh. průřezu o 125 mm	330 mm	28,00 m
9 / K	Oplechování střešní atiky výtahu	500 mm	112,00 m
10 / K	Oplechování - okapnice lodžii	250 mm	739,20 m


VÝPIS PLASTOVÝCH VÝROBKŮ

Poznámka : Všechny výplně otvorů - okna, dveře apod. jsou provedeny z certifikovaných bílých plastových profilů (viz dokladová část) a jsou opatřena izolačními dvojskly s nízkoemisním vnitřním sklem, měkkým pokovením na vnějším povrchu, argonem mezi skly a po obvodě silikonovým těsněním, kováním s možností dotěsnění. Výrobky jako celek přitom musí dosahovat dle požadavku energetického auditu hodnotu součinitele prostupu tepla $k_{max} = 1,7 \text{ W/m}^2\text{K}$!

Pol.	množství	Popis
1/P	112 ks ✓	barva : Bílá-vv 1 x Kř. balkonové dovnitř 4-K 1 x Křídlo CLASSIC K3 1 x Pevné zasklení výplň : 2 x P. FUTUR 4 -16 - float 4 1 x PUR deska bílá Kování: 1 x Otevíravé levé 1 x Otevíravé pravé 1 x pevné pole
2/P	8 ks	barva : Bílá-vv 1 x Křídlo CLASSIC K3 výplň : 1 x P. FUTUR 4 -16 - float 4 Kování: 1 x Otevíravé sklopné pravé
3/P	392 ks	barva : Bílá-vv 2 x Křídlo CLASSIC K3 výplň : 2 x P. FUTUR 4 -16 - float 4 Kování: 1 x Hlavní křídlo klapačky OS levé 1 x Vedlejší křídlo zástrč pravé

UHK Palachovy koleje – zateplení objektu 5
 Palachova ulice č.p.1129 - 1135, Hradec Králové

4/P 124 ks




barva : Bílá-vv

1 x Křídlo CLASSIC K3
 výplň : 1 x P. FUTUR 4 -16 -
 float 4

Kování:
 1 x Sklopné - klika nahoře

5/P 42 ks




barva : Bílá-vv

1 x Křídlo CLASSIC K3
 výplň : 1 x P. FUTUR 4 -16 -
 float 4

Kování: 1 x Sklopné - klika nahoře
 Podkl. profil

6/P 49 ks




barva : Bílá-vv

4 x Pevné zasklení
 1 x Kř. balkonové dovnitř 4-K
 výplň : 5 x P. FUTUR 4 -16 -
 float 4

Kování:
 4 x pevné pole
 1 x Otevíravé sklopné levé

7/P 7 ks




barva : Bílá-vv

W ✓

1 x Pevné zasklení
 2 x Kř. CLASSIC 3-K (vch. ot. ven)
 výplň : 1 x P. FUTUR 4 -16 +
 / float 4
 2 x P. FUTUR 4 -16 +
 / Drátosklo 6mm

Kování:
 1 x pevné pole
 1 x VD 2kř vedlejší křídlo levé
 1 x VD 2kř. hlavní křídlo pravé
 HD klika-klika s krytím, bílá
 Samozavírač TS 2000

8a/P 6 ks

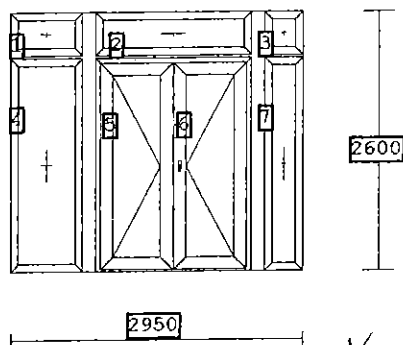

barva : Bílá-vv

W S

5 x Pevné zasklení
 2 x Kř. CLASSIC 3-K (vch. ot. ven)
 výplň : 7 x P. FUTUR 4 -16 -
 float 4

Kování:
 5 x pevné pole
 1 x VD 2kř vedlejší křídlo levé
 1 x VD 2kř. hlavní křídlo pravé
 HD klika-klika s krytím, bílá


UHK Palachovy koleje – zateplení objektu 6
 Palachova ulice č.p.1129 - 1135, Hradec Králové

Pol.	množství	Popis
------	----------	-------

8b/P 6 ks

barva : Bílá-vv


WS



3 x Pevné zasklení
 2 x Kř.CLASSIC 4-K(ved.v. ot.dov.)
 výplň : 5 x F4-16-F4 2*float 4mm
 Kování:
 3 x pevné pole
 1 x vedlejší VD 2kř. hlav. kř.levé
 1 x vedlejší VD 2kř. vedl.kř.pravé
 HD klika-klika bez krytí, bílá
 Samozavírač TS 2000

9/P 2 ks

barva : Bílá-vv




1 x Kř.CLASSIC 3-K (vch. ot. ven)
 výplň : 1 x P. FUTUR 4 -16 +
 / Drátosklo 6mm
 Kování:
 Dveře pro vozíčkáře s ob.madlem
 FAB vložkou a samozavíračem

PŘÍSLUŠENSTVÍ K 4/P A 5/P:

10a/P 15 ks


barva : Bílá-vv



2 x Pevné zasklení
 výplň : 2 x PUR DESKA bílá
 Kování:
 2 x pevné pole

10b/P 69 ks


barva : Bílá-vv



1 x Pevné zasklení
 výplň : 1 x PUR DESKA bílá
 Kování:
 1 x pevné pole

10c/P 13 ks

barva : Bílá-vv



1 x Pevné zasklení
 výplň : 1 x PUR DESKA bílá
 Kování:
 1 x pevné pole

UHK Palachovy koleje – zateplení objektu 7
Palachova ulice č.p.1129 - 1135, Hradec Králové

11/P	42ks	Plastový průvětrník 150x150 mm s prodlouženým uchycením
12/P	161ks	Výplň lodžiového zábradlí z makrolonu tl. 10 mm, včetně Al. rámečku
13/P	140 ks	Plastový průvětrník 100x150 mm -provětrání střechy v atice