



Název stavby:			UHK-Objekt E- Stavební úpravy pracoviště centra terénní archeologie (CETA)		
Místo stavby:			p.č. st. 702, p.č. 945/5, k.ú.: Slezské Předměstí [646971]		
Objednatel:			Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové		
Autor projektu:		Fplan projekty a stavby s.r.o.		 Fplan projekty a stavby s.r.o. Kornická 148 570 01 Litomyšl IČO: 08282765, DIČ: CZ08282765 tel.: +420 737 256 126 email: fplan@fplan.cz web: www.fplan.cz	
HIP:		Ing. František Májek			
Vedoucí projektant:		Ing. František Májek			
Vypracoval:		Ivo Dlouhý			
Kraj: Královehradecký		M.Ú. : Hradec Králové			
Investor : Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 HK				Číslo zakázky	104/22/01
Objekt:				Stupeň PD	DSP
				Datum	01/2022
Část : D.1.1. Architektonicko stavební řešení				Meřítko	
				Formát	
Výkres : Výpis PSV výrobků - nábytek, technologie				Č. Výkresu	D.1.1.11

Tabulka objektů - Technologie			
ID	Popis	Počet	Čslo místnosti
T2	Sedmaster FG FG2 18100 - vlastní zdroje	2	1.25
T3	Sedmaster working kabinet - vlastní zdroje	1	1.25
T4	Sedmaster Working Cabinet - vlastní zdroje	1	1.25
T5	kompresor Jun AIR - vlastní zdroje	2	1.25
T6	Mikroskop - vlastní zdroje	2	1.25
T6	Mikroskop INTR. MIC. Motic SMZ 161 - vlastní zdroje	1	1.15
T6	Mikroskop Moti SMZ 161- vlastní zdroje	1	1.15
T6	Mikroskop ST 2110 M - vlastní zdroje	1	1.15
T7	Zahřívač vany Nuve BM 30 Z10. BM 30 - vlastní zdroje	2	1.18
T8	Tiskárna,kopírka - vlastní zdroje	1	1.02
T9	sušička UF 11 Om - vlastní zdroje	1	1.18
T15	Světla na focení - vlastní zdroje	2	1.08
T18	Lednice GDF - vlastní zdroje	1	1.07
T21	Aua Osmotic typ 01 - vlastní zdroje	1	1.18
T22	Aua Osmotic typ 01 - vlastní zdroje	1	1.18
T26	Bruska Strong 202 - vlastní zdroje	1	1.15
T27	Infra lampa Heros LIL1 - vlastní zdroje	1	1.15
T27	Infra lampa Heros LIL1 - vlastní zdroje	2	1.18
T32	Ultrazvuková vana Ultr cleaner BG-12 C - vlastní zdroje	1	1.18
T34	RTG Testima - vlastní zdroje	1	1.18
T50	sušička - nové	1	1.05
T51	pračka - nové	1	1.05
T52	Digestoř - nové	2	1.18
T53	Digestoř - nové	1	1.15
T54	Lednice - nové	1	1.21
T55	Hydraulická zvedací plošina - nové	1	1.27


Tabulka objektů - Nábytek			
ID	Popis	Počet	Číslo místnosti
N1	Židle	5	1.18
N1	Židle	6	1.15
N2	Laboratorní stůl rohový	2	1.15
N3	Laboratorní stůl oboustranný	1	1.18
N4	Laboratorní stůl	1	1.18
N5	Laboratorní stůl oboustranný	1	1.22
N6	Stůl pracovní	1	1.15
N7	Laboratorní pracovní linka	1	1.15
N9	Laboratorní pracovní linka	1	1.18
N10	Laboratorní pracovní linka	1	1.22
N12	Laboratorní stůl	1	1.15
N13	Laboratorní stůl	1	1.18
N14	Skříň úložná	1	1.18
N16	Laboratorní pracovní linka	1	1.22
N17	skříňka s pracovní deskou	1	1.18
N18	regály	11	-
N20	jídelní stůl - sestava	1	1.21
N21	kuchyňská linka - sestava	1	1.21
N22	skříňka do šatny	2	1.10
N22	skříňka do šatny	2	1.12
N50	kanc. stůl - vlastní zdroje	21	-
N51	kanc. židle - vlastní zdroje	32	-
N52	kanc. skříň - vlastní zdroje	25	-
N53	regál (sušící) - vlastní zdroje	1	1.22

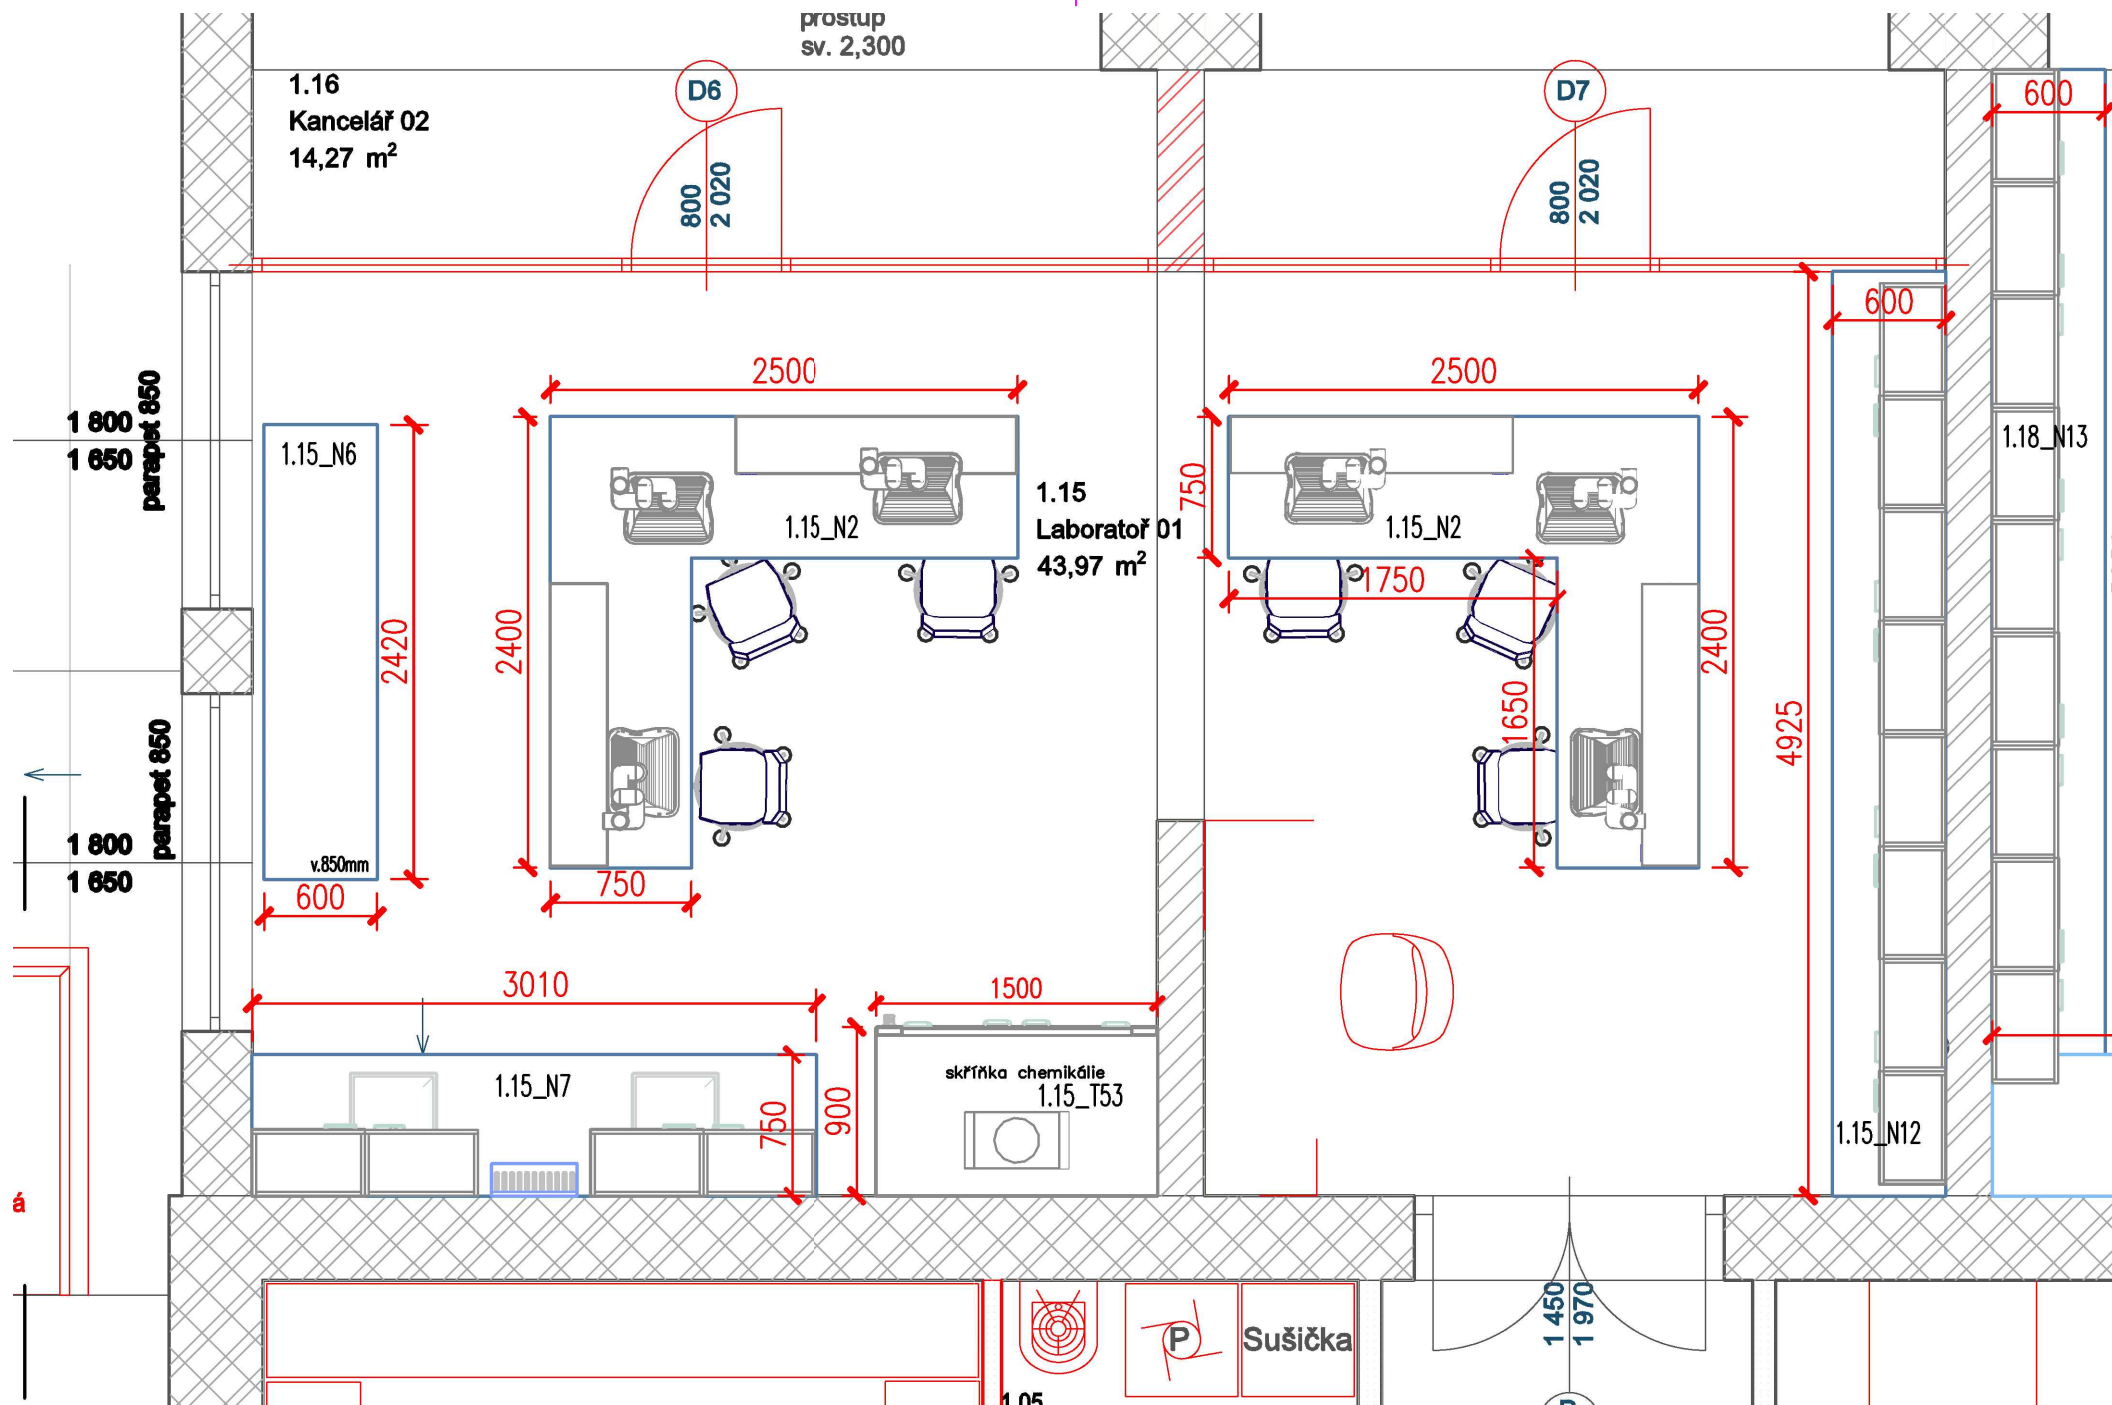


MÍSTNOST 1.15

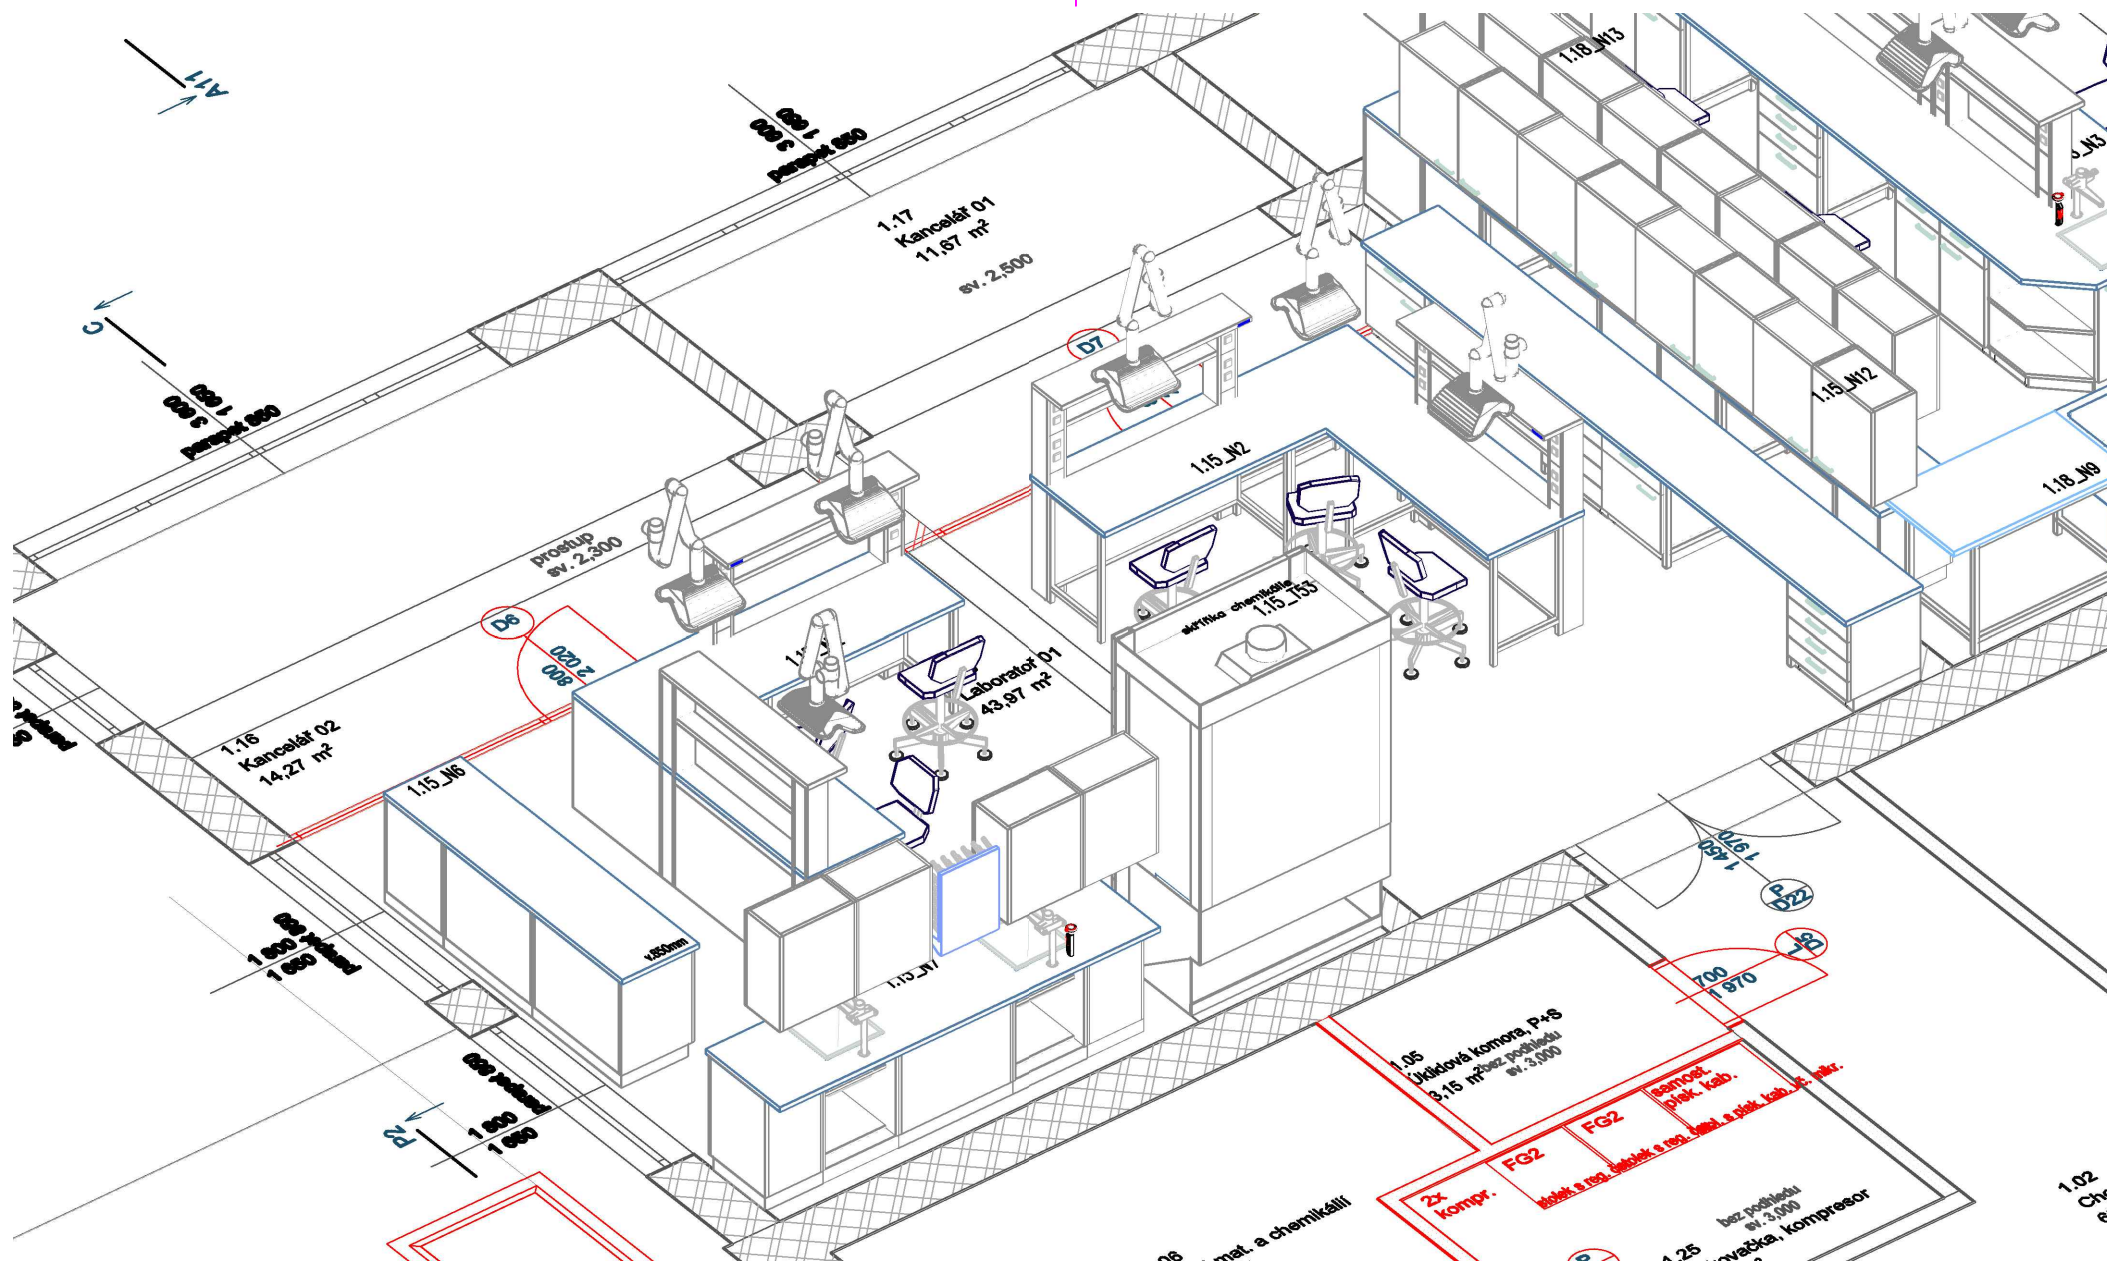


MÍSTNOST 1.15

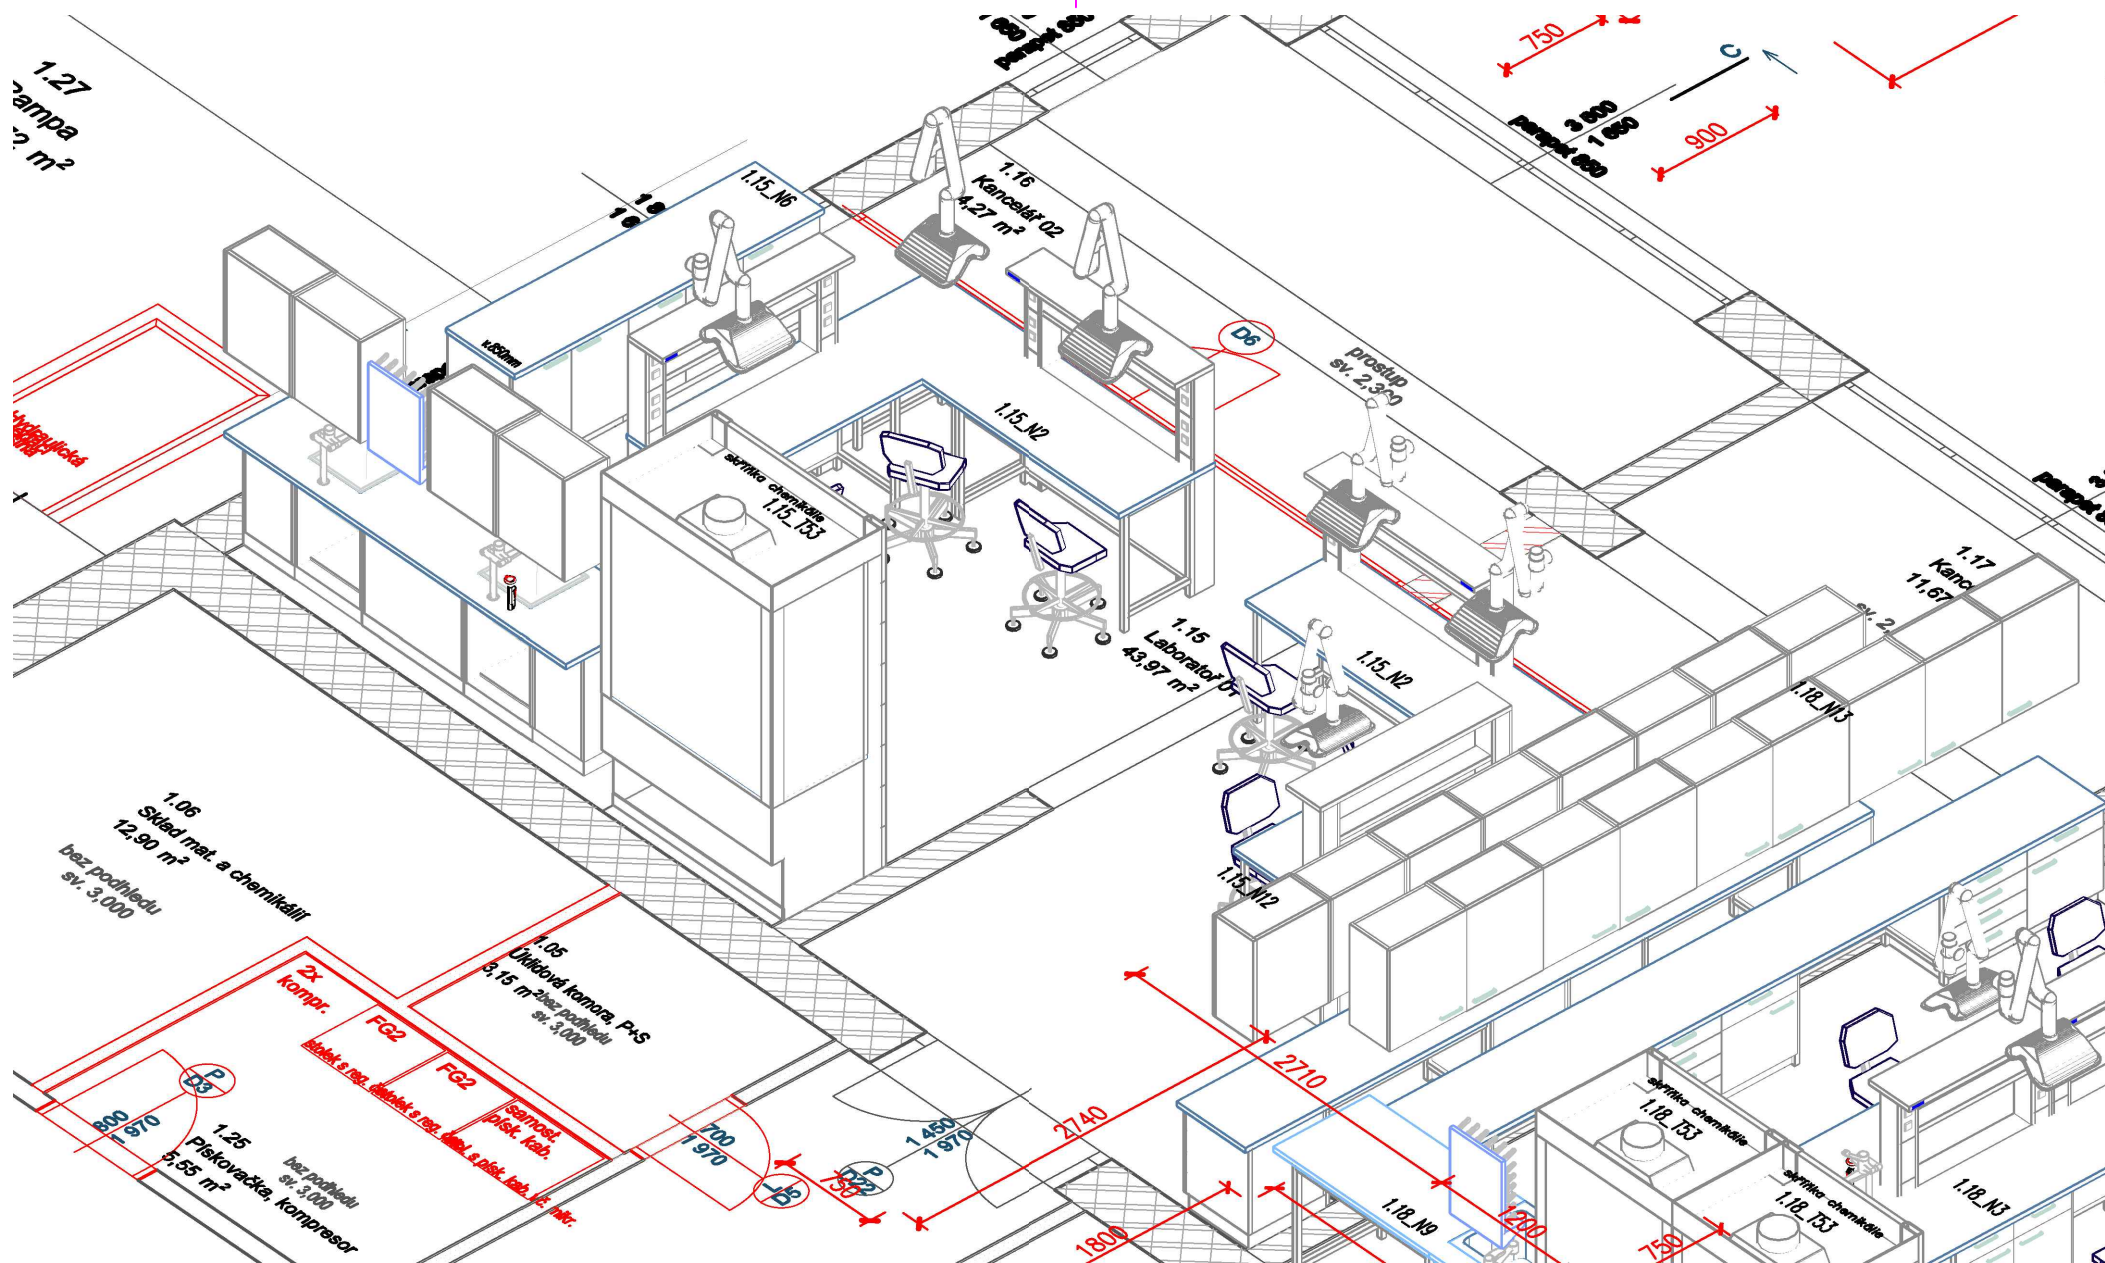

MÍSTNOST 1.15

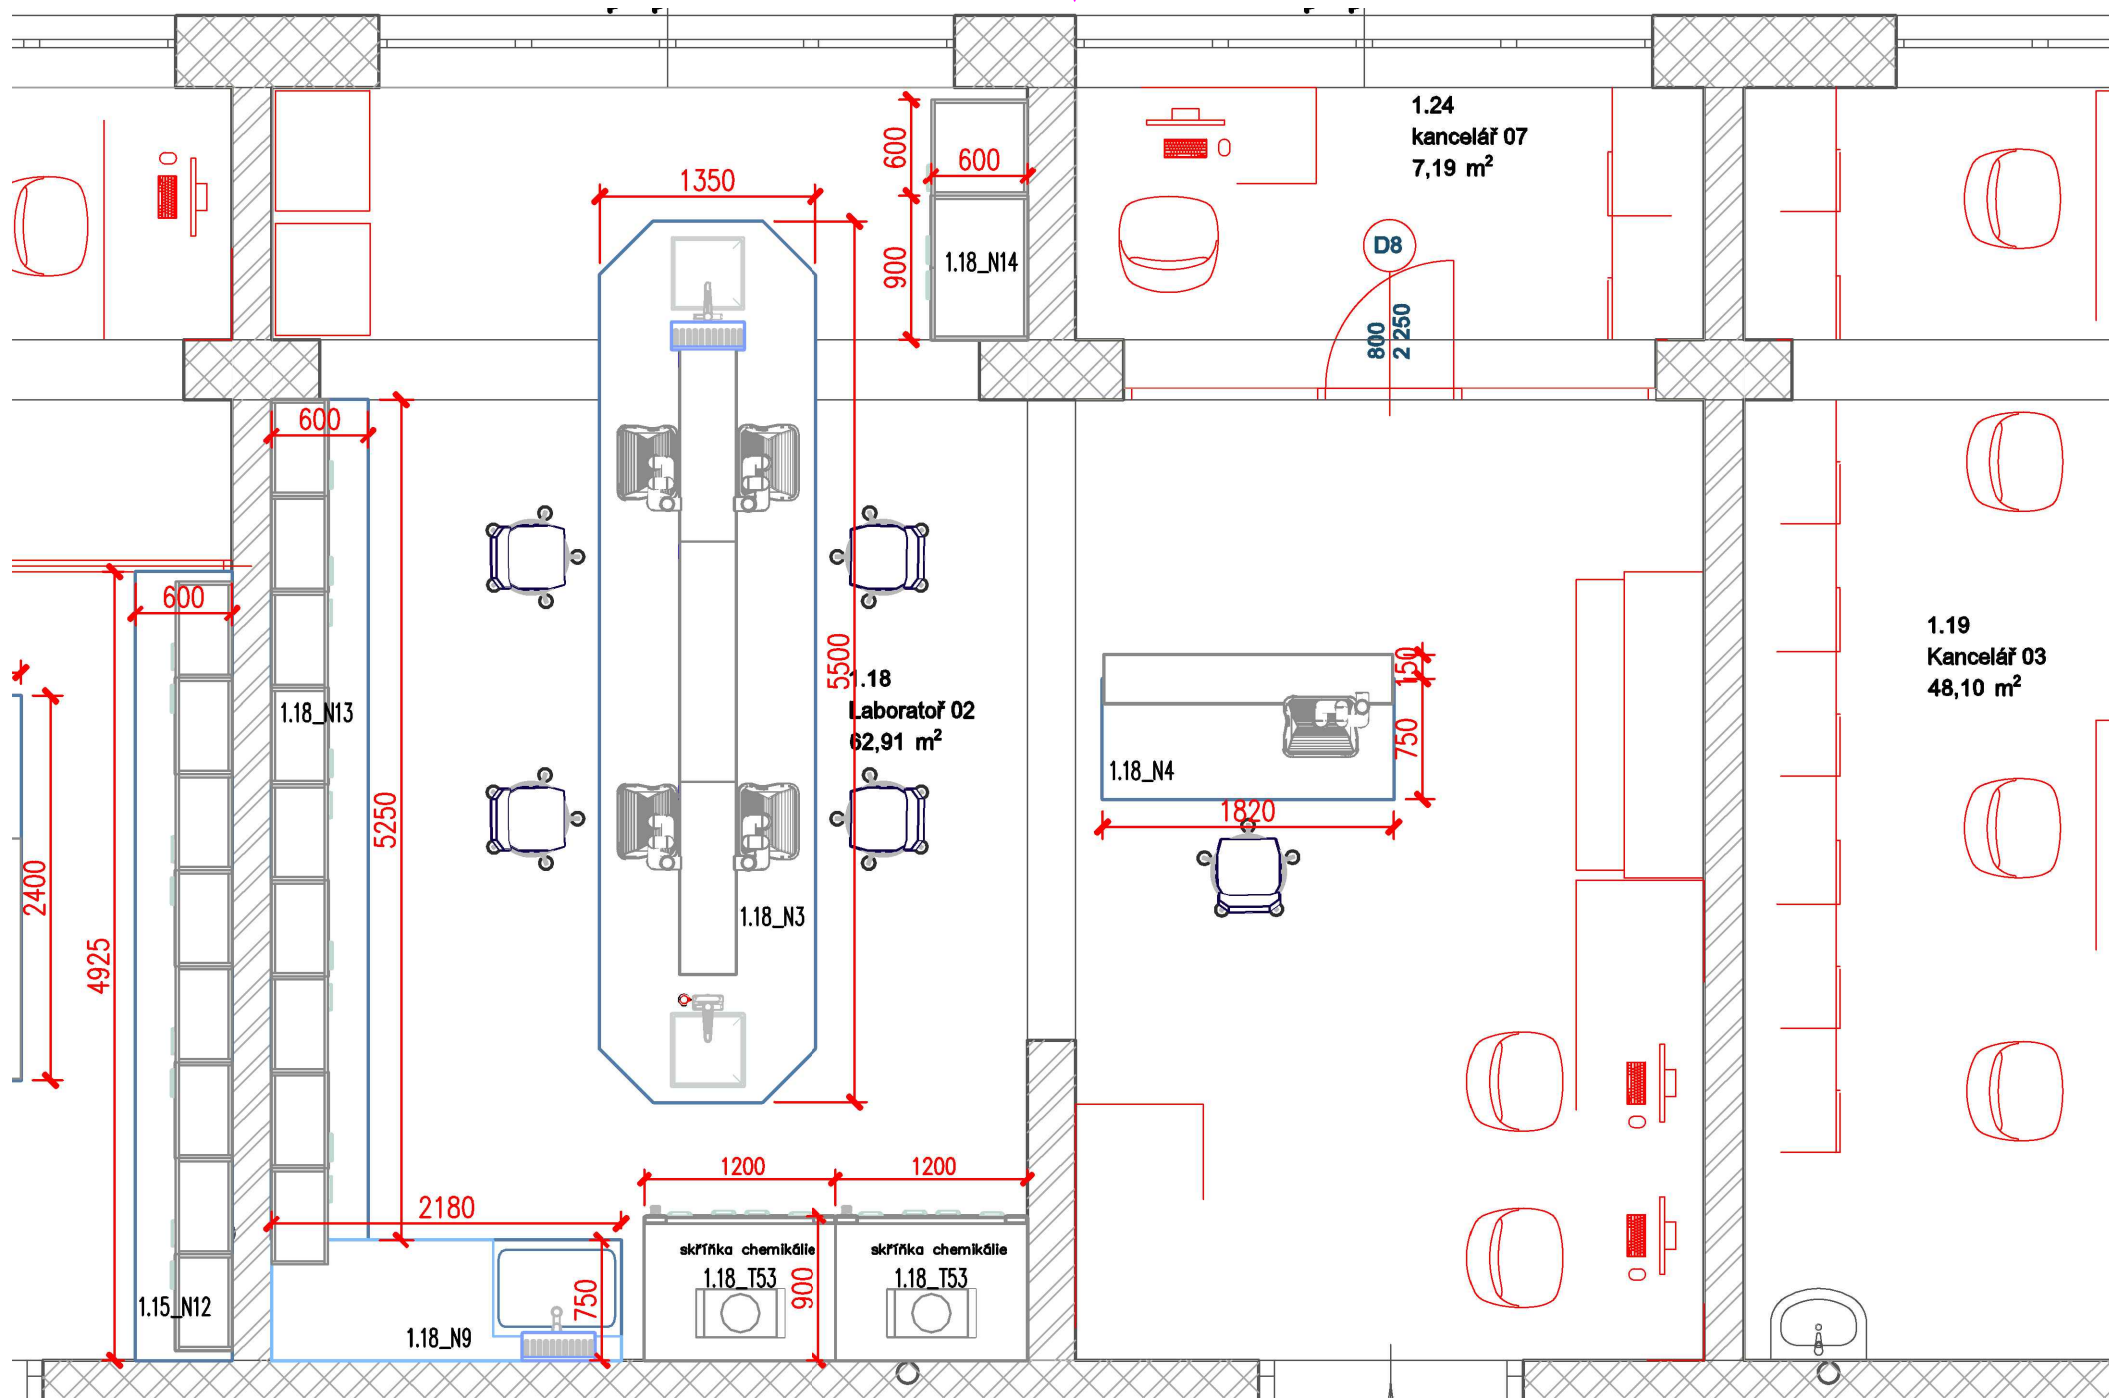


MÍSTNOST 1.18

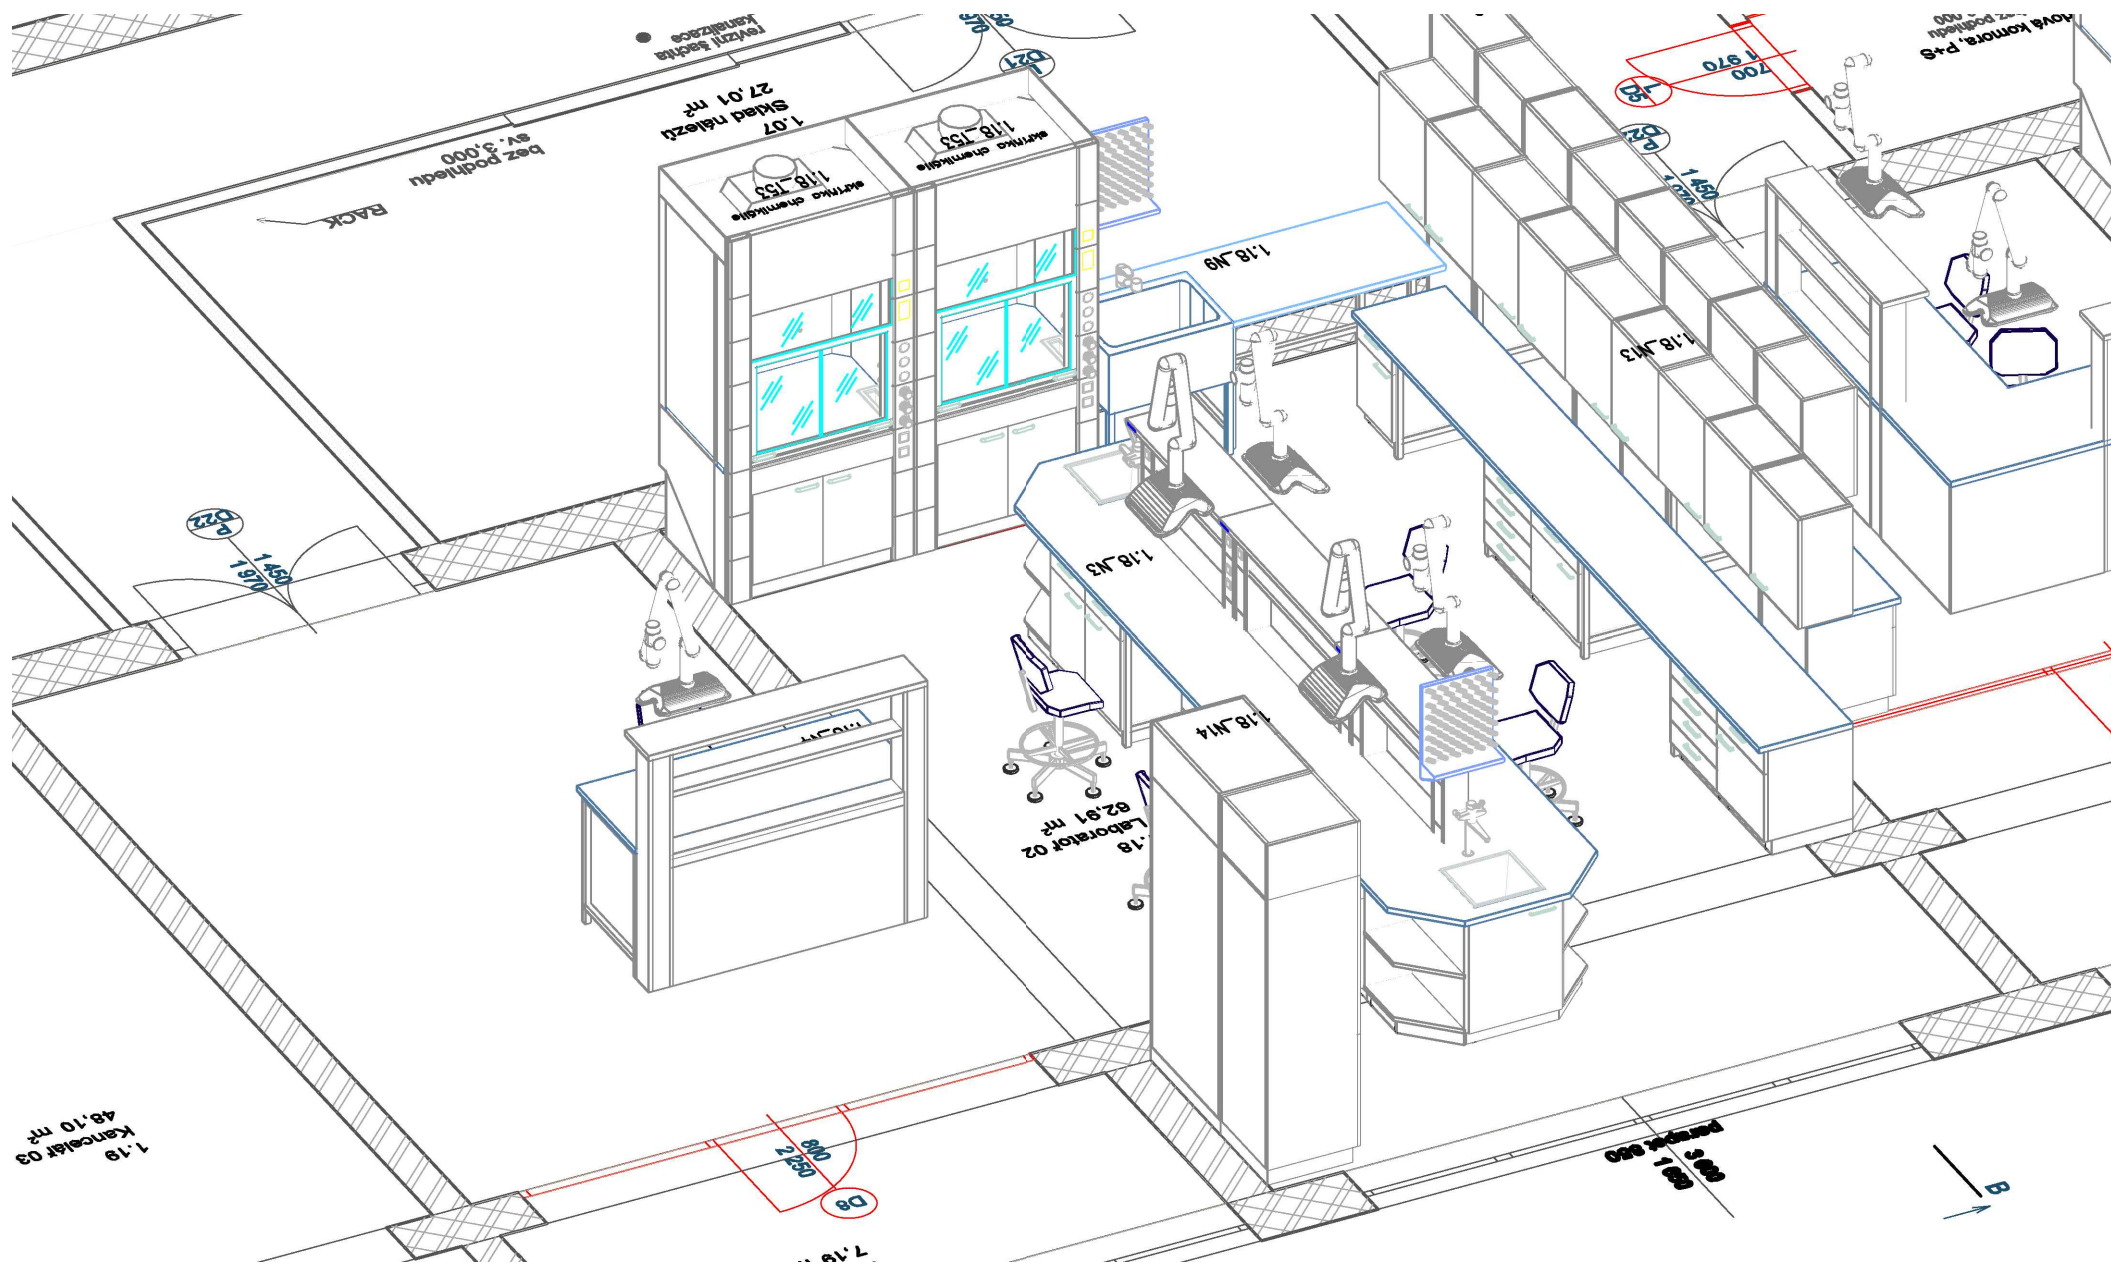


MÍSTNOST 1.18




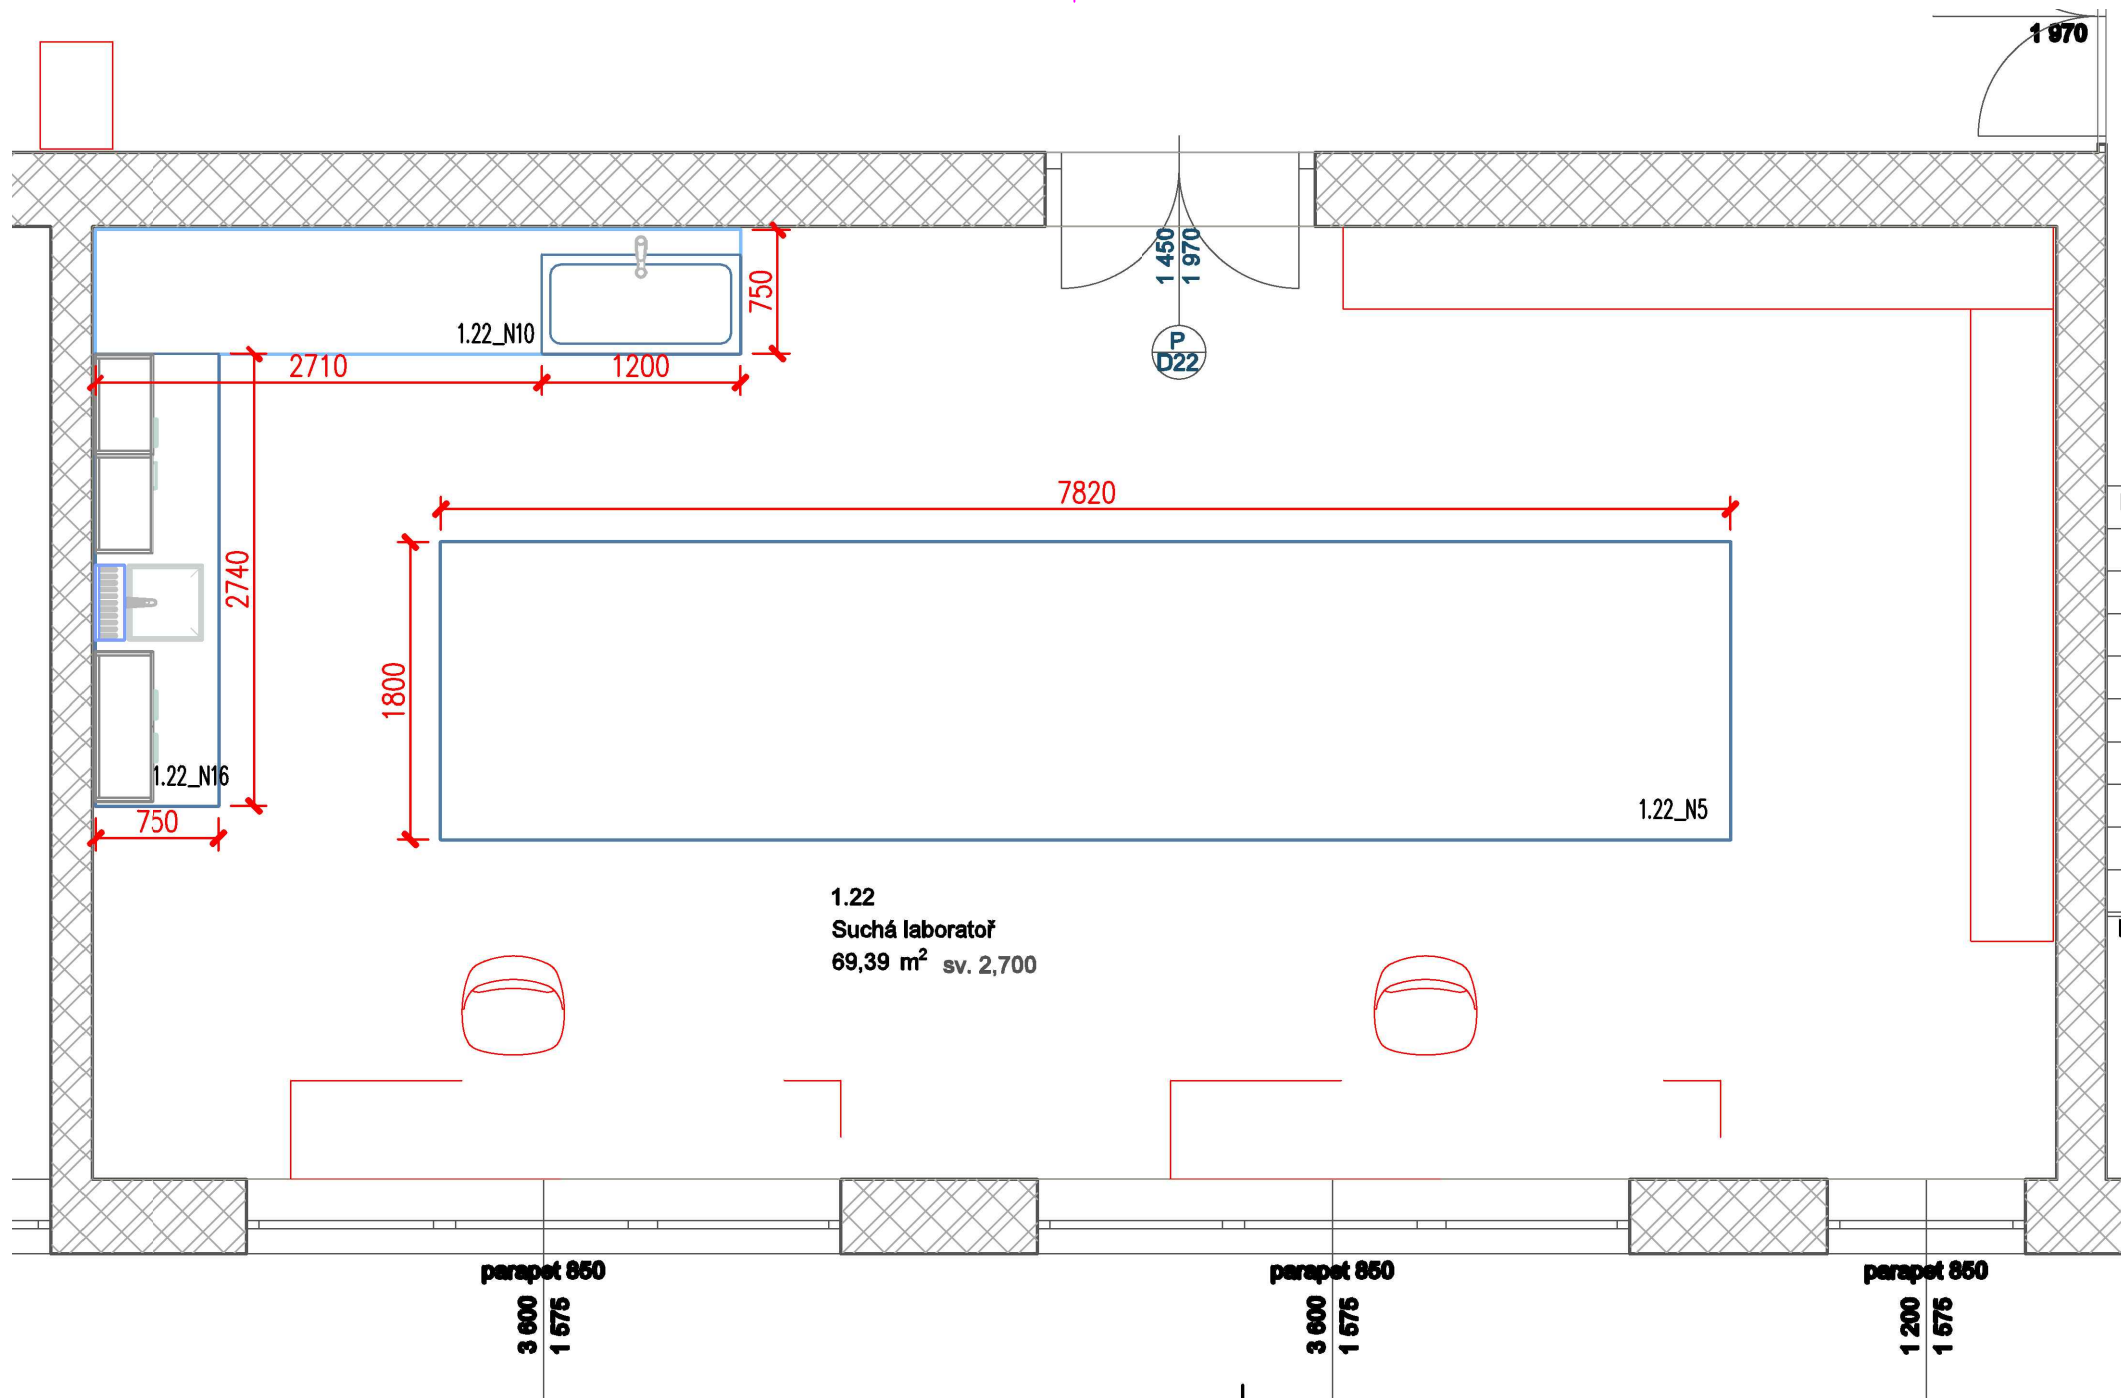

MÍSTNOST 1.22

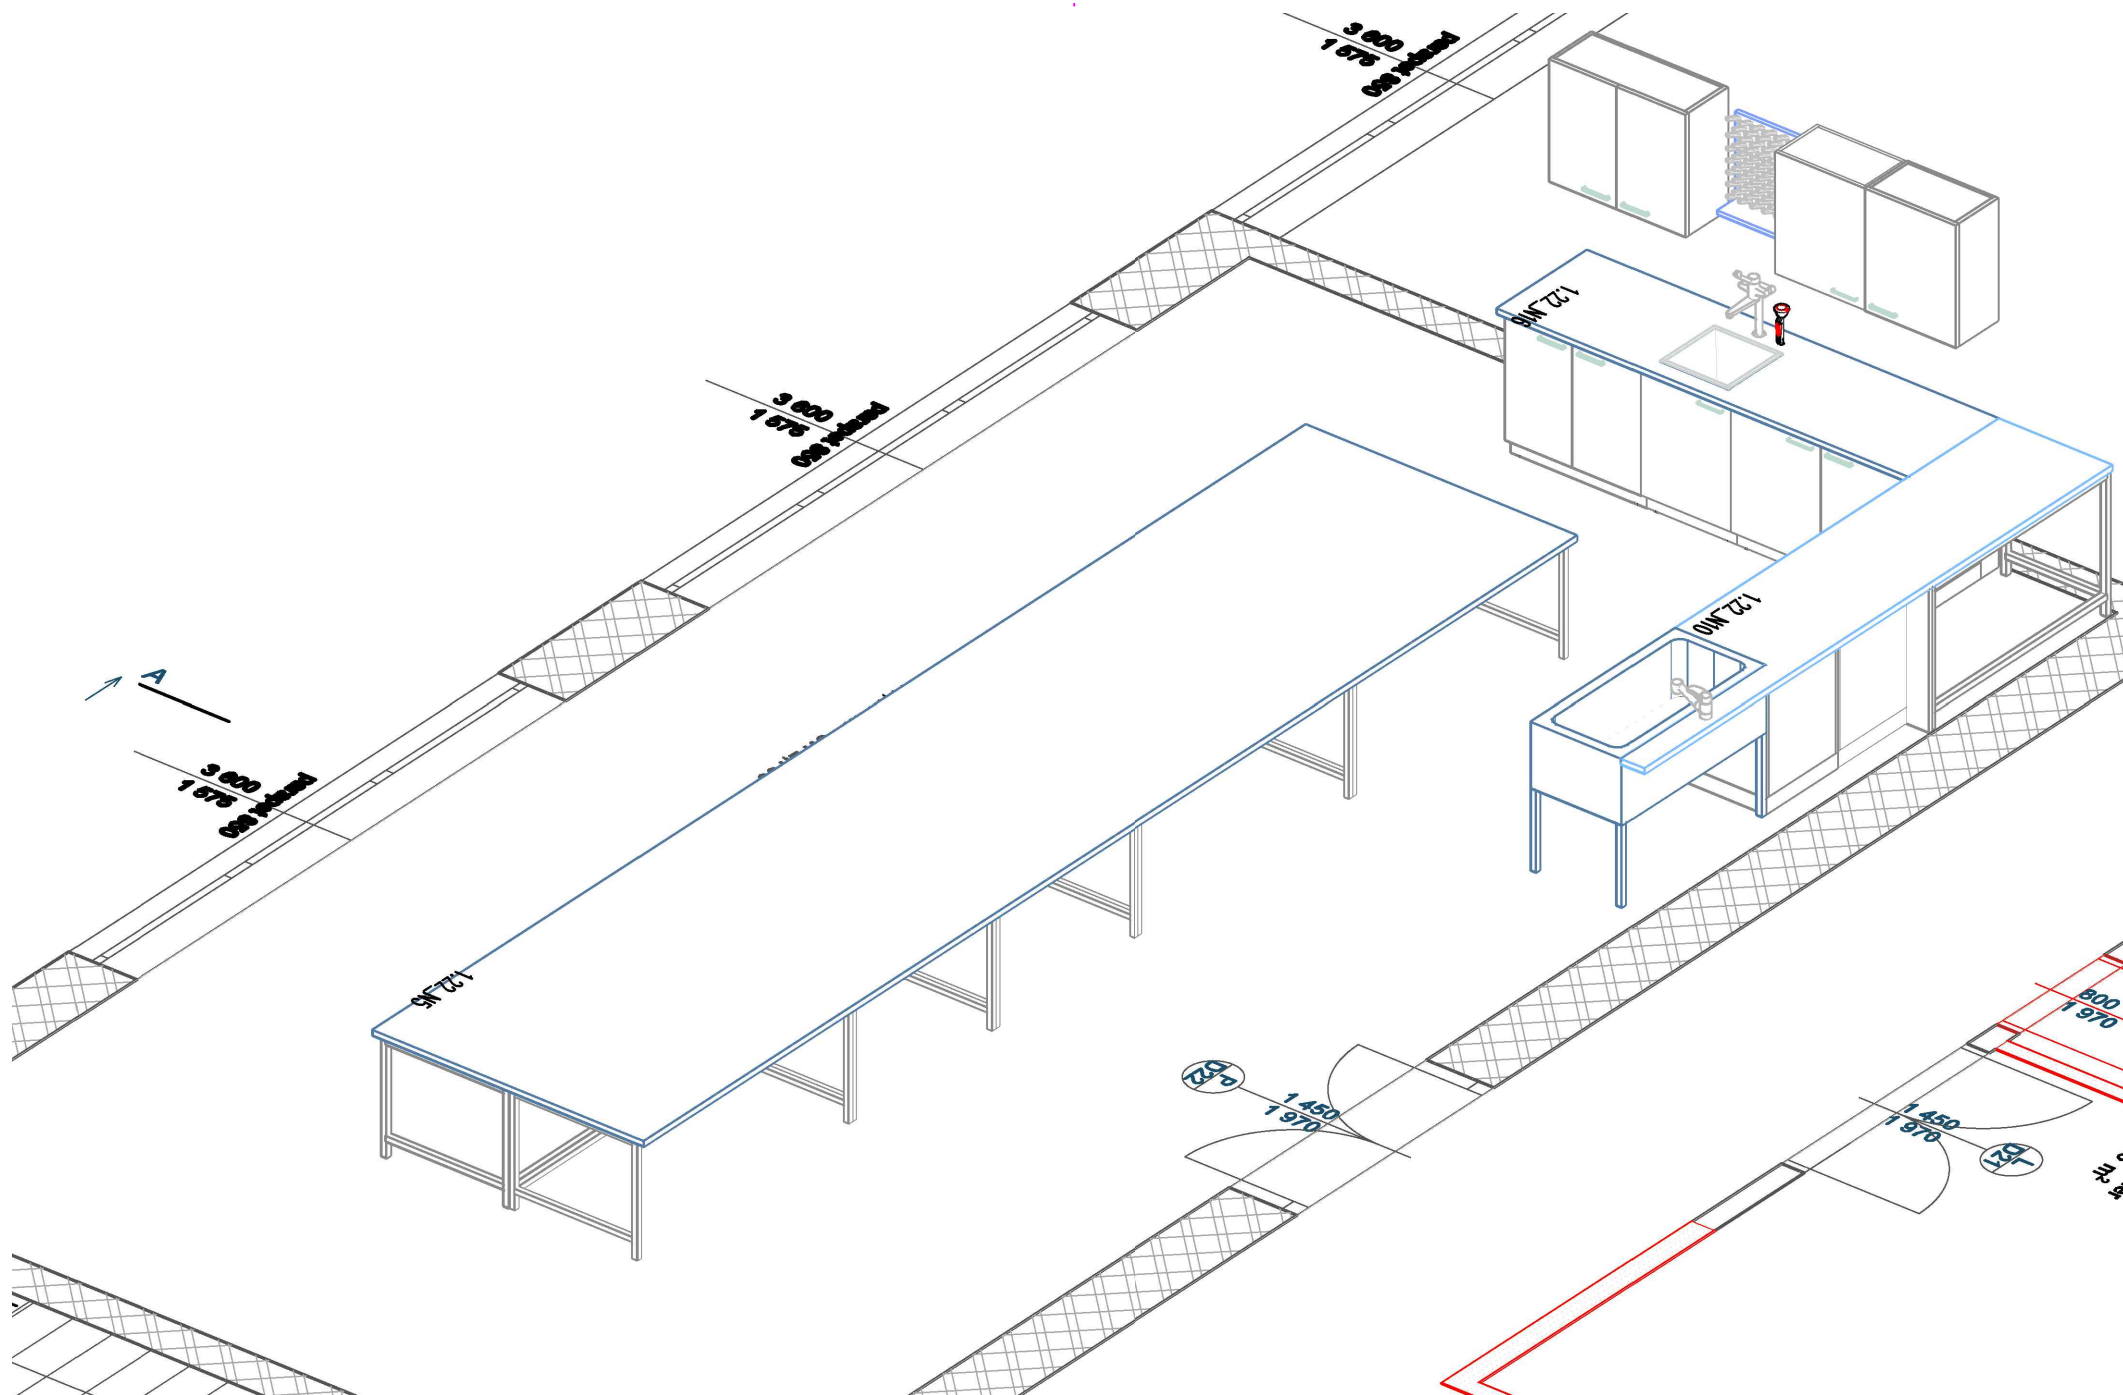

MÍSTNOST 1.22

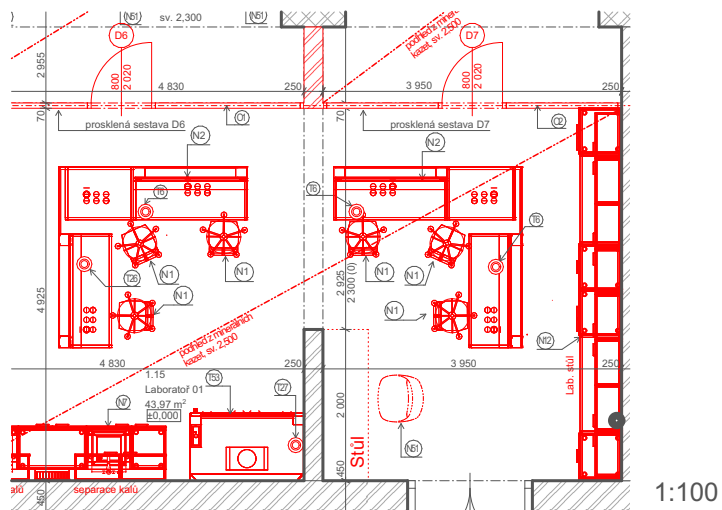


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N1	Židle				6
	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově nastavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka bílá, kolečka pro tvrdý povrch	620	0	1080	6

N1


Židle

Umístění v půdorysu:
místnost 1.18 (5 ks)

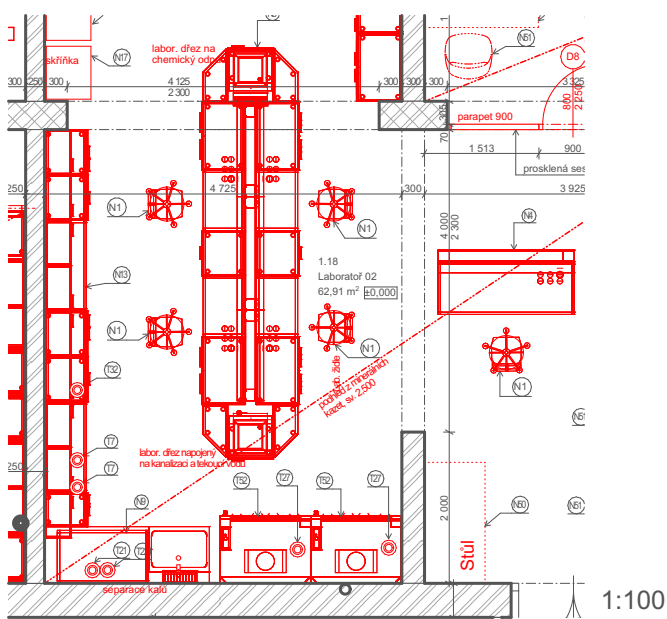

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N1	Židle				5
	Židle laboratorní zvýšená, kožené opěradlo, výškově stavitelná s opěrným chromovým kruhem, koženka bílá, kolečka pro tvrdý povrch	620	0	1080	5


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N2	Laboratorní stůl rohový	2400+2500	750	900	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	545	870	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	900	695	870	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	545	870	2
	Zakrytování zad (odnímatelné) 1500/870, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey)	0	0	0	2
	Zakrytování zad (odnímatelné) - 900/870, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey)	0	0	0	2
	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1500/870, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey)	0	0	0	2
	Zakrytování prostoru mezi konstrukcí a médiovou stěnou (lamino), barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey)	0	0	0	0,98
	Zakrytování prostoru mezi konstrukcí a médiovou stěnou (lamino), barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey)	0	0	0	0,98
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	600	20	3,02
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	750	20	1,88
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	600	20	3,02
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	750	20	1,88
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	300	1620	2
	Blende zadní pro MSK sloupová (kovové), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	0	0	2
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				6
	Panel datových zásuvek (2xDAT) dvojzásuvka - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				2
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	300	1620	2
	Blende zadní pro MSK sloupová (kovové), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	0	0	2
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				6
	Panel datových zásuvek (2xDAT) dvojzásuvka - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				2
	Rameno odsávací, např. FX2_ORIG_D100_L 1200_Up-PLUS, včetně adaptéru	100	1200	0	6
	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL	380	460	0	6
	Kryt stropní PLUS	0	0	0	6
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení odsávacího ramene s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	24,00

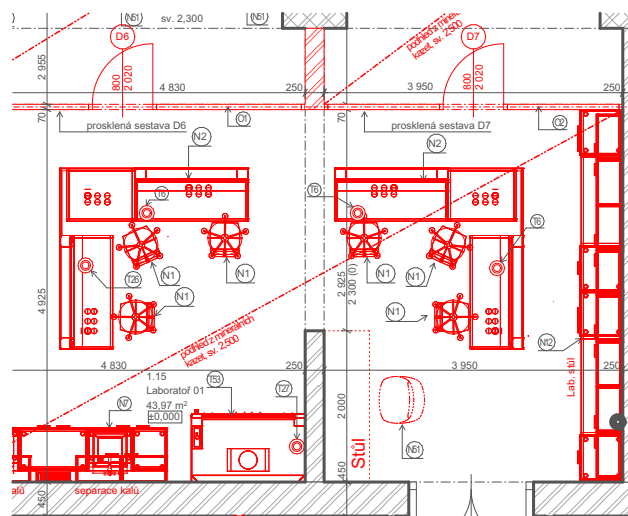


1:100

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N3	Laboratorní stůl oboustranný	5500	1350	900	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílká lamino modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	570	870	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	800	545	870	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany)), ostatní čela lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	800	545	870	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílká lamino modr	900	570	870	1
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	325	700	870	1
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	325	700	870	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílká lamino modr	900	570	870	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	800	545	870	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany)), ostatní čela lamin	600	570	870	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	800	545	870	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvě horní zásuvky (vedle sebe) bez zámku, dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílká lamino modr	900	570	870	1
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	325	700	870	1


Umístění v půdorysu:
místnost 1.18

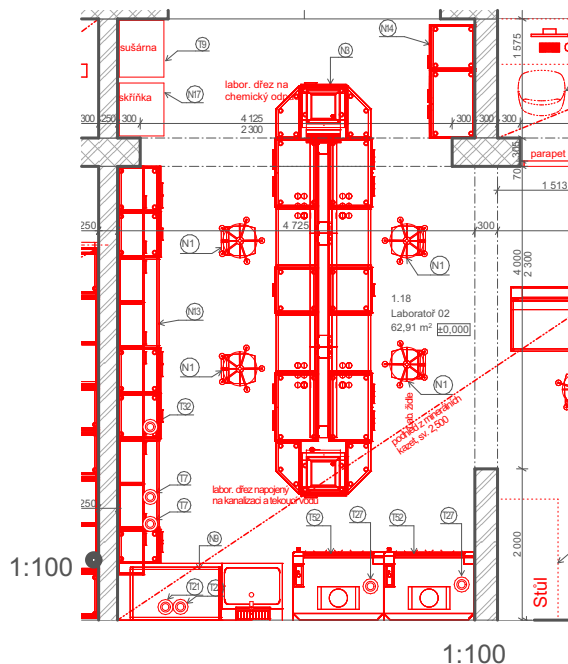

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní ukončující otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	325	700	870	1
	Zakrytování zad (odnímatelné) - 800/870, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	0	0	0	4
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	600	20	8,00
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	750	20	1,50
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	600	20	1,50
	Výlevka kameninová pro zabudování, barevné provedení bílá	445	445	265	1
	Výlevka kameninová pro zabudování, barevné provedení černá	445	445	265	1
	Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	2
	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	2
	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	350	1620	1
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	350	1620	1
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), oboustranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+350 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	350	1620	1
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do mediové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				12
	Panel datových zásuvek (2xDAT) dvojzásuvka - do mediové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				2
	Držák/záda na odkapávač skla pro upevnění na mediovou stěnu, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	450	18	630	1
	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1
	Rameno odsávací FX2_ORIG_D100_L 1200_Up-PLUS, včetně adaptéru	100	1200	0	4
	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL	380	460	0	4
	Kryt stropní PLUS	0	0	0	4
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	16,00

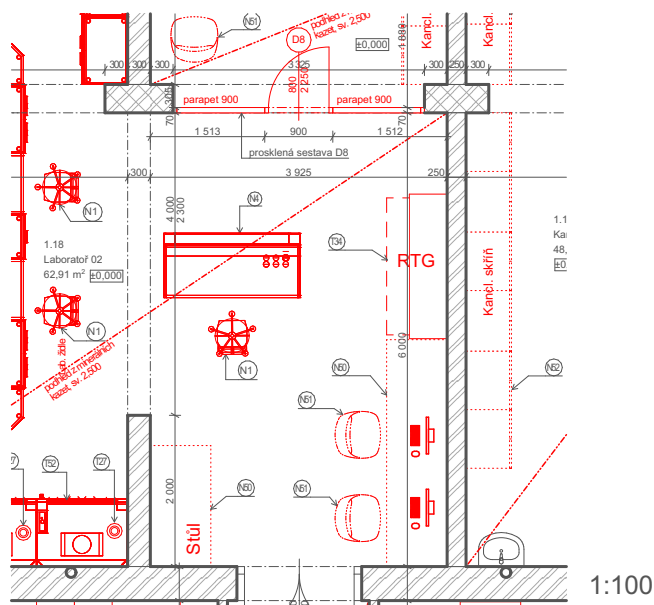


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N4	Laboratorní stůl	1820	900	900	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	695	870	1
	Zakrytování zad (odnímatelné) - 1800/870, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	0	0	0	1
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	750	28	1,820
	Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná bez vaničky, 2 police (HPL) hloubky 126+300 mm, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	300	1620	1
	Blende zadní pro MSK sloupová (kovové), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	0	0	1
	Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				3
	Panel datových zásuvek (2xDAT) dvojzásuvka - do médiové stěny (typ sloupová), barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)				1
	Rameno odsávací FX2_ORIG_D100_L 1200_Up-PLUS, včetně adaptéru	100	1200	0	1
	Dymník kombinovaný, plast průhledný, ORIGINAL	380	460	0	1
	Kryt stropní PLUS	0	0	0	1
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	75	0	4,00

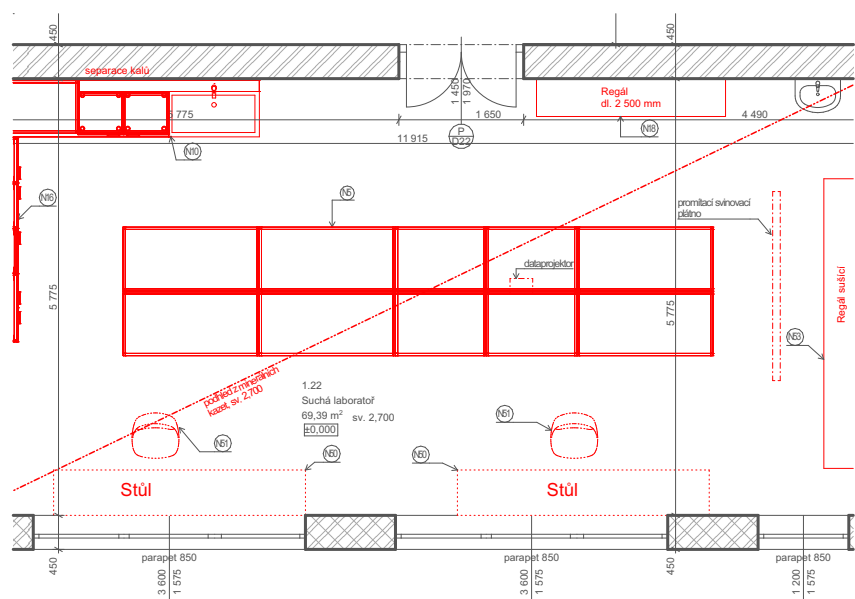


1:100


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N5	Laboratorní stůl oboustranný	7820	1800	750	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	845	720	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	845	720	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	845	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	845	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	845	720	2
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1800	845	720	2
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	900	28	7,82
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	900	28	7,82

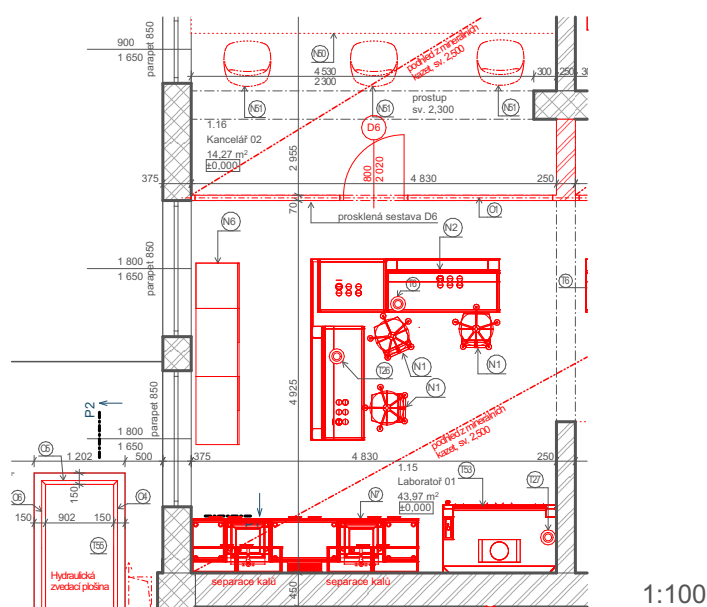


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N6	Stůl pracovní	2420	600	850	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	570	820	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	570	820	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	820	1
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	600	28	2,420

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N7	Laboratorní pracovní linka	3010	750	900	1
	Doměr rovný se soklem, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	18	150	867	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	450	570	870	1
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	570	870	1
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	450	570	870	1
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světlé šedá	1000	750	20	3,01
	Výlevka kameninová pro zabudování, barevné provedení bílá	445	445	265	2
	Sífon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	2
	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	2
	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlín 15 mm	450	0	630	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednoduchá, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1

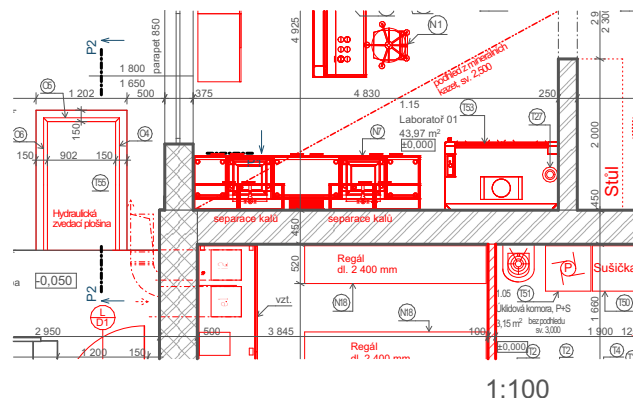


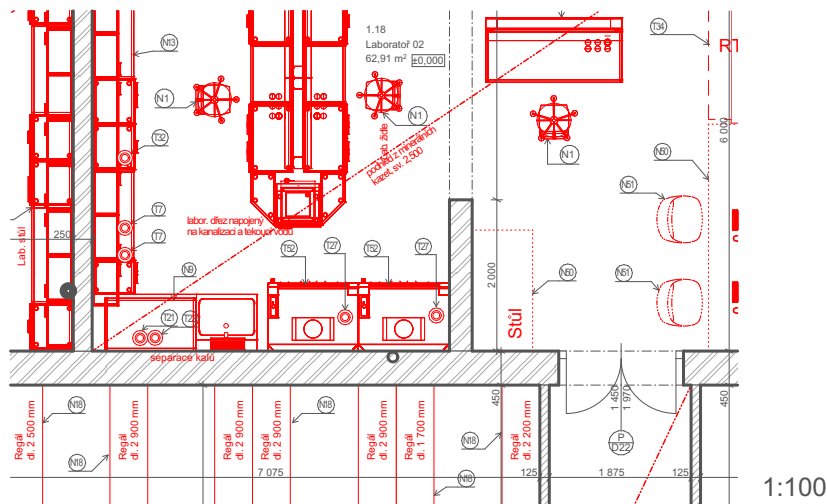

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N9	Laboratorní pracovní linka	2180	750	900	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	695	870	1
	Celonerezová konstrukce s pracovní nerezovou deskou a zabudovaným nerezovým dřezem AISI 304 , dřez 700x550/300	800	500	300	1
	Deska pracovní, nerez AISI 304, tl. 30 mm (potravinářský)	1000	750	30	1,380
	Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, ramínko 230 mm, sprška	55	255	183	1
	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1

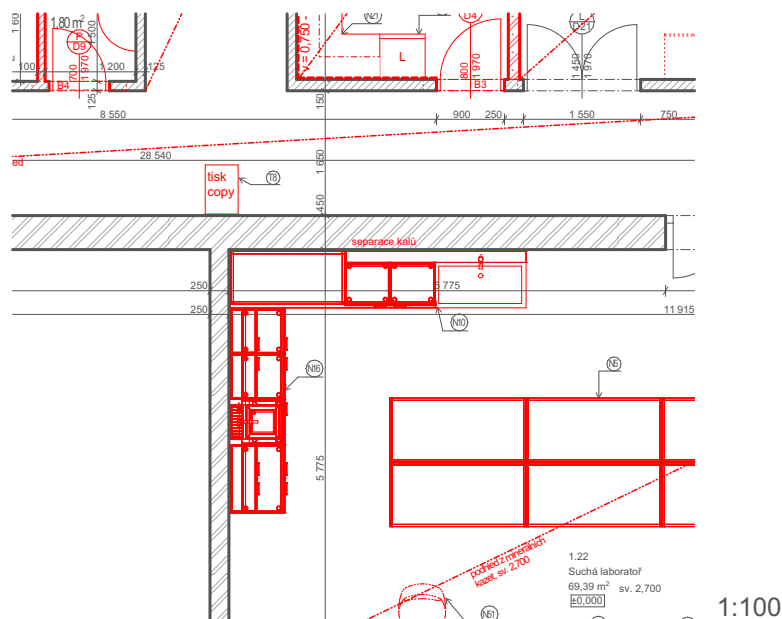


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N10	Laboratorní pracovní linka	4210	750	900	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1500	695	870	1
	Doměr rovný se soklem, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	18	150	867	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Doměr rovný se soklem, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	18	150	867	1
	Celonerezová konstrukce s pracovní nerezovou deskou a zabudovaným nerezovým dřezem AISI 304 , dřez 1350x550/400	1350	550	400	1
	Deska pracovní, nerez AISI 304, tl. 30 mm (potravinářský)	1000	750	30	2,710
	Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, ramínko 230 mm, sprška	55	255	183	1

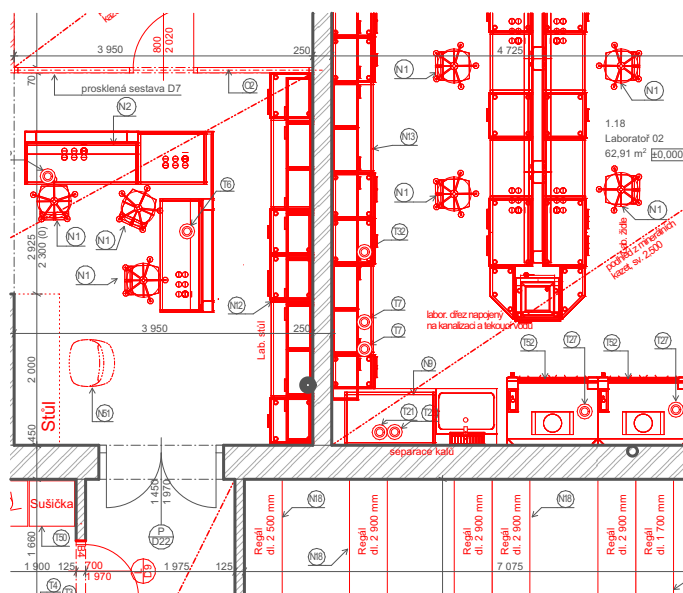

1:100

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N12	Laboratorní stůl	4925	600	750	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílna lamino modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	545	720	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany)), ostatní čela lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	720	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílna lamino modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1300	545	720	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany)), ostatní čela lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	720	1
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	600	28	4,925
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1

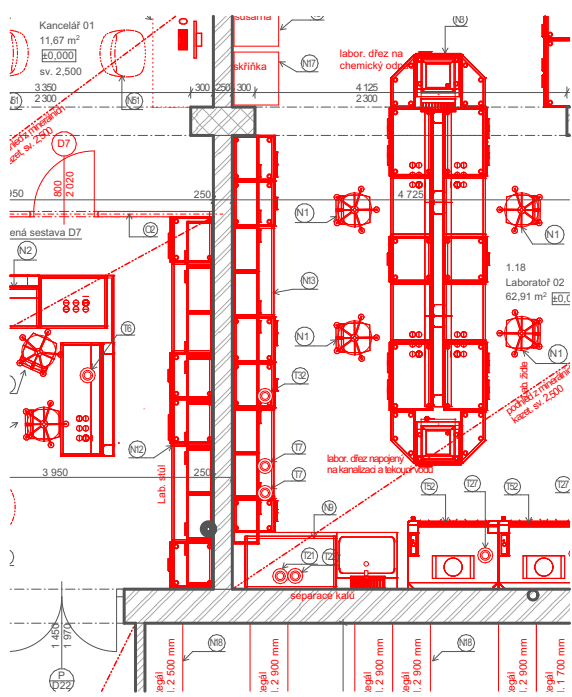

1:100


č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N13	Laboratorní stůl	5250	750	750	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílna lamino modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany) a úchytky alu elox	450	570	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	545	720	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany), ostatní čela lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	720	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílna lamino modrá (např. 125 Royal	600	570	720	1
	Konstrukce tvaru H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, barevné provedení světle šedá (např. RAL 7035)	1200	545	720	1
	Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, barevné provedení korpus lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čelo zásuvky modrá (např. 125 Royal Blue + dtto hrany), ostatní čela lamino	600	570	720	1
	Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci v sedě, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany), horní čílna lamino modrá (např. 125 Royal	600	570	720	1
	Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm, barevné provedení např. šedá U708 + dtto ABS hrany	1000	600	28	5,250

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	2

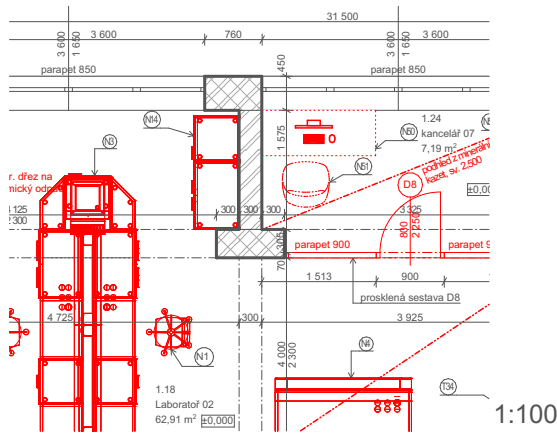

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N14	Skříň úložná	1500	600	2330	1
	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	600	1960	1
	Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	600	1960	1
	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	600	370	1
	Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	600	370	1

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
N16	Laboratorní pracovní linka	2740	750	900	1
	Doměr rovný se soklem, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	18	150	867	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	570	870	1
	Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	570	870	1
	Doměr rovný se soklem, barevné provedení lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany)	18	150	867	1
	Deska pracovní, kámen umělý, tl. 20 mm, barevné provedení světle šedá	1000	750	20	2,74
	Výlevka kameninová pro zabudování, barevné provedení bílá	445	445	265	1
	Sifon k výlevce PP bez odbočky	0	0	0	1
	Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4"	0	250	300	1
	Sprcha bezpečnostní obličejová s jednoduchou úhlovou oční/obličejovou tryskou, varianta pro uchycení do pracovní desky stolu	0	0	0	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	900	350	740	1
	Odkapávač - sušák na sklo nástěnný, 72 pozic, průměr bodlin 15 mm	450	0	630	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1
	Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	600	350	740	1

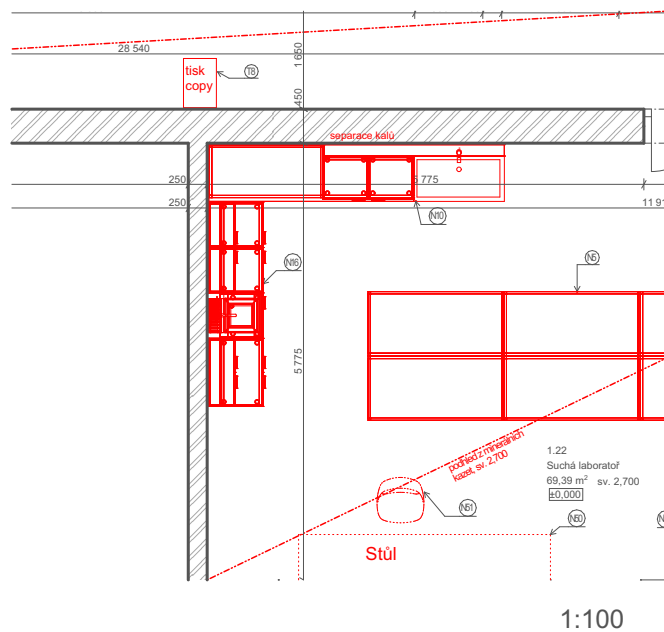


N17


Skříňka s pracovní deskou:

- skříň nízká, čtyřzásuvková
- rozměry š.700 x h.590 x v.850 mm
- s pracovní deskou 700x590x38 mm, laminát
- materiál korpus z laminátové dřevotřískové desky, tl. 18 mm.
- zásuvky kovové, možné vnitřní členění, vysouvání na 75% hloubky
- úchytky kovové, bez zamykání
- sokl 50 mm
- barevný odstín bude vyvzorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem


Umístění v půdorysu:
místnost 1.18



Vizualizace:

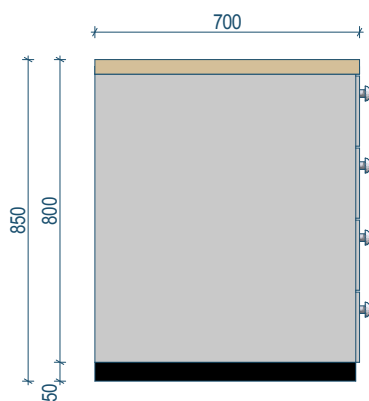

1:20

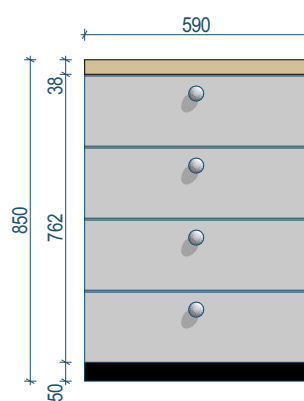


1:20

N18 Regál ocelový policový

- regál ocelový policový
- nosnost jedné police 250 kg
- výšková přenastavitelnost po 25 mm
- zásuvný systém bezšroubové spoje
- bez opláštění a uzamykatelných dveří
- barevný odstín bude vyzvorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem




Vizualizace:

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 900x500x2000	4	1.07
N18	Regál ocelový policový	2 500x500x2000	1	1.07
N18	Regál ocelový policový	2 400x500x2000	2	1.06
N18	Regál ocelový policový	2 100x500x2000	1	1.06
N18	Regál ocelový policový	2 500x500x2000	1	1.22
N18	Regál ocelový policový	2 200x500x2000	1	1.07
N18	Regál ocelový policový	1 700x500x2000	1	1.07

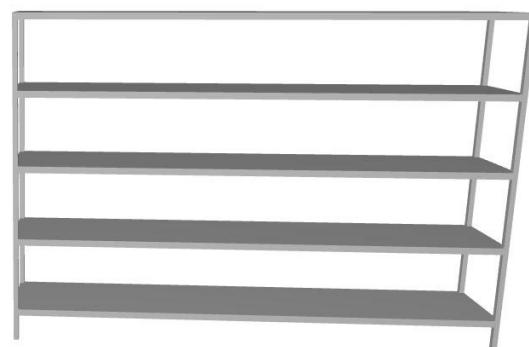




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 900x500x2000	4	1.07

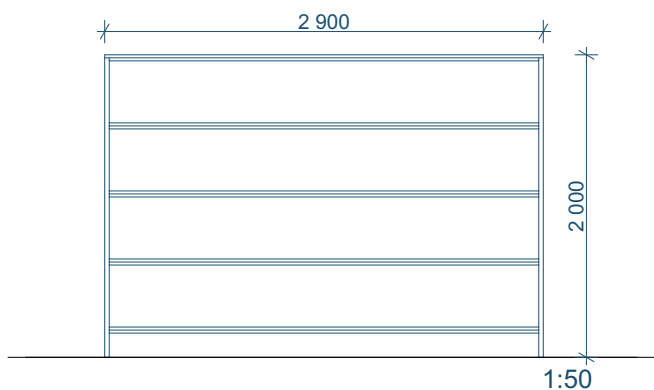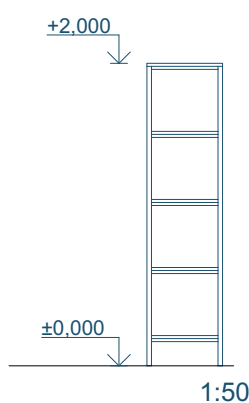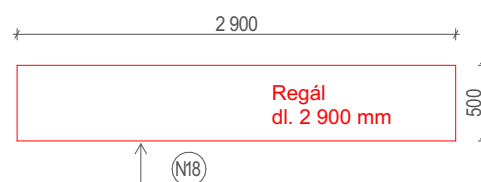




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 500x500x2000	1	1.07

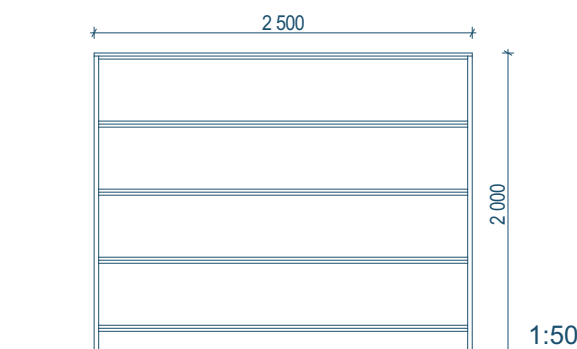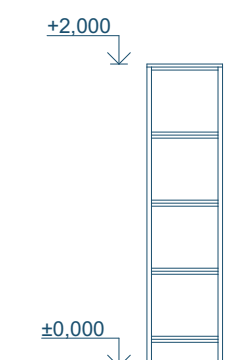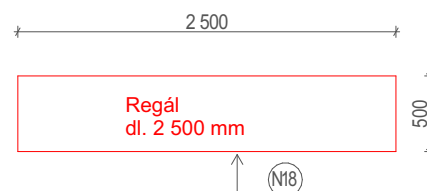




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 100x500x2000	1	1.06

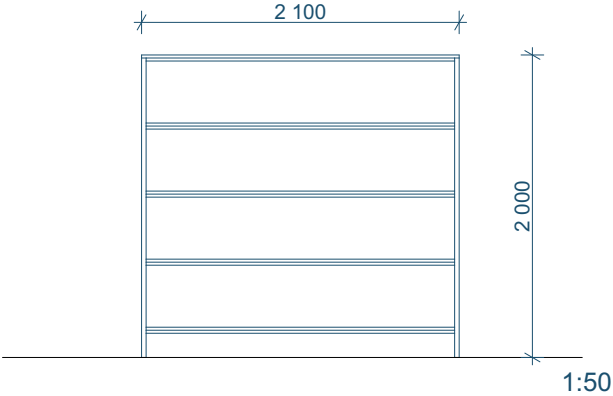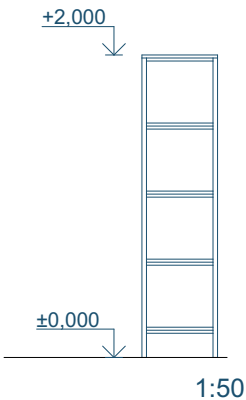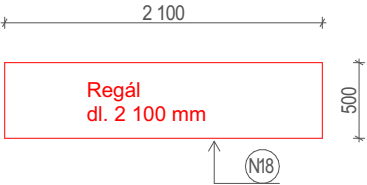




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 400x500x2000	2	1.06

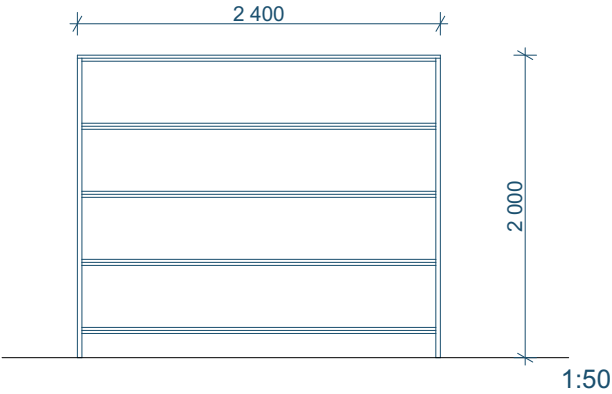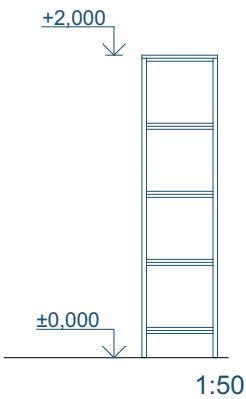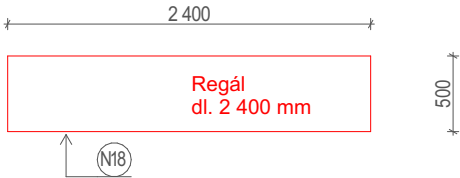




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový policový	2 500x500x2000	1	1.22

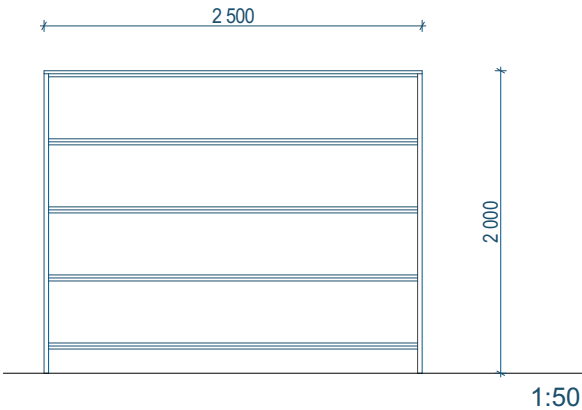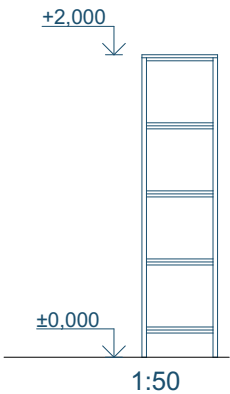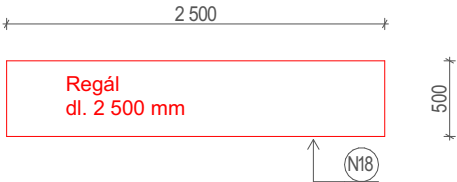




N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový polícový	2 200x500x2000	1	1.07

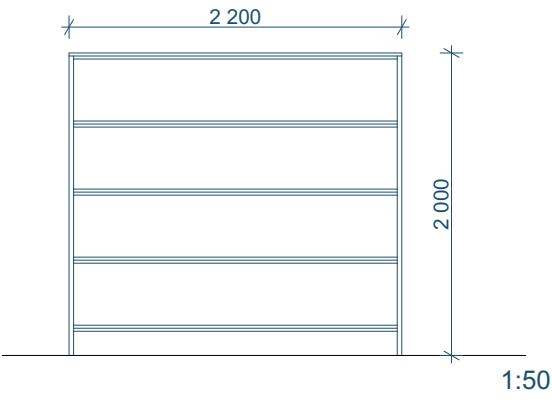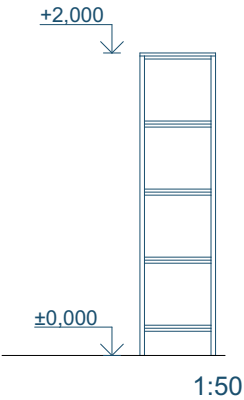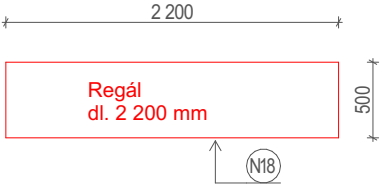

N18

Ozn.	Popis	Rozměry (š-h-v) mm	Počet	Místnost
N18	Regál ocelový polícový	1 700x500x2000	1	1.07

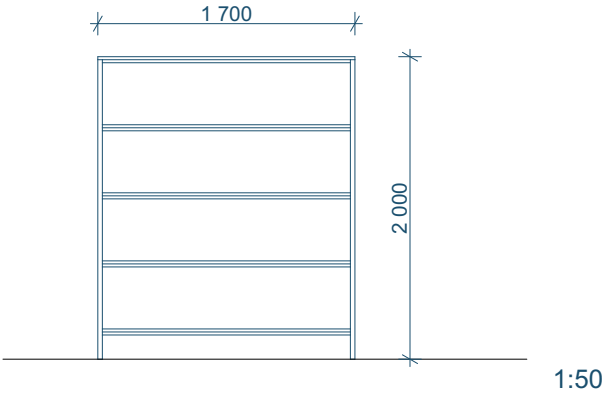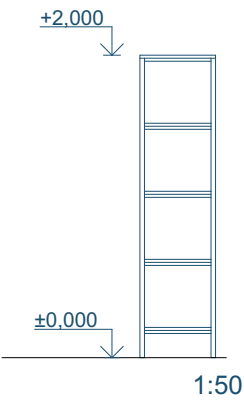


N20



Jídelní stůl - sestava

- rozměry 750x800x1 600 mm
- stolová deska lamino 25 mm
- součástí 4x židle
- barevný odstín bude
vyzorkován dodavatelem a
odsouhlasen investorem

Umístění v půdorysu:
místnost 1.21



Vizualizace:

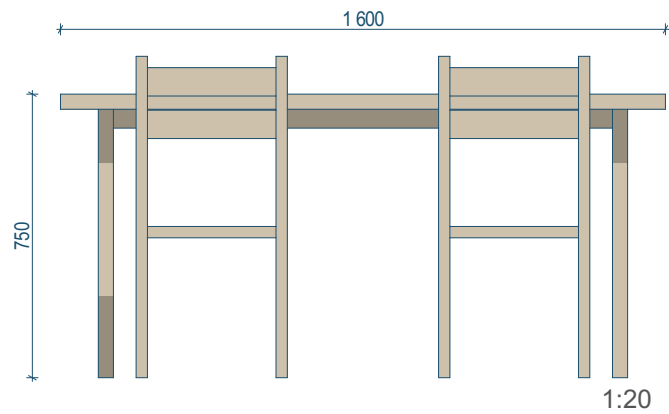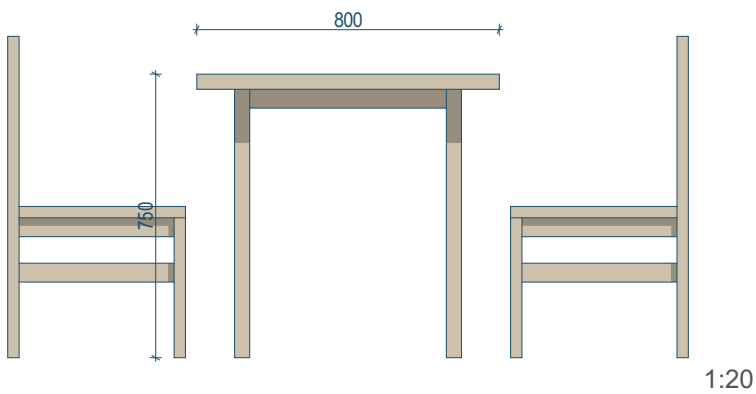


N21


Kuchyňská linka - sestava:

- rozměry: rohová š.1 880x1 100 x h.600
- pracovní deska tl 38 mm, ostatní části lamino 18mm, hrany ABS 2 mm, záda v dekoru pracovní desky
- vrchní uzavřené otevíravé skříňky v. 750 mm
- spodní uzavřené otevíravé skříňky v. 750 mm, osazení na nožky 90 mm
- 1x dřez kulatý, dřezová baterie
- barevný odstín bude vyvzorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem


Umístění v půdorysu:
místnost 1.21

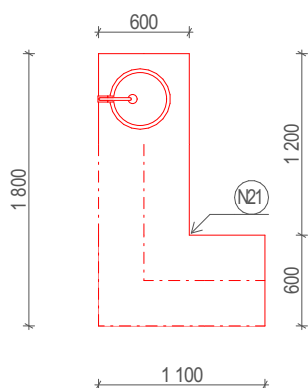

Vizualizace:

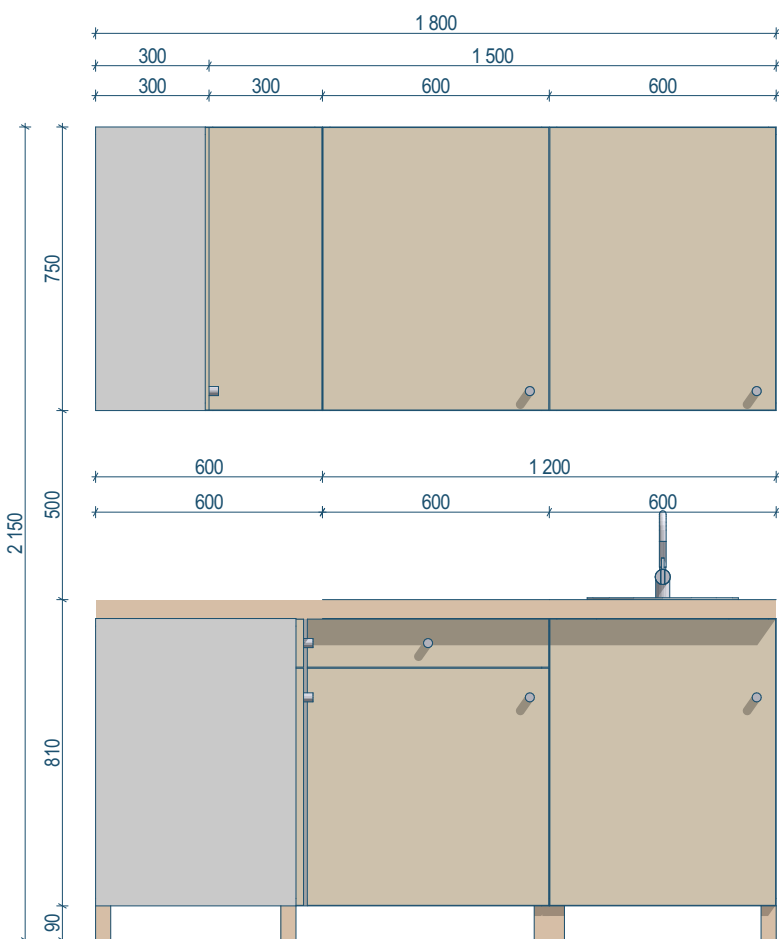

1:20

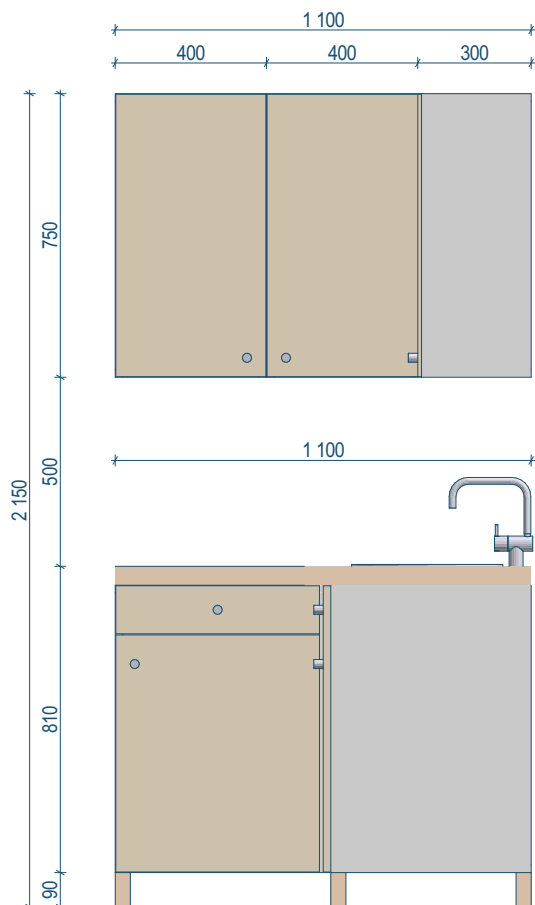

1:20

N22


Skříňka do šatny:

4x sestava šatních skříňek




- rozměry š.900 x h.300 x v.2 000 mm
- kovová šatní skříň na nohách, v. 2 M
- dělená na tři samostatné skříně 300 mm
- dveře výztužený profil
- uvnitř police a tři háčky
- otočný uzávěr pro visací zámek
- nohy součást dodávky
- barevný odstín bude vyvzorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem

Umístění v půdorysu:

2x místnost 1.10 a 2x místnost 1.12



Vizualizace:

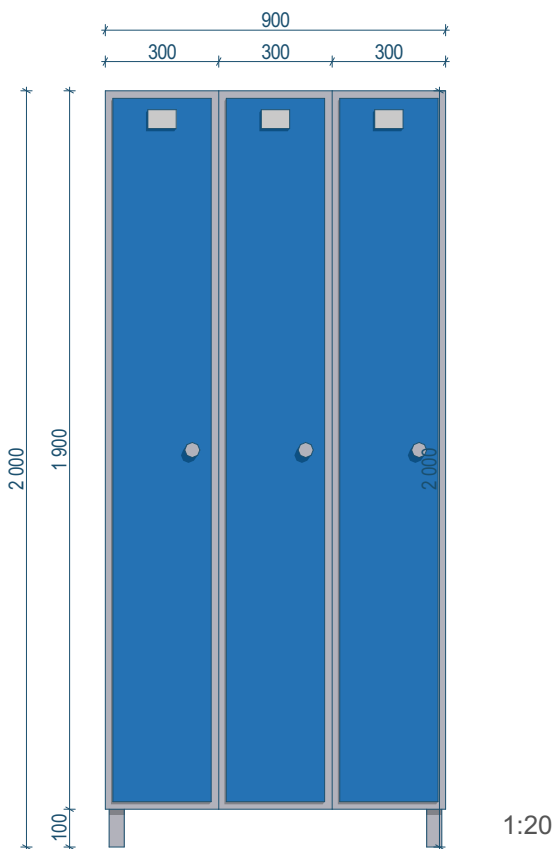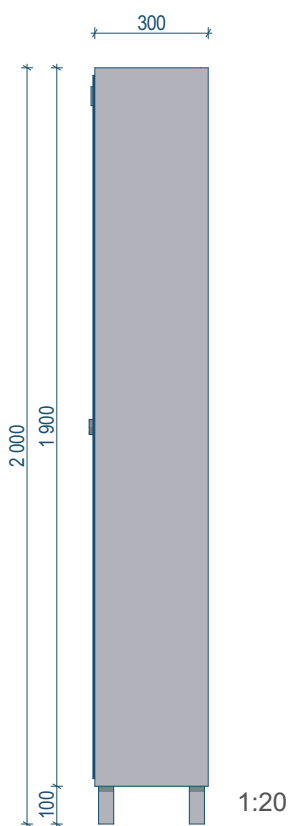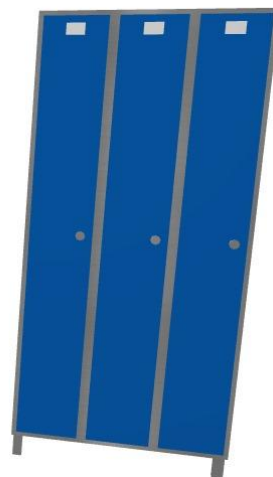


T50



Sušička:

- rozměry 1 150x600x600 mm
- s úložnou prádla
- energetická třída C
- barevný odstín bude vyzorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem

Umístění v půdorysu:
místnost 1.05



Vizualizace:

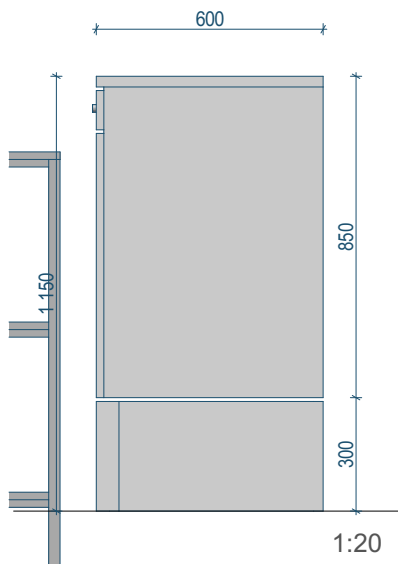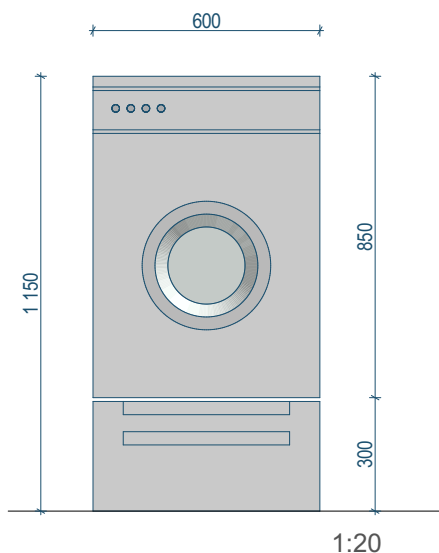


T51




Pračka:


- rozměry 1 150x600x600 mm
- s úložnou prádla
- energetická třída C
- barevný odstín bude vyzorkován dodavatelem a odsouhlasen investorem

Umístění v půdorysu:
místnost 1.05




Vizualizace:

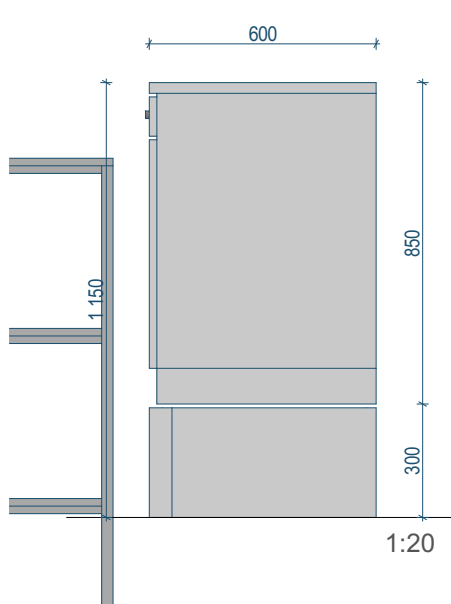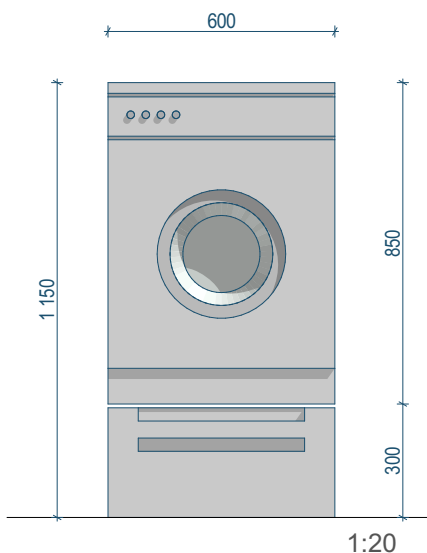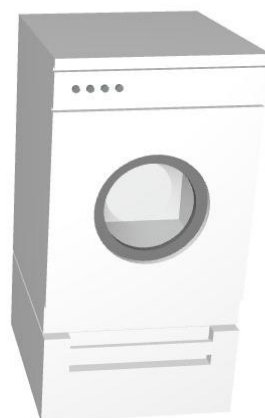

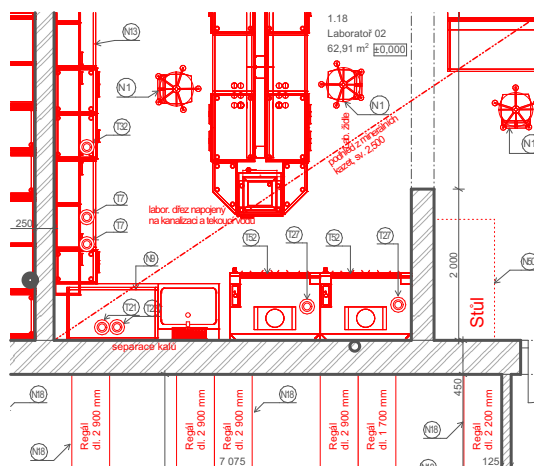

1:100

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
T52	Digestoř	1200	900	2500	2
	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. Sklo, speciální komaxit se zvýšenou chemickou odolností, barevné provedení tmavě šedá	1200	900	2500	2
	Instalace pro digestoře - typ B2 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR)				2
	Deska pracovní digestoře 1200, umělý kámen, tl. 20 mm se zvýšeným okrajem tl. 35 mm, barevné provedení světle šedá	1200			2
	Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka na kyseliny a louhy, z lamina, s odtahem průměru 50mm, bez ventilátoru, zámek, plastový sokl, barevné provedení korpus a dveře lamino šedá (např. 112 Stone Grey + dtto hrany) a úchytky alu elox	1200	520	720	2
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoři, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	51	0	8,00
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	2,00

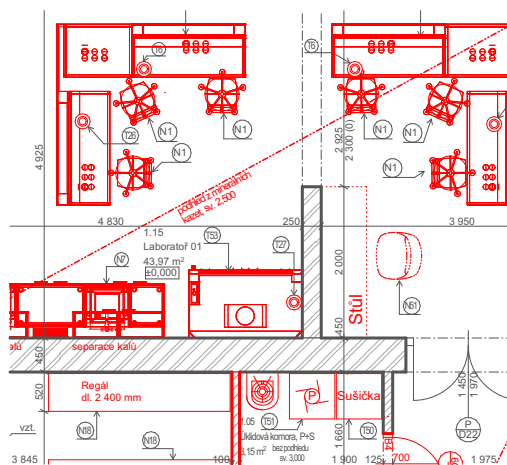

1:100

č.	Název	Šířka	Hloubka	Výška	KS
T53	Digestoř	1500	900	2500	1
	Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. Sklo, speciální komaxit se zvýšenou chemickou odolností, barevné provedení tmavě šedá	1500	900	2500	1
	Instalace pro digestoře - typ B2 - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostními ALARMY (nedostatečného průtoku vzduchu, nadlimitního otevření okna nad 500 mm a kontrola zavřeného okna pro MaR)				1
	Deska pracovní digestoře 1500, umělý kámen, tl. 20 mm se zvýšeným okrajem tl. 35 mm, barevné provedení světle šedá	1500			1
	Skříňka bezpečnostní na hořlaviny nízká, typ 90, 2 dveře, 1 výjezd, zachytá vana	1402	574	600	1
	Sokl pro skříň bezpečnostní šířky 1400 mm	1400	550	30	1
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 51 mm - pro propojení skříňky pod digestoř, bezpečnostní skříň, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	51	0	4,00
	Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky	1000	250	0	1,00



T54

Lednice:


- chladnička s mrazničkou
- rozměry 1500x600x600 mm
- energetická třída C
- barevný odstín bude
vyvzorkován dodavatelem a
odsouhlasen investorem

Vizualizace:

Umístění v půdorysu:
místnost 1.21

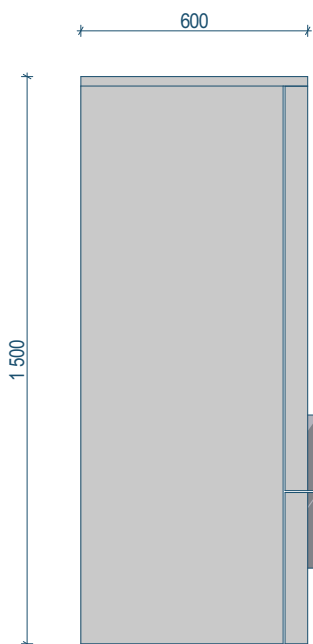

1:20

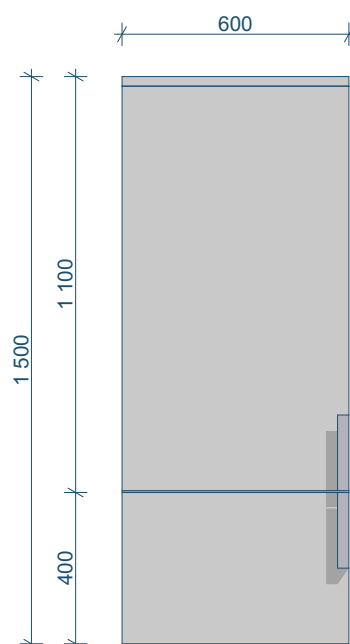


1:20

T55


Hydraulická zvedací plošina:

- rozměry 1 700x900 mm
- výška při složení 250 mm
- zdvih 1 100 mm
- nosnost 3 000 kg
- barevný odstín bude
vyvzorkován dodavatelem a
odsouhlasen investorem

Umístění v půdorysu:

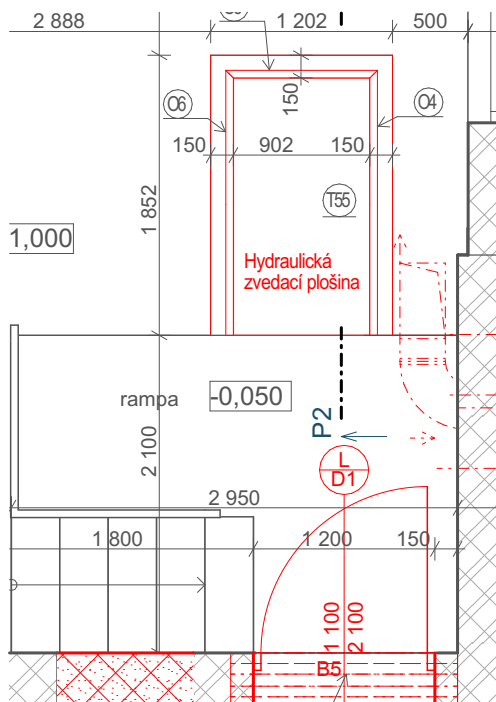

Vizualizace:

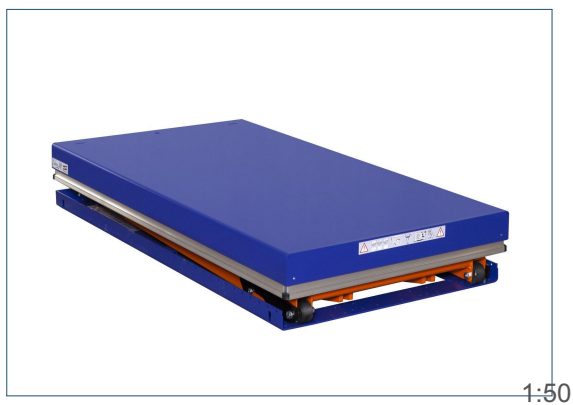

Nákres plošiny:

